平成　24　年度

現　場　説　明　書

工事名　　社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事

平成25年1月28日
倉　　吉　　市
教育委員会事務局

立会会社名

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

1　事務手続
　倉吉市建設工事執行規則並びに倉吉市財務規則による。

2　設計図書
⑴　図面及び内訳明細書枚数
　図面枚数　　69枚
　内訳明細書　　44枚

⑵　数量公開
　数量入り内訳明細書は、設計図書に明示している数量を除き参考であり、発注者及び入札参加者を拘束するものではない。

3　契約事務
　落札者は、倉吉市教育委員会教育総務課に出向き、請負契約事務及び施工関係の打合せをして、工事の促進を図ること。

4　その他
⑴　この工事の施工に当っては、別紙1「一般的事項」に示す事項に従うこと。

⑵　別紙2「特記事項（施工条件明示事項）」　－　有

現　場　説　明　書

1　仕様書の適用について

この契約において適用する仕様書は、特に定めのない限り『公共建築工事標準仕様書』『公共建築改修工事標準仕様書』をいう。

2　法令等の遵守について

⑴　建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令を遵守し、法令に抵触する行為は行わないこと。

⑵　建設業からの暴力団排除の徹底について

ア　工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

イ　この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

⑶　工事現場に配置する技術者等（現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者をいう。以下「配置技術者等」という。）は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。

3　下請関係の適正化について

⑴　この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」（平成３年２月５日付建設省経構発第２号建設省建設経済局長通知）及びその趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行,適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い同指針の遵守に努めること。

⑵　受注者は、100万円以上の下請契約を締結した場合は「建設工事の下請報告について」（平成20年３月28日付第200700193464号鳥取県県土整備部長通知）に基づき、下請施工体系図を提出しなければならない。

⑶　工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、原則として市内に本店又は支店、営業所等を有する業者（以下「市内業者」という。）と契約すること。ただし、技術的に施工できる市内業者がない工事等を請け負わせ、又は委託する場合、あるいは市内業者で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

⑷　建設業退職金共済制度への加入等

ア　建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。

イ　建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。

ウ　受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

4　労働安全衛生の確保について

労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」（平成23年９月30日付第201100099979号県土整備部長通知）に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。

5　建設資機材の使用について

⑴　工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」（平成22年１月20日付第200900157785号県土整備部長通知）に基づくリサイクル製品がある場合は、原則これを使用すること。

⑵　リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
ア　県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。
イ　県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「県内販売業者」という。）から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。

⑶　建設機械の使用について
ア　施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
イ　工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）又は建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等（以下「不正軽油」という。）を使用しないこと。
　また、使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講じること。

⑷　ダンプトラック等による運搬について
ア　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。
イ　積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするなど違法運行を行わせないようにすること。違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

6　その他

⑴　建設リサイクル法、「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」（平成22年９月13日付第201000087971号県土整備部長通知）に基づき建設副産物のリサイクル等に努めること。

⑵　受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注、変更、訂正及び完成時10日以内（ただし、工事請負代金額が2,500万円未満の工事にあっては、受注・訂正時）に工事実績情報サービス（CORINS）に工事実績情報の登録を行い、登録内容確認書を印刷して発注者に提出すること。

現　場　説　明　書

平成24年12月１日改正

仕様書	①　平成25年1月28日時点で最新の仕様書によること。
工程	①（他工事等との調整）　建築主体工事については、電気設備工事及び機械設備工事と関連するので、相互の連絡調整を密にすること。 ②（着工時期・工程）　この工事は、平成25年6月1日までに着工すること。 この工事の工程は、次のように想定している。  ③（施工時間）　本工事の施工時は、原則8：30～17：00とする。 ④（施工制限）　学校運営に支障となる騒音･振動及び臭気が発生する作業は、土日祝日及び夏季休業等の学校休業日並びに放課後に行うこと。 ⑤（配置技術者等）　この工事の配置技術者等は、工事着工の日までに配置すること。 ⑥（部分完了）　管理教室棟内部（トイレ及び学校運営に支障とならない部分を除く）については、２学期始業日までに工事を完了すること。 ⑦（部分使用）　工事が完了した部分は、監督員の確認後、部分使用をする。
用地関係	①~~（用地、物件等未処理）~~　本工事区間の　　には　　があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。 なお、　　頃　　の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査）　工事に係る地下埋設物等の事前調査については、一部未調査である。 ②~~（支障物件）~~　　の施工に当って、　　が支障となっているが、までに移設が完了する見込である。 ③~~（立木の置き場所）~~　工事用地内の立木は伐採し、　　に置くこと。
公害対策	①（低騒音型・低振動型建設機械）　本工事のうち全ての箇所については、特に学習環境に配慮する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 該当工種：全ての工種、施工機械：該当する全ての機械
安全対策	①（交通安全施設等）　一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員Ａ　　人（交代要員　有・無）　　日　合計　　人 交通誘導員Ｂ　1人（交代要員　無し）　210日　合計　210人 警備業法に規定する警備員を配置する場合における交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は次のとおりとする。 交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者をいう。なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条第１項に規定する以外の者を配置し、安全教育、安全訓練等を十分に行うこと。この場合においては、交通誘導員Ｂを配置しているものとみなす。
工事用道路	①~~（農地の一時転用について）~~　本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する場合は、農地の一時転用が必要である。そのため、受注者は、「公共事業の施行に伴う附帯施設の設置に係る一時転用の取扱いについて」（平成24年10月15日付第201200109101号経営支援課長通知）に基づき、着手前に本工事が公共事業であることが証明された報告書を所轄農業委員会へ提出すること。
仮設物	①（仮囲い等の範囲、構造）　工事範囲とその他を明確に区画して、第三者が工事範囲内に立ち入らないようにし、また、第三者に危害が及ばないように対策を講じること。なお、図示した場合は、設計図書によることとする。

濁水処理	①（濁水処理）　工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うこと。なお、図示した場合は、設計図書によることとする。
建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】 ①~~（他工事等流用）~~　建設発生土は、　　市・町・村　　地内の　　工事現場に運搬（片道運搬距離　　km）とするものとする。 ②~~（建設技術センター）~~　建設発生土は、　　市・町・村　　地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離　　km）とするものとする。なお、処理費として１㎥当たり　　円をセンターに支払うこと。 センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状　（記載例）砂質土、コーン指数300kN/㎡以上） ③（自由処分）　建設発生土は自由処分とし、片道運搬距離10.0kmを見込んでいる。 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ④（分別解体等）　コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表１のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊　解体工事費に含む アスファルト塊　解体工事費に含む 建設発生木材　解体工事費に含む ⑤~~（他工事等流用）~~　　は、　　市・町・村　　地内の工事現場に運搬（片道運搬距離　　km）するものとする。 ⑥（再資源化施設へ搬出）　コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 （施設の名称・受入れ費用） コンクリート塊　倉吉市国府地内の㈱小鴨（運搬距離3.6km）、費用１ｔ当り2,000円 アスファルト塊　倉吉市　　地内の（運搬距離　　km）、費用１ｔ当り　　円 建設発生木材　倉吉市国府地内の㈱小鴨（運搬距離3.6km）、費用１ｔ当り9,000円 鉄類　倉吉市広瀬町地内の松井商店㈲（運搬距離4.0km）、費用１ｔ当り-15,000円 （受入れ時間帯）８時～17時（平日） （受入れ条件） ア　路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ　コンクリート塊、アスファルト塊の径は、それぞれ400㎜以下、　㎜以下であること。 ウ　建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径　　㎝以下、長さ　ｍ以下であること。 エ　２次公害発生のおそれのある物質（廃油等）を含まないこと。 ⑦~~（木材市場等への売却）~~　建設発生木材は、　　市・町・村　　地内の　　への搬出（片道運搬距離　　km）を想定し、　　円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。 ⑧（最終処理等）　ボード類、ガレキ類、廃プラ類については、倉吉市国府地内の㈱小鴨への搬出（片道運搬距離3.6km）を想定し、その費用として１㎥当りそれぞれ13,600円、15,000円、15,000円を見込んでいる。 　　については、　　市・町・村　　地内の　　への搬出（片道運搬距離　　km）を想定し、その費用として１ｔ当り　　円を見込んでいる。 これは、他の施設へ搬出を防げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 ⑨（産業廃棄物の処理に係る税）　産業廃棄物の処理に係る税に相当 1,000円/ｔ見込んでいる。

建設副産物の処理

⑩ ~~（建設発生木材の出来形数量）~~ 建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数量管理を行うこと。

工　種	項　目	規　格	摘　要
建設発生木材運搬量	現場において運搬車の計測を行うこと。 平均的な１断面を計測。計測に当たっては、頂部に最低２箇所の折れ点を設けること。 断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。	運搬車全数の測定を行うこと。また、10台に１台の割合で写真管理を行うこと。 ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、２台以上写真管理を行うこと。	
建設発生木材搬出量	マニフェスト又は伝票管理を行うこと。	運搬車全数の管理を行うこと。	伝票は処分業者が発行したものでなければならない。

⑪（マニフェスト） 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要。

建設副産物の使用

①~~（建設発生土の使用）~~ 工事から の建設発生土を受け入れ、 に使用する。

②~~（再生資材の使用）~~ 1) Co雑割材は、 工事から運搬し、 に使用する。
2) アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、 に使用する。
3) ・再生クラッシャーラン[規格：]は、 に使用する。
・再生コンクリート砂［規格：RS- ］は、 に使用する。
4) 再生加熱アスファルト混合物［規格： ］は、 に使用する。
5) その他再生資材［資材名： ］［規格： ］は、 に使用する。

境界標

①（境界杭・境界標） 本工事における敷地内の全ての境界標は、必ず管理を行うこと。

災害復旧工事

①~~（工事成績評定）~~ 本工事は、災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事に該当するため、工事評定の対象としない。

技能士

①~~（技能士常駐）~~ 本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書に基づく技能士常駐対象工種が含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。
1) 技能士種別： 技能士、当該工種： 工、仕様書根拠：１－ 頁
2) 技能士種別： 技能士、当該工種： 工、仕様書根拠：１－ 頁
3) 技能士種別： 技能士、当該工種： 工、仕様書根拠：１－ 頁

コンクリート

①~~（寒中コンクリート）~~ 本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施すること。~~なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用について」（平成23年12月７日付第2011001235529号県土整備部長通知）に基づいて処理することとし、設計変更の対象とする。~~

その他

① 建設リサイクル法、労働安全衛生法、大気汚染防止法、石綿条例など関係法令に基づく書類を作成し、当該工事着手前に所轄に提出すること。また、関係法令上必要があれば、関係機関と協議を行うこと。

② 児童、生徒、学校関係者、近隣住民等に対して安全及び騒音振動対策を十分に講じること。

③ 学校行事等により工程の調整が必要となる場合があるので、この場合は協力すること。

④ 工事車両搬入路、作業スペース、資材置き場、作業員駐車場等は学校運営・活動等に支障のない場所とし、仮設計画を作成して学校、教育総務課担当者、監督員と協議すること。

⑤ 工事材料等の運搬経路を定め、搬入、搬出すること。また、運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対して損傷を与えないように予防措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は、速やかに現状復旧すること。

⑥ 毎月末には、工程報告書を監督員に提出すること。

平成 25 年 1 月 28 日	課長	課長補佐	係長	主任	審査者	設計者	検算

工　事　設　計　書

工　事　名　　社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事

工 事 場 所　　倉吉市国分寺

一　　金　　円

（内消費税及び地方消費税額　　円）

工　事　概　要	起　工　理　由
・管理教室棟（S49.3月建築、RC3階建、延床面積2,629㎡） の耐震補強工事、老朽改修工事	

倉　吉　市

［ 社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事 ］

記 号	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	直接工事費						
	1.建築耐震改修工事		1.00	式			
	2.建築老朽改修工事		1.00	式			
	3.建築トイレ改修工事		1.00	式			
	4.物干し場設置工事		1.00	式			
	直接工事費　　計						
	共通費						
	共通仮設費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	共通費　　計						
	工事価格　　計						
	消 費 税 等 相 当 額						
	総　　合　　計						

倉　　吉　　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳

耐震改修工事　A

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
1.建築耐震改修工事	直接仮設工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	解体撤去工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	土工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	鉄筋工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	鉄骨工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	外部建具工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	金属工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	左官工事	1	式		
1.建築耐震改修工事	塗装工事	1	式		
計					
2.建築老朽改修工事	直接仮設工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	解体・撤去工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	鉄筋工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事	1	式		

耐震改修工事　A

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
2.建築老朽改修工事	外壁改修工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	外部建具工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	金属工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	塗装工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	内装改修工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	家具、ﾕﾆｯﾄ工事	1	式		
2.建築老朽改修工事	漏水改修工事	1	式		
計					
3.建築トイレ改修工事	直接仮設工事	1	式		
3.建築トイレ改修工事	解体撤去工事	1	式		
3.建築トイレ改修工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式		
3.建築トイレ改修工事	鉄筋工事	1	式		
3.建築トイレ改修工事	内装改修	1	式		
3.建築トイレ改修工事	家具、建具、ﾕﾆｯﾄ工事	1	式		
計					

直　接　工　事　費　中科目別内訳

耐震改修工事　A

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
4.物干し場設置工事		1	式		
計					

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	116	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間　　12m未満 －　　－	2,546	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,546	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　　－ －	2,546	㎡			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　解体撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【解体取り壊し】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	庇、土間	62.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.5	m3			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	116	㎡			
小計						
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.0km以下	3.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.0km以下	4.9	m3			
小計						
【処分費】						
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	8.4	t			
発生材処分	ガレキ類	4.9	m3			
小計						
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　土工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	30.7	m3			
砂利地業（再生材）	倉吉土木事務所 6	1.7	m3			
埋戻し	小規模土工　　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	2.6	m3			
積込み	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	10.1	m3			
建設発生土運搬 場内	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3　土砂 DID区間無し　10.0km以下	10.1	m3			
建設発生土処分	場外自由処分	10.1	m3			
計						

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋	Ｄ10　ＳＤ295Ａ	2,071	kg			
鉄筋	Ｄ16　ＳＤ295Ａ	164	kg			
鉄筋	Ｄ19　ＳＤ345	4,992	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄筋	202.00	kg			
鉄筋加工組立	耐震改修用 － －	7,227	kg			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	7,227	kg			
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	Ｄ6-120	33.2	m			
接着系ｱﾝｶｰ RW-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　40ｄ　下向き	16	本			
接着系ｱﾝｶｰ RW-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　40ｄ　上向き	16	本			
接着系ｱﾝｶｰ RW-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　25ｄ　下向き	16	本			
接着系ｱﾝｶｰ RW-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　25ｄ　上向き	16	本			
接着系ｱﾝｶｰ RW-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　25ｄ　横向き	120	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　25ｄ　横向き	105	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ16　350L　横向き	320	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ Ｄ19　650L　下向き	160	本			

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ D19　350L　下向き	608	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ D19　40ｄ　横向き	48	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ D22　150L　下向き	32	本			
接着系ｱﾝｶｰ SB-1	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ D22　190L　横向き	992	本			
吸水防止剤塗付		199	m			
梁貫通PC鋼棒圧着工事	23φ　ｸﾞﾗｳﾄ共	44	か所			
接着系ｱﾝｶｰ EV接続	頭付き樹脂ｱﾝｶｰ D19　40ｄ　横向き	14	本			
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 EV接続	D6-120	6	m			
計						

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	均し　Ｆｃ-18*18*20	0.5	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｆｃ-21*18*20	21.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 －　　S15～S18 －　　－	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 －　　圧送費､基本料別途	3.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	18.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3基本料金別途加算	21.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3	2	台			
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 標準階高	46.6	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	46.6	㎡			
計						

耐震改修工事　A	1.建築耐震改修工事	鉄骨工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼材費　SS400	H-390*300*10*16	14,112	kg			
鋼材費　SS400	H-488*300*11*18	11,372	kg			
鋼材費　SS400	FB-9*25	167	kg			
鋼材費　SS400	ＰＬ-6	281	kg			
鋼材費　SS400	ＰＬ-9	206	kg			
鋼材費　SS400	ＰＬ-12	2,653	kg			
鋼材費　SN400B	ＰＬ-12	3,666	kg			
鋼材費　SN400B	ＰＬ-16	1,490	kg			
鋼材費　SN400B	ＰＬ-19	7,184	kg			
鋼材費　SN400B	ＰＬ-25	568	kg			
鋼材費　STK400	P-267.4*6.6	1,853	kg			
鋼材費　STK400	P-267.4*8.0	2,229	kg			
ﾎﾞﾙﾄ類	HTB　F8T　M16-80	1,199	本			
ﾎﾞﾙﾄ類	HTB　S10T　M20-60	267	kg			
ﾎﾞﾙﾄ類	HTB　S10T　M20-65	400	kg			

耐震改修工事　A	1.建築耐震改修工事	鉄骨工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞﾙﾄ類	HTB　S10T　M20-70	1,065	kg			
ﾎﾞﾙﾄ類	HTB　S10T　M20-75	600	kg			
工場制作費	原寸及び工作図	45,075	kg			
建て方費		45,075	kg			
建て方重機費		45,075	kg			
現場鉄工費		45,075	kg			
運搬費		45,075	kg			
機械器具損料	消耗品費	45,075	kg			
工場管理費		45,075	kg			
鉄骨ﾌﾟﾗｽﾞﾏ切断加工費	ﾌﾗﾝｼﾞ片ｶｯﾄ	60	m			
スタッドボルト	16φ＊350	1,176	本			
スタッドボルト	16φ＊250	1,728	本			
溶融亜鉛メッキ費	HDZ55	13,195	kg			
同上運送費	工場～メッキ工場往復	1	式			
現場タッチアップ費		31,880	kg			

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　鉄骨工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
超音波探傷検査費	SF-1～SF-7　　第三者	1	式			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ試験費		9	か所			
ｱﾝｶｰ引張試験		24	組			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　外部建具工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
AW-5　ｱﾙﾐｻｯｼ	W2500＊H2040　FIX＋引違い窓	2	か所			
AW-6　ｱﾙﾐｻｯｼ	W2500＊H2040　FIX＋引違い窓	2	か所			
強化ｶﾞﾗｽ	4t　2㎡以下	25.5	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ		310	m			
計						

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　金属工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　笠木	GLｶﾗｰ鋼板0.8t　裏PB12.5t	65.6	m			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　笠木 小口蓋	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	16	か所			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　柱型	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	120	m			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　梁型	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	57.6	m			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　土台 水切	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	28.8	m			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　土台 水切　柱廻り	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	19.6	m			
ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ　土台 水切　柱廻りｺｰﾅｰ 加工	GLｶﾗｰ鋼板0.8t	16	m			
耐震ﾌﾚｰﾑ取合い部 切欠き加工	梁底、柱型	32	か所			
耐震ﾌﾚｰﾑ取合い部 切欠き加工	笠木、水切り	16	か所			
運搬、荷揚げ費		1	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ) 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　幅10～15以下	867	m			
計						

耐震改修工事　A　　1.建築耐震改修工事　　左官工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入工		24.8	m3			
型枠	無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入用	199	m			
柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚20	19.4	㎡			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入工 EV接続部		0.2	m3			
型枠　EV接続部	無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入用	6	m			
計						

耐震改修工事　A	1.建築耐震改修工事	塗装工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	54.16	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生	壁養生　0.08㎜　1重張り　ﾚﾍﾞﾙ3	1,728	㎡			
整理清掃後片付け		1,728	㎡			
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下　　ー	2,604	㎡			
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	2,604	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	2,604	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　解体・撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【解体取り壊し外部】						
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ解体	300＊300　樹脂製	9.5	m			
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ　廃棄物収納庫解体	RC	0.8	m3			
たてどい撤去	VP管 集積共	114	m			
たてどい撤去	鋼管 集積共	21	m			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	22.5	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,234	m			
【解体取り壊し内部】						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	2,281	㎡			
内装材とりこわし	天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)　集積共 廊下	966	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	5.4	m			
CB撤去	人力　集積共	3.2	m3			
給配室：木製ﾌﾗｯｼｭ戸撤去	850＊900＊2枚　引違い　下枠レール撤去共	1	式			
SD-2　引違　鉄扉撤去処分　4方枠共	W1790*H2000	2	か所			
廊下：掲示板撤去	W1750*H1130*D40	1	か所			

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　解体・撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保健室：掃除用具入れ　木製　撤去	W700*L500*H1800	1	か所			
保健室：収納棚　木製　撤去	W1800*D550*H1900	1	か所			
保健室：書庫　木製　撤去	W1800*D550*H1900	1	か所			
保健室：流し台　撤去	W1800*550＊800H	1	か所			
保健室：ホワイトボード　撤去	1800*900程度	1	か所			
各教室：黒板撤去処分	1800＊900	18	か所			
2階　図書室：人研ぎ手洗い　撤去	W2000*L500*H500	1	か所			
2階　L型カウンター　木製　撤去	W2200+2350　D550　H1000	1	か所			
2階　準備室棚撤去処分	W3500*L500*H900	1	か所			
2階　準備室ステージ撤去処分	W6000*L1870*H500	1	か所			
2階　倉庫　木製棚　75*75柱　ｺﾝﾊﾟﾈ棚	W5500*L600*H2700	1	か所			
3階　廊下AW-1　ｱﾙﾐｻｯｼ撤去処分	W3420*H2100	1	か所			
2,3階　階段AW-5　ｱﾙﾐｻｯｼ撤去処分	W3410*H2040	4	か所			
2,3階　階段AW-6　ｱﾙﾐｻｯｼ撤去処分	W3410*H3300	4	か所			
昇降場：下足入れ	Aﾀｲﾌﾟ　70足　3500*1600	1	か所			

耐震改修工事　A	2.建築老朽改修工事	解体・撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
昇降場：下足入れ	Bﾀｲﾌﾟ　50足　2500*1600	3	か所			
小計						
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積　人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 4.0km以下	6.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積　人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 4.0km以下	1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.5km以下	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.0km以下	12.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類　DID区間無し 4.5km以下	12.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -　DID区間無し 4.5km以下	1	台			
小計						
【処分費】						
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	6.3	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ類	1	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.5	t			
発生材処分	ガレキ類	12.8	m3			
発生材処分	木材類	6.4	t			

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　解体・撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分	鉄筋	0.8	t			
小計						
計						

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋	Ｄ10　ＳＤ295Ａ	177	kg			
鉄筋	Ｄ13　ＳＤ295Ａ	51	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄筋	10.00	kg			
鉄筋加工組立	耐震改修用 ー ー	212	kg			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	212	kg			
樹脂ｱﾝｶｰ	13-85	36	本			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｆｃ-21*18*20	2.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	2.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3基本料金別途加算	2.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3未満	2	台			
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 標準階高	0.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.8	㎡			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　外壁改修工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
下地調整 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 RB種(塗替え面)	1,766	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	1,234	m			
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,766	㎡			
下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-2	1,766	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　外部建具工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
AD-1　引き分けﾊﾝｶﾞｰ框ﾄﾞｱ　ｶﾞﾗﾘ付	W3600＊H1900	1	か所			
AD-2　引違戸	W1700＊H2000　腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2	か所			
AD-3　2枚引込戸	W1880*H2000 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所			
Aw-1'　換気扇取付用　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2t　理科室、視聴覚室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室	3	か所			
強化ｶﾞﾗｽ	4t　2㎡以下	7.9	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ		27.6	m			
計						

耐震改修工事 A　　2.建築老朽改修工事　　金属工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	114	m			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	32.4	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形　出入口等 ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	2	か所			
掲示用ｸﾛｽ張	壁　　ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　一般部	9.2	㎡			
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付	W0.8＊H0.8　5t　既存ｶﾞﾗｽ撤去処分	18	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	11	か所			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　塗装工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
塗装素地ごしらえ	一般塗料用　　ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種	2,611	㎡			
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 素地別途	2,429	㎡			
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(見上) 素地別途	122	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地別途	59.7	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　素地A種	20	m			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　内装改修工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部：ひび割れ補修	1.0㎜以上　ｼｰﾙ工法	30	m			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ　　厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	2,281	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　　準不燃 軽鉄直張　　－	95.7	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	870	㎡			
設備撤去跡床補修 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押さえ	図書室、職員室、	3.4	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　　－	59.8	㎡			
塩ビ巾木	h-60	353	m			
保健室：床かさ上げ	大引き90*90、ﾈﾀﾞ60*60@303、構造用合板12t、塩ビｼｰﾄ張	3	㎡			
掲示用ｸﾛｽ張	壁　　ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　一般部	9.2	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　家具、ﾕﾆｯﾄ工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保健室：掃除用具入れ	700*500*1800	1	か所			
保健室：ふとん入れ＋収納棚	W2000*D800*H1900	1	か所			
保健室：書庫	W1800*D550*H1900 （参考）ST-7121	1	か所			
保健室：流し台	W1600*550＊800H	1	か所			
保健室：ホワイトボード	W1800＊H900 つや消しﾎｰﾛｰ製　ｱﾙﾐ枠・粉受け	1	か所			
各教室：ホワイトボード	W3600＊H1200　ﾎｰﾛｰ製　ｱﾙﾐ枠、粉受　捨て枠	11	か所			
図書室：L型ｶｳﾝﾀｰ	ｼｽﾃﾑｶｳﾝﾀｰNT（参考）	1	か所			
理科室：ｼｽﾃﾑ収納	W3600*H3,000　ST-7106　程度、	1	か所			
理科室：ホワイトボード	W3600＊H1240　つや消しﾎｰﾛｰ製　ｱﾙﾐ枠、粉受	1	か所			
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ設置費	13台	1	式			
更衣室：ﾛｯｶｰ	W-4450*3000 木製、壁面全面ロッカー	1	式			
更衣室：ﾛｯｶｰ	W-5850*3000 木製、壁面全面ロッカー	1	式			
更衣室：目隠しﾊﾟﾈﾙ	LGS65形@303　ｼﾅ合板5t 自然系塗料塗	1	式			
倉庫：備品置き	W-7000*2000 木製、	1	式			
WD-1 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ片開き戸	W800*H1900　見込み30 職員室	2	か所			

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　家具、ﾕﾆｯﾄ工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
WD-2 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ片引き戸	W800*H1900　見込み30 準備室、放送室	2	か所			
建具枠	25ｔ	20	m			
昇降場：下足入れ	Aﾀｲﾌﾟ　70足　3500*1850	1	か所			
昇降場：下足入れ	Bﾀｲﾌﾟ　50足　2500*1850	3	か所			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　2.建築老朽改修工事　　漏水改修工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
2液混合型高圧注入止水工事	高分子合成樹脂＋親水性ｳﾚﾀﾝ樹脂	32.7	m			
防水層再生注入工事	高分子合成樹脂	32.7	m			
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下　　－	155	㎡			
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	155	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	155	㎡			
墨出し	小規模	155	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　解体撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【解体取り壊し】						
各階トイレ：人研ぎ手洗い撤去	W2000*L500*H500	7	か所			
各階トイレ：ﾌﾞｰｽ ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ　撤去	W600*H1800*D30	22	か所			
各階：ハンガードア　撤去	W1000*H1800*D30	3	か所			
各階トイレ：ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ　撤去	W750*H1800*D30	6	か所			
各階トイレ：ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸﾌﾞｰｽ　撤去	40D	67	㎡			
内装材とりこわし	天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)　　集積共 廊下	97.1	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	155	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	7.3	m3			
鉄筋切断	集積共	7.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	7.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.0km以下	7.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -　DID区間無し 4.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間無し 4.0km以下	3.7	m3			
小計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　解体撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【処分費】						
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	17.1	t			
とりこわし発生材処分	鉄筋	0.4	t			
発生材処分	ガレキ類	3.7	m3			
小計						
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｆｃ-21*18*20	8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3基本料金別途加算	8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3	2	台			
普通型枠	小型構造物	6	㎡			
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
樹脂ｱﾝｶｰ	D10土間　ＣＢ鉄筋用	21	本			
樹脂ｱﾝｶｰ	D13土間　ＣＢ鉄筋用	480	本			
鉄筋	Ｄ10　ＳＤ295Ａ	517	kg			
鉄筋	Ｄ13　ＳＤ295Ａ	173	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－ －	0.7	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.7	t			
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　内装改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形 300角、300φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形 450角、450φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	4	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	12	か所			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	148	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	168	㎡			
耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	12.5t	261	㎡			
GL工法下地	下地処理　ｼｰﾗｰ処理	147	㎡			
耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	12.5t　GL工法	147	㎡			
ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張	3.0t	199	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地別途	158	㎡			
CB一段積み	C種　100t	5.6	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地　厚22	18.2	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	130	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0　抗菌防滑 突付け	130	㎡			
床ﾀｲﾙ張り	大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 - 300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共	18.2	㎡			

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　内装改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ	樹脂製　W-160 程度	19.1	m			
建具枠	25ｔ	106	m			
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　素地A種	106	m			
計						

耐震改修工事　A　　3.建築トイレ改修工事　　家具、建具、ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
トイレブース：TB-1	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L2700　ドアW600　4か所	1	か所			
トイレブース：TB-2	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L2700　ドアW600　2か所	2	か所			
トイレブース：TB-3	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L2300　ドアW600　1か所	1	か所			
トイレブース：TB-4	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L2000　ドアW1250上吊り 片引き　1か所	1	か所			
トイレブース：TB-5	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L4200　ドアW600　3か所	4	か所			
トイレブース：TB-6	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L4500　ドアW600　3か所	2	か所			
トイレブース：TB-7	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L1500　ドアW600　1か所	1	か所			
トイレブース：TB-8	メラミン化粧合板　MDF　30t H-2000＊L3300　ドアW600　2か所	1	か所			
WD-1	W-800＊H2000	1	か所			
WD-2	W-800＊H2000	1	か所			
WD-3	W-800＊H2000	6	か所			
WD-4	W-800＊H1400	3	か所			
WD-5	W-800＊H2000	2	か所			
計						

耐震改修工事　A　　4.物干し場設置工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	3.1	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	0.2	m3			
鉄筋	Ｄ13　ＳＤ295Ａ	54	kg			
鉄筋加工組立	耐震改修用 － －	54	kg			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	54	kg			
樹脂ｱﾝｶｰ	13-85	46	本			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｆｃ-21*18*20	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3基本料金別途加算	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	0.6	m3			
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 標準階高	7.5	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	7.5	㎡			
Aw-1”　ｱﾙﾐｻｯｼ	W1800＊H2600	1	か所			
3階屋上：ﾌｪﾝｽ工事	H-1200　メッキ品	10	m			
3階屋上：ﾌｪﾝｽ工事	片開き戸W-1000	1	か所			
計						

共通仮設費　細目別内訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【積上げ分】						
A型バリケード	養生ﾈｯﾄ共　180日	224	m			
交通誘導員		210	人			
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	427	㎡			
樹脂ｱﾝｶｰ	D10	65	本			
鉄筋	Ｄ13　ＳＤ295Ａ	30	kg			
鉄筋加工組立		30	kg			
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	30	kg			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｆｃ-21*18*20	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	1.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3基本料金別途加算	1.1	m3			
普通型枠	小型構造物	12.8	㎡			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-6 横断用	12	枚			
小計						
【率計上分】						

共通仮設費　細目別内訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
率計上経費		1	式			
計						

社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事

図面リスト

	共通		
		A-41　トイレブース詳細図	
A-01	表題・図面リスト	A-42　外構図	
A-02	建築工事仕様書（1）	A-43　仮設図	
A-03	建築工事仕様書（2）	A-44　参考工程表	
A-04	建築工事仕様書（3）		
A-05	建築工事仕様書（4）		
A-06	建築工事仕様書（5）		
A-07	配置図・付近見取図・工事概要	S-01　耐震補強特記仕様書（鉄筋コンクリート構造）	
A-08	仕上表（改修前/改修後）	S-02　杭伏図	
A-09	1階平面図（改修前/改修後）	S-03　基礎伏図	
A-10	2階平面図（改修前/改修後）	S-04　2階梁伏図	
A-11	3階平面図（改修前/改修後）	S-05　3階梁伏図	
A-12	立面図（改修前）	S-06　R階梁伏図	
A-13	立面図（改修後）	S-07　軸組図-1	
A-14	断面図（改修前）	S-08　軸組図-2	
A-15	断面図（改修後）	S-09　軸組図-3	
A-16	断面図（西階段）（改修前）	S-10　軸組図-4	
A-17	断面図（西階段）（改修後）	S-11　軸組図-5	
A-18	断面図　ＥＶ棟	S-12　柱断面リスト	
A-19	補強詳細図（ブレース）	S-13　梁断面リスト-1	
A-20	1階天井伏図（改修前/改修後）	S-14　梁断面リスト-2	
A-21	2階天井伏図（改修前/改修後）	S-15　梁断面リスト-3	
A-22	3階天井伏図（改修前/改修後）	S-16　梁断面リスト-4	
A-23	建具配置図（改修前）（改修後）	S-17　梁断面リスト-5	
A-24	金属製建具表（改修前）	S-18　スラブ・壁断面リスト	
A-25	金属製建具表（改修後）	S-19　基礎詳細図	
A-26	1階便所平面詳細図（改修前/改修後）	S-20　補強詳細:ブレース	
A-27	1階屋外便所平面詳細図（改修前/改修後）	S-21　補強詳細:詳細図-1	
A-28	2，3階便所平面詳細図（改修前/改修後）	S-22　補強詳細:詳細図-2	
A-29	理科室改修詳細図（改修前/改修後）	S-23　補強詳細:架構詳細図-1	
A-30	漏水対策工事　位置図	S-24　補強詳細:架構詳細図-2	
A-31	漏水対策工事　詳細図	S-25　補強詳細:袖壁補強	
A-32	家具配置図		
A-33	家具詳細図(1)		
A-34	家具詳細図(2)		
A-35	家具詳細図(3)		
A-36	家具詳細図(4)		
A-37	家具詳細図(5)		
A-38	部分詳細図(1)		
A-39	部分詳細図(2)		
A-40	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ配置図		

有限会社　井手添建築設計事務所

建　築　工　事　仕　様　書

Ⅰ．工　事　概　要

１．工 事 場 所　　鳥取県倉吉市国分寺88
２．敷 地 面 積
３．地 域 地 区　　都市計画地域（　(内)　・外　）
　　用途地域等　（　指定なし　）
４．建 物 概 要

番号	名　称	工事種別	構　造	階数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)
	教室棟	改修	RC造	3F	844.29㎡	2629㎡

Ⅱ．建築工事仕様

１．共通仕様

（１）　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成２２年版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。ただし、アスベスト成形板の処理等は、国土交通省官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成２２年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）による。

（２）　請負者は完了検査（中間検査含む）の検査には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料等（報告書等）を用意すること。

（３）　電気及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

２．特記仕様

（１）　項目は番号に○印のついたものを適用する。

（２）　特記事項は(○)印のついたものを適用する。
(○)印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
(○)印と◎印のついた場合は共に適用する。

（３）　項目に記載の（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。［　　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を表す。

（４）　G印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン購入法」という。）の特定調達品目を示す。判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２２年２月）」（環境省のホームページからダウンロード可能）による。

（５）　標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により（条例を含む）抵触する場合には、関係法令等の遵守（１．１．１３）の規定を優先する。

（６）　材料及び製造所等の記載は順不同である。

章		項　目	特　記　事　項
1 一般共通事項	1	適用基準等	※　建築工事標準詳細図　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成２２年版）（以下「標準詳細図」という） ※　建築工事監理指針（上巻・下巻）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成２２年版） ※　工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　建設大臣官房官庁営繕部監修 ※公共建築改修工事標準仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成22年版） ※建築改修工事監理指針（上巻・下巻）　建設大臣官房官庁営繕部監修（平成22年版） ※コンクリート構造配筋要領　建設大臣官房官庁営繕部監修（平成11年版）
	2	官公庁その他への手続 (1. 1. 3)	工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は、本工事請負者の負担とする
	3	電気保安技術者 (1. 3. 3)	工事現場におく電気保安技術者は、鳥取県総務部営繕工事自家用電気工作物保安規定第５条に定める工事を補佐し、当該工事の工事期間中自家用電気工作物の保安の業務を行うものとする。
	4	工事安全計画書 (1. 3. 7)	建築工事安全施工技術指針及び建設公衆災害防止対策要綱を参考に、工事安全計画書を監督員に提出する
	5	発生材の処理等 (1. 3. 8)	・　引き渡しを要するもの（　　） ・　現場において再利用を図るもの（　　） ・　再生資源化を図るもの (○) コンクリート塊　(○) アスファルトコンクリート塊　(○) 建設発生木材
	6	環境への配慮 (1. 4. 1)	化学物質を放散させる建築材料等 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の１）から５）を満たすものとする １）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする ２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド又はスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする ３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする ４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散がきわめて少ないものとする ５）１）、３）及び４）の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする ホルムアルデヒド放散量　規制対象外 該当する建築材料 ①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品 ②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるＪＡＳ適合品 ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ｂ．接着剤等不使用 ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ホルムアルデヒド放散量　第三種 該当する建築材料 ①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品 ②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品 ③旧ＪＩＳのＥｏ品 ④旧ＪＡＳのＦｃｏ品
1 一般共通事項	7	材料の品質等 (1. 4. 2)	本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける ＪＩＳ又はＪＡＳマーク表示のない材料及びその製造業者等又は、別表に示す材料・機材等の製造業者等は、次の（１）から（６）すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける （１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること （２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること （３）安定的な供給が可能であること （４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること （５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること （６）販売、保守等の営業体制が整えられていること（なお、システムとして機能するものにあっては、システムの構築能力があり、現場で施工体制が整えられていること）
	8	特別な材料の工法	標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品等の指定工法による
	9	技能士 (1. 5. 2)	下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと （技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者） また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時着用すること

別表

床型枠用鋼製デッキプレート	オーバーヘッドドア
鉄骨柱下無収縮モルタル	防水剤
無収縮グラウト材	現場発泡断熱材
乾式保護材	フリーアクセスフロア
透水・保水性床タイル及びブロック	可動間仕切
既成調合モルタル	移動間仕切
ルーフドレン	トイレブース
吸水調整材	煙突用成形ライニング材
アルミニウム製建具	天井点検口
鋼製建具	床点検口
鋼製軽量建具	グレーチング
ステンレス製建具	屋上緑化システム
錠前類	トップライト
クローザ類	エポキシ樹脂
自動扉機構	タイル部分張替え用接着剤
自閉式上吊り引戸機構	ポリマーセメントモルタル
重量シャッター	既成調合目地材
軽量シャッター	鋳鉄製ふた

工事種目	技能検定職種	技能検定作業
仮設工事	とび	・　とび作業
鉄筋工事	鉄筋施工	(○)　鉄筋組立作業
コンクリート工事	型枠施工	(○)　型枠工事作業
	コンクリート圧送施工	(○)　コンクリート圧送工事作業
鉄骨工事	鉄工	(○)　構造物鉄工作業
	とび	(○)　とび作業
コンクリートブロック・ＡＬＣ	ブロック建築	・　コンクリートブロック工事作業
パネル・押出成形セメント板工事	ＡＬＣパネル施工	・　ＡＬＣパネル工事作業
防水工事	防水施工	(○)　アスファルト防水工事作業 ・　ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・　アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・　合成ゴム系シート防水工事作業 ・　塩化ビニル系シート防水工事作業 ・　セメント系防水工事作業 ・　シーリング防水工事作業 ・　改質アスファルトシートトーチ工法 ・　防水工事作業 ・　ＦＲＰ防水工事作業
石工事	石材施工	・　石張り作業
タイル工事	タイル張り	・　タイル張り作業
木工事	建築大工	・　大工工事作業
屋根及びとい工事	建築板金	(○)　内外装板金作業
	スレート施工	・　スレート工事作業
金属工事	内装仕上施工	・　鋼製下地工事作業
	建築板金	(○)　内外装板金作業
左官工事	左官	(○)　左官作業
建具工事	サッシ施工	(○)　ビル用サッシ施工作業
	ガラス施工	(○)　ガラス工事作業
	自動ドア施工	・　自動ドア施工作業
カーテンウォール工事	カーテンウォール施工	・　金属製カーテンウォール工事作業
	サッシ施工	・　ビル用サッシ施工作業
	ガラス施工	・　ガラス工事作業
塗装工事	塗装	(○)　建築塗装作業
内装工事	内装仕上施工	・　プラスチック系床仕上工事作業 ・　カーペット系床仕上作業 (○)　ボード仕上工事作業
	表装	・　壁装作業
排水工事	配管	・　建築配管作業
舗装工事	路面表示施工	・　溶解ペイントマーカー工事作業 ・　加熱ペイントマシンマーカー工事作業
植栽工事	造園	・　造園工事作業
畳工事	畳	・　畳製作作業

《技能士名札参考図》



1 一般共通事項	10	化学物質の濃度測定 (1. 5. 9)	各階１ヶ所のホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督員に報告するパッシブ型採取機器を用いて、次の要領で測定及び分析を行う (○)　パラジクロロベンゼン ①３０分間換気 測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む）を開放し、３０分間換気する ②５時間閉鎖 ①の後、測定対象室すべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする ③測定 イ　②の状態のままで測定する ロ　測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、２４時間測定が行えない場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央となるよう、１０時３０分～１８時３０分までの時間帯で測定する ハ　測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする ④分析 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する ⑤その他 監督員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること
	11	完成写真	下記のものを監督員に提出する

区　分	分類・規格	撮影箇所	部数	原版の大きさ(㎜)
※　工事記録写真	カラーサービス判	各工種の工程毎	１部	・　24× 36以上
※　完成写真	カラーサービス判	(○)　内部指示箇所	２部	・　24× 36以上
		(○)　外部　４箇所	２部	・　24× 36以上
・	カラーキャビネ判	・　内部　箇所	部	・　24× 36以上
		・　外部　箇所	部	・　24× 36以上
・　パネル	カラー	・　四ッ切　箇所	２部	・　100×125以上
		・　半切　箇所		・　24× 36以上
		・　全紙　箇所		
・				

・　電子データ及びネガの提出[工事記録写真]　（・　要　・　不要）
・　電子データ及びネガの提出[完成写真]　（・　要　・　不要）

	12	完成時の提出図書 (1. 7. 1~2)	下記のものを監督員に提出する (○)　原図Ａ１版又はＡ２版（設計図の第２原図訂正不可）　２部 (○)　ＣＡＤデータ　１部 (○)　原図の陽画複写紙の２つ折製本　２部 (○)　原図の縮小版の陽画複写紙の２つ折製本（Ａ４版）　２部 ・　複写　縮小版Ａ３バラ焼　部 完成図の種類及び内容 (○)　案内図・配置図・面積表　：　配置図には外構整備、屋外給排水系統図含む（ＢＭの表示） (○)　平面図　：　室名、耐震壁（防火壁）、避難施設等を表示する (○)　立面図　：　外壁仕上等を表示する (○)　断面図　：　階高、天井高等を表示する (○)　仕上表　：　屋外、屋内（各階）の仕上表を表示する ・
	13	施工図及び施工計画書 (1. 7. 2)	提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする
	14	設備工事との取り合い	設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける

設備工事との取り合い		建　築	電　気	機　械
・　コンクリート壁、床、梁貫通部	補強	※		
	スリーブ・箱入れ		※	※
・　鉄骨造の開口及び補強		※		
・　照明器具・幹線等の吊りボルト用インサート（釘処理共）			※	
・　軽量鉄骨壁のボックス取付用下地			※	
・　埋込分電盤・端子盤・プルボックスの	仮枠		※	
仮枠及び埋込部分の補強	補強	※		
・　ＯＡフロア・フリーアクセスフロアの切込み及び補強		※		
・　埋込型機器取付用の天井	切込		※	※
壁の切込加工、下地の補強	補強	※		
・　自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及び				
ドアクローザ、フロアヒンジ		※		
・　電気室、自家発電室などの基礎及びピット（蓋を含む）		※		
・　テレビアンテナ	基礎	※		
	アンカーボルト		※	
・　天井点検口		※		
・　機器類のコンクリート基礎	屋内・屋外設置		※	※
	屋上設備	※		

	15	設計ＧＬ	※　図示による　・　（　　）
	16	耐荷重及び耐外力	建築基準法に基づき定められた区分等 基準風速　Ｖｏ＝　30　m／ｓ 地表面粗度区分　・　Ⅰ　・　Ⅱ　・　(Ⅲ)　・　Ⅳ 積雪区分　建設省告示第１４５５号　別表（　33　）
	17	保全に関する資料 (1. 7. 3)	下記のものをＪＩＳ　Ａ４版ファイルに製本して監督員に提出する。 ・　主な主要資材、機器等のメーカー及び施工者一覧表 ・　機器性能試験成績書及び取扱説明書 ・　保証書 ・　官公署届出書類（保守に必要とするもの） ・　建築物の保守に関する説明書、指導案内書 ・ ・
	18	火災保険等	工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため火災保険等に加入する （保険の加入期間は、工事完成引き渡しまでとする）
	19	環境配慮	鳥取県公共工事環境配慮指針　※　対象工事　・　非対象工事
	20	建設リサイクル法	※　対象工事　・　非対象工事
	21	鳥取県福祉のまちづくり条例	※　対象工事　・　非対象工事
	22	鳥取県景観形成条例	※　対象工事　・　非対象工事
	23	バリアフリー法	※　対象工事　・　非対象工事
	24	省エネ法	※　対象工事　・　非対象工事

2 仮設工事	1	足場その他 (2. 2. 4)	足場を設ける場合は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２２年版２．２．４（ｂ）によるほか、設置においては「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと
	2	監督職員事務所 (2. 3. 1)	※　設ける　　㎡　・　設けない 備品等は、監督員の指示を受けて設置すること
	3	表示板	※　工事表示板 900 建　築　工　事　中 地色　白 地色　白 工事名　○○○○○○新築工事 構造・規模　鉄筋コンクリート造　○階建 延べ面積○○○.○○㎡ 工事期間　平成○年○月から○年○月まで 設計者　○○○○○○設計 監理者　○○生活環境局　建築住宅課 ○○○○○○設計 施工者　○○○○○○建設 連絡先様間　○○－○○○○ 夜間　○○－○○○○ 現場責任者　○○　○○ 1,200 1,600 (○)　お願い表示板 1,200 御連行中の皆様へ 地色　白 地色　マンセル記号　5Y R6.5/11 平成○○年○月工事完成予定 簡単なパース、又は立面図を掲載する （拡大カラーコピーを張り付けてもよい） 事業の目的 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 現在の進捗率○○％ 事業協力のお願い 工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力よろしくお願いします。 地色　白 施工者　○○○○○○建設 連絡先　ＴＥＬ　○○－○○○○ 記入要領 １．書体は角ゴシックとする。 ２．お願い表示板は半島な表現及び内容とし、監督職員が指示するものとする。
	4	工事用水	構内既存の施設　※　利用できない　・　利用できる（　※　有償　・　無償　）
	5	工事用電力	構内既存の施設　※　利用できない　・　利用できる（　※　有償　・　無償　）
	6	工事用仮設物	構内既存の施設　・　できる　(○)　できない
	7	工事現場のイメージアップ	必要に応じ考慮する

3 土工事	1	埋戻し及び盛土 (3. 2. 3)	埋戻し土　種別　・　Ａ種　※　Ｂ種　・　Ｃ種　・　Ｄ種　表3. 2. 1 ・　建設汚泥から再生した処理土Ｇ Ｄ種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う 盛土　種別　・　Ａ種　※　Ｂ種　・　Ｃ種　・　Ｄ種 ・　建設汚泥から再生した処理土Ｇ Ｄ種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う
	2	建設発生土の処理 (3. 2. 5)	※　構外指示の場所に処分 ・　構内指示場所に散き均し ・　構内指示場所に堆積

4 地業工事	1	共通仕様 (4. 2. 2) (4. 2. 4)	試験杭　（　　）本　　位置は構造図による 地盤の平板載荷試験　※　行わない ・　行う　（　　）箇所 位置、深さ、対象地盤及び最大載荷荷重は構造図による 試験の方法、報告書の記載事項等は構造図による
	2	既製コンクリート杭地業 (4. 3. 2~7)	材料 ※　遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭） ・　外殻鋼管付きコンクリート杭（ＳＣ杭） ・　プレストレス鉄筋コンクリート杭（ＰＲＣ杭）

	符号	杭径(㎜)	杭長（m）及び種別	継手数	本数	コンクリート強度（Ｎ／㎟）	長期設計支持力（ｋＮ／本）	備考
試験杭			上杭					
			中杭					
			下杭					
本杭			上杭					
			中杭					
			下杭					

ＳＣ杭の鋼管　・　ＳＫＫ４００　・　ＳＫＫ４９０　・　ＳＴＫ４００　・　ＳＴＫ４９０
ＳＣ杭の板厚　※　構造図による
ＰＨＣ杭の種別　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種
ＰＲＣ杭の種別　・　Ⅰ種　・　Ⅱ種　・　Ⅲ種　・　Ⅳ種
なお、特定埋込杭工法における杭材料はＪＩＳ又は認定条件に適合するものとする

先端部材形状　※　開放形　・　閉そく平たん形
ネガティブフリクション対策
※　不要　・　要（構造図による）
杭の継手　・　溶接継手
・　機械式無溶接継手　（　※　建築基準法に基づき評定等を受けたもの）
機械式無溶接継手は評定等により定められた項目の検査を行う
施工は評定等に記された施工管理基準による
杭頭の処理　※　切断しない　・
杭頭の申請材料　※　コンクリート（基礎コンクリートと同仕様）
支持地盤　※　構造図による
施工方法
※　特定埋込み杭工法　・　セメントミルク工法
・　Ｈ１３国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝２５０程度を採用できる工法
・　Ｈ１３国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝　、β＝　、γ＝
を採用できる工法
工法　・　プレボーリング拡大根固め工法　・　中掘り拡大根固め工法
杭周固定液の使用　・　する　・　しない
杭の精度
水平方向の位置ずれ　・　杭径の１／４かつ１００mm以下　・
杭の傾斜　・　１／１００　・　評定条件または認定条件による　・

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号　井手添　誠	工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事	設計番号	製図
				一級建築士 第196328号
検図	担当	図面名称（縮尺） 建築工事仕様書（1）　S=1:100	図面番号 A-02	井　手　添　誠

④ 地業工事

3 鋼杭地業 (4．4．2~5)

種類の記号 ・ ＳＫＫ４００ ・ ＳＫＫ４９０ ・
寸法、継手等

	符号	杭径（mm）	杭長（m）及び厚さ（mm）	長期設計支持力（ｋＮ／本）	本数	備考
試験杭						
本杭						

杭先端部形状 ・ 開放形 ・ 半開放形 ・ 閉そく形 ・
先端部の補強 ※ 図４．４．１、表４．４．２による ・
施工方法 ※ 特定埋込杭工法
・ 中堀り拡大根固め工法 ・
・
国土交通省告示第１１１３号第６に定める地盤の許容支持力式の内α、β、ｒが下記の値をとれる工法とする
α＝（ ）、β＝（ ）、ｒ＝（ ）
杭の精度 水平方向の位置ずれ ・ 杭径の１／４かつ１００mm以下 ・
杭の傾斜 ・ １／１００以内 ・
試験杭 試験杭の位置 ※ 構造図による ・
試験杭の施工 ※ 本杭の施工に先立ち行う ・
杭の現場継手 ・溶接継手
形状 ※ ＪＩＳＡ５５２５による ・
溶接材料 ※ ７．２．５(a)(b)による ・７．２．５(a)(b)以外（ ）
溶接部の確認方法 ※ ７．６．１０による ・
抜取り率 ・ 全数 ・
・無溶接継手
工法 ※ 建築基準法による審査を受けた工法 ・
検査 ※ 建築基準法による審査により定められた項目 ・
施工 ※ 建築基準法による審査された施工管理基準による ・
杭頭の処理 ・処理しない
・処理する
処理方法 ※ 構造図による ・
補強方法及び試験、溶接部確認方法 ※ 構造図による ・
杭頭の中詰め材料 ※ 基礎のコンクリートと同調合のもの ・

4 場所打ちコンクリート杭地業 (4．5．2~6)

施工管理技術者 ※ 適用する
杭断面・長期許容支持力

	符号	軸径（mm）	杭長（m）	拡底径（mm）	セット数	長期設計支持力（ｋＮ／本）	備考
試験杭							
本杭							

材料 表4．5．1
コンクリートの種別及び設計基準強度
（ ）種かつ（ ）Ｎ／mm²以上
構造体コンクリート強度と供試体の強度差を考慮した割り増し ・ 行う ・３Ｎ／mm² ・
※ 行わない
気温によるコンクリート強度の補正（Ｔ） ・ 行う ※ 行わない
セメントの種類 ※ 高炉セメントＢ種 Ｇ
鉄筋の種類 ※ ５章鉄筋工事の鉄筋の種類による
鋼管巻きの材料 ・ＳＫＫ４００ ・ＳＫＫ４９０ ・ＳＴＫ４００ ・ＳＴＫ４９０
鋼管径・板厚・長さ ※ 構造図による

掘削工法 ・ アースドリル工法（ ※ 安定液使用 ・ 無水掘削 ）
・ リバース工法
・ オールケーシング工法（孔内の水張 ・ 行う ・ 行わない ）
併用する工法 ・ 場所打ち鋼管コンクリート杭工法
・ 拡底杭工法 （ ※ 安定液使用 ・ ）
孔壁測定 ※ 行う
測定方法 ※ 超音波測定器
測定場所 ※ 試験杭（ ）箇所及び本杭（ ）箇所
・ 行わない
支持地盤 ※ 構造図による
帯筋 ※ 構造関係共通事項６．２（ａ）（３）ⓑ(ロ）による
・ 構造図による
鉄筋かごの補強 ※ 構造図による
鉄筋の最小かぶり厚さ ・ １００mm ・

5 直接基礎

支持地盤の設計支持力度 ・ （ ）ｋＮ／m²以上
支持地盤 ※ 構造図による

6 砂利地業 (4．6．2~3)

材料 ※ 再生クラッシャラン Ｇ ・ 切込み砂利及び切込み砕石
厚さ及び使用範囲

厚さ	使 用 範 囲
※ ６０	
⊙ 図示による	図示による

7 捨てコンクリート地業 (4．6．4)

コンクリートの仕様 ※ コンクリート工事無筋コンクリートによる
厚さ及び使用範囲

厚さ	使 用 範 囲
※ ５０	
⊙ 図示による	図示による

8 床下防湿層 (4．6．5)

施工範囲 ※ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く）
防湿工法 ※ ポリエチレンフィルム厚さ０．１５mm以上
防湿層の位置 ※ 図示による

9 地盤改良

工法 ・ 浅層混合処理工法
適用範囲、仕様及び計測、試験は構造図による
・ 深層混合処理工法
適用範囲、仕様及び計測、試験は構造図による

10 置換コンクリート地業（ラップルコンクリート地業）

形状 ※ 構造図による
支持地盤の長期設計支持力 ・ （ ）（ＫＮ／m²）
支持地盤 ※ 構造図による
コンクリートの仕様 ※ コンクリート工事 無筋コンクリートによる
型枠使用の有無 ・ 無し ※ 有り

⑤ 鉄筋工事

1 鉄筋の種類 (5．2．1)

表5．2．1

規格の名称	種類の記号	使用箇所	呼び径（mm）	備考
異形鉄筋（鉄筋コンクリート用棒鋼）	※ ＳＤ２９５Ａ	図示による	※ Ｄ１６以下	
	※ ＳＤ３４５	図示による	※ Ｄ１９以上	

2 溶接金網 (5．2．2)

種類の記号	使用箇所	呼び径・寸法・形状（mm）
	図示による	6φ×150×150

3 圧接完了後の試験 (5．4．9)

外観試験 ※ 行う（全数）
抜取試験 ※ 超音波探傷試験 ・ 引張試験

4 鉄筋の継手 (5．3．4)

継手の工法

部位	継手工法と適用径の範囲
⊙ 柱主筋	※ ガス圧接（Ｄ１９以上） ⊙ 構造特記による
⊙ 梁主筋	※ ガス圧接（Ｄ１９以上） ⊙ 構造特記による
・ 基礎スラブ、耐圧スラブ	・ ガス圧接（ ）
・ 土圧壁など	・ 重ね継手（ ）
・ 耐震壁	※ 重ね継手
・ 杭主筋	※ 重ね継手

鉄筋の継手位置 ・ 構造関係共通事項による ⊙ 構造図による
鉄筋の継手長さ ※ ４０ｄと標準仕様書 表５．３．２の重ね継手長さのうち、大きい値とする。
・ ４０ｄ ・

5 基礎梁主筋の継手

⊙ 構造関係共通事項 図５．２による（ ※ 全て ⊙ 構造図による ・ ）
⊙ 構造関係共通事項 図５．３による（ ※ 全て ⊙ 構造図による ・ ）
⊙ 構造関係共通事項 図５．４による（ ※ 全て ⊙ 構造図による ・ ）

6 鉄筋の定着長さ (5．3．4)

※ ４０ｄと標準仕様書 表５．３．４の定着長さのうち大きい値とする
・ ４０ｄ ⊙ 構造図による

7 耐久性不利な箇所の鉄筋最小かぶり厚さ (5．3．5)

耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による

施工箇所	構造関係共通図の値に加える寸法（mm）
⊙ 柱、梁、壁及び底などの外気に接する打ち放し面	※ １０ ・
・ 塩害の恐れがある部分	・ ２０ ・ ３０ ・ 図示

8 各部配筋

※ 構造関係共通事項による ・

9 帯筋

※ Ｈ形 構造関係共通事項 図６．２（ａ）④Ｈ形による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ Ｗ－Ｉ形 構造関係共通事項 図６．２（ａ）②Ｗ－Ｉ形による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ ＳＰ形 構造関係共通事項 図６．２（ａ）⑤ＳＰ形による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）

10 壁開口部の補強

一般壁 ・ Ａ形 構造関係共通事項 表８．３による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
※ Ｂ形 構造関係共通事項 表８．４による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ 構造図による
耐震壁 ※ 構造図による

11 梁貫通孔の補強形式

※ Ｈ形 構造関係共通事項 表１１．１による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ Ｍ形 図示による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ ＭＨ形 図示による
（ ※ 全て ・ 構造図による ・ ）
・ 構造図による

12 構造（耐震）スリット

耐震スリットの設置箇所 ※ 構造図による ・
方式 ※ 完全 ・ 部分
形状 ※ 構造図による
耐火、遮音、防水処理への配慮
適用箇所 ※ 意匠図による ・
仕様 ※ 意匠図による ・
耐震スリット部詳細 ※ 図示による ・

13 特殊な鉄筋継手

機械式継手
使用箇所 ※ 構造図による
性能（Ｈ１２建告第１４６３号に適合するもの） ・ Ａ級 ・
機械式継手の種類 ・ グラウト材必要 ・ グラウト材不要

⑥ コンクリート工事

1 コンクリートの種類及び強度 (6．1．3~4) (6．2．1~3)

※ 普通コンクリート

設計基準強度 Ｆｃ（Ｎ／mm²）	気乾単位容積質量（ｔ／m³）	スランプ（cm）	施 工 場 所
⊙ ２１ ※ ２４ ・	２．３程度	※ １５ ・ １８	建物躯体（基礎、基礎梁、土間スラブ）
		※ １８	建物躯体（基礎、基礎梁、土間スラブ以外）
⊙ １８	２．３程度	※ １５ ・ １８	上記以外

2 レディーミクストコンクリート (6．1．5) (6．4．1~2)

※ Ⅰ類（ＪＩＳ Ａ５３０８「レディーミクストコンクリート」に適合） 表6．1．1
・ Ⅱ類

3 セメントの種類 (6．3．2)

表6．3．1

セメントの種類	施 工 場 所
※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種	
・ 高炉セメントＢ種 Ｇ	

普通ポルトランドセメントの品質は、ＪＩＳ Ｒ５２１０に示された規定の他、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く

水和熱	７日目	３５２Ｊ／ｇ以下
	２８日目	４０２Ｊ／ｇ以下

4 骨材の種類 (6．3．3) (6．5．4)

アルカリシリカ反応による区分
※ Ａ
・ Ｂ （ ※コンクリート中のアルカリ総量 Ｒｔ＝３．０ｋｇ/m 以下）

5 混和材料 (6．3．5)

※ 混和剤（ＪＩＳ Ａ６２０４に適合するＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤）
・ 混和材（ＪＩＳ Ａ６２０１に適合するフライアッシュのⅠ種又はⅡ種、ＪＩＳ Ａ６２０６に適合する高炉スラグ微粉末又はＪＩＳ Ａ６２０２に適合する膨張材）

6 コンクリートの製造工場の選定 (6．4．1~2)

生コンクリート工場を選定する際には、ＪＩＳマーク表示認定工場で、かつ、コンクリート主任技師等の常駐と全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等から選定すること。

7 無筋コンクリート (6．14．2~3)

適用箇所 ※ 捨てコンクリート、防水層の保護コンクリート
設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／mm²） ※ １５または１８
セメントの種類 ※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントＡ種
・ 高炉セメントＢ種 Ｇ

8 ひび割れ誘発目地打継目地 (6．6．3) (6．9．2~3)

目地寸法 ※ ９．６．３（ａ）（１）による ・
間隔 ※ 図示による ・
位置 ※ 図示による ・
ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、打増し厚さ部で処理する

9 コンクリートの仕上り (6．2．5) (6．6．6) (6．9．3)

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ 表6．2．3

種類	適 用 箇 所
・ Ａ種	
⊙ Ｂ種	図示による
・ Ｃ種	

10 型枠 (6．9．2~4)

外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ ※ ２０mm ・ 意匠図による
せき板の材料 ※ 合板
・ 床型枠用鋼製デッキプレート
施工範囲 ※ 構造図による ・
スリーブ材 ※ 標準仕様書６．９．３（ｉ）（２） ・ 図示
コンクリートの打増し厚さ ※ １０mm
断熱材兼用型枠
・ 使用する ※ ２５mm以下かつ熱抵抗値１mh℃／ｋＣａｌ以上
・
⊙ 使用しない
メッシュ型枠
・ 使用する
使用部位 図示による
※ 使用しない

11 コンクリートの単位水量測定

⊙ 行わない
・ 行う
実施要領 ・ 構造図による
※ 構造関係共通事項による

⑦ 鉄骨工事

1 鉄骨の製作工場 (7．1．3)

製作工場の加工能力
※ 建築基準法第７７条の５６第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）日本鉄骨評価センター及び、（株）全国鉄骨評価機構（旧（社）全国鋼構工業協会）の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「（・Ｊ ・Ｒ ※Ｈ ・Ｈ ・Ｓ）グレード」としての工場
・ 監督員の承諾する製作工場

2 施工管理技術者 (7．1．3~4) (7．6．2) (7．12．2)

※ 適用する ・ 適用しない

3 鋼材 (7．2．1)

鋼材の材質 表7．2．1

種類の記号	使 用 箇 所	規格等
別紙による	別紙による	※ ＪＩＳ規格による
		※ ＪＩＳ規格による
		※ ＪＩＳ規格による
		※ ＪＩＳ規格による

4 高力ボルト (7．2．2) (7．4．2)

区分
※ トルシア形高力ボルト ２種（Ｓ１０Ｔ）建築基準法に基づき認定を受けたもの
・ ＪＩＳ形高力ボルト ２種（Ｆ１０Ｔ）
高力ボルトの径 ※ 構造図による
すべり係数試験 ※ 行わない ・ 行う

5 溶融亜鉛めっき高力ボルト (7．2．2) (7．12，4)

セットの種類
※ １種（Ｆ８Ｔ相当）建築基準法に基づき認定を受けたもの
摩擦面の処理
※ ブラスト処理（表面粗度５０μmＲｚ以上）
・ りん酸塩処理
すべり耐力等の確認方法 ※ 構造図による

6 普通ボルト (7．2．3)

ボルト及びナットの材料等 ※ 表７．２．３による
ボルトの径 ・
座金 ※ 表７．２．３（ｄ）による

7 アンカーボルト (7．2．4) (7．10．3)

材質
・ 構造用 ・ ＳＮＲ４００Ｂ ・ ＳＮＲ４９０Ｂ ⊙ 別紙による
・ 建方用 ・ ＳＳ４００ ・
アンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、ねじの等級の規格及び仕上げ
・ 構造用 ※ ＪＳＳⅡ－１３－２００４「（社）日本鋼構造協会規格／建築構造用転造ねじアンカーボルト・ナット・座金のセット」
・
・ 建方用 ※ 普通ボルトによる
・
保持及び埋込み工法 表7．10．1
・ 構造用 ※ 構造図による
・ 建方用 ・ 表７．１０．１ （ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ）による

8 ターンバックル (7．2．6)

種類
建築用ターンバックル胴 ※ 割枠式 ・
建築用ターンバックルボルト ※ 羽子板ボルト ・
ボルトの呼び ※ 構造図による ・
ボルトの材質 ・ Ｆ１０Ｔ ※ Ｆ８Ｔ

9 デッキプレート (7．2．7)

材質、形状及び寸法 ※ 構造図による

10 スタッドボルト

※ 頭付スタッド（ＪＩＳ Ｂ１１９８）

径（呼び名）	長さ （呼び長さ） mm	使 用 箇 所
１６φ	・８０ ・１００ ・１２０	
１９φ	・８０ ・１００ ・１３０ ・１５０	
２２φ	・８０ ・１００ ・１３０ ・１５０	

11 柱底均しモルタル (7．2．9) (7．10．3)

モルタルの種類
※ 無収縮モルタル
無収縮モルタルの材料及び調合 ※ 7．2．9（ｂ）（１）～（３）による
無収縮モルタルの品質及び試験方法 ※ 表7．2．6による

⑦ 鉄骨工事

12 仮組 (7．3．10)

※ 行わない ・ 行う

13 高力ボルト接合

スプライスプレートの材質 ※ 鋼材の鋼種はＳＮ－Ｂとし、引張強さによる区分は母材と同等とする
フィラープレートの材質 ※ ＳＳ４００とする

14 溶接接合 (7．6．4) (7．6．7)

開先の形状 ※ 構造関係共通事項（５）３．溶接継手の種類別開先規準による
⊙ 構造図による
スカラップの形状 ※ 構造関係共通事項（６）５．鉄骨溶接施工（３）による
⊙ 構造図による
鋼製エンドタブの切除する部分 ※ 全て ・ （ ）
完全溶込み溶接部の余盛り高さ ※ （社）日本建築学会「ＪＡＳＳ ６鉄骨工事」付則６［鉄骨精度検査基準］付表３［溶接］による
エンドタブ・裏あて金 ※ 鋼材の鋼種はＳＮ－Ｂとし、引張強さによる区分は母材と同等とする

15 入熱パス間温度の溶接条件

鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件
※ 構造関係共通事項による ・ 図示
適用箇所
※ 柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部
・ 図示による

16 溶接部の試験 (7．6．11)

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 表7．6．2~4
※ 行う ・ 行わない
工場溶接の場合
ＡＯＱＬ ※ ４．０％ ・ ２．５％

節	※ 全て				
検査水準	※ 第６水準				

工事現場溶接の場合
ＡＯＱＬ ※ ４．０％ ・ ２．５％
割れの疑いのある表面欠陥においては、浸透探傷試験及び磁粉探傷試験を行う

突合せ継手の良い違い仕口のずれの検査
独立行政法人建築研究所監修
「突合せ継手の良い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による
・ 抜き取り検査１ ※ 抜き取り検査２

17 耐火被覆 (7．9．2~7)

種別

種別	材料・工法	適 用 箇 所（部位・部分）
・ 耐火材吹付け	・乾式吹付けロックウール	
	・半乾式吹付けロックウール	
	・湿式ロックウール	
・ 耐火板張り	・繊維混入けい酸カルシウム板	
・ 耐火材巻付け	・高耐熱ロックウール	
・ ラス張りモルタル塗り	－	

材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

性能

性能	適 用 箇 所（部位・部分）

18 建方精度 (7．10．2)

※ （社）日本建築学会「ＪＡＳＳ ６鉄骨工事」付則６［鉄骨精度検査基準］付表［工事現場］による

19 錆止め塗装 (7．8．1~4)

塗料の種別
亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料
※ １８．３．２ 表１８．３．２のＡ種
・ ＥＰ－Ｇの適用箇所は１８．３．２ 表１８．３．２のＣ種 ・
耐火被覆材の接着する面への塗装
・ 行う
適用箇所 ※ 構造図による ・
塗装の種別 ※ 構造図による ・
※ 行わない

20 溶融亜鉛めっき工法 (7．12．1~6)

※ 第７章１２節による

⑧ コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事

1 コンクリートブロック (8．2．2) (8．2．5) (8．3．2)

表8．3．1

適用箇所	断面形状及び圧縮強さによる区分
間仕切壁、地下二重壁、外壁、塀	※ 空洞ブロック１６ ・ 空洞ブロックＷ－１６
衛生配管用裏積みブロック	※ 空洞ブロック０８ ・ 空洞ブロック１６

厚さ 図示による

2 ＡＬＣパネル (8．4．2~5)

表8．4．2~4

種類	厚さ（mm）	単位荷重（Ｎ／m²）	耐火性能	工法種別
・ 外壁用	※ １００ ・			・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種
・ 間仕切用	１００			・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種・Ｅ種
・ 屋根用	※ １００ ・		・ ３０分	・Ｆ種
・ 床用	・１００ ・１５０		・ ６０分	・Ｆ種
			・１２０分	

外壁パネルの工法
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する
外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部、並びにパネルと他部材との取合い部の目地幅（mm） ※ ２０ ・
伸縮目地への耐火目地材の充填 ・ 適用する

3 押出成形セメント板（ＥＣＰ） (8．5．2~4)

表8．5．1~2

	表面形状	厚さ（mm）	耐火性能	取付工法の種別
・ 外壁	※ フラットパネル	・５０ ・６０		・Ａ種 ・Ｂ種
	・ デザインパネル（図示）	・５０ ・６０		
・ 間仕切壁	※ フラットパネル	・５０ ・６０		・Ｂ種 ・Ｃ種
	・ デザインパネル（図示）	・５０ ・６０		

外壁パネルの工法
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321 ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号 井手添 誠

工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事
設計番号	
図面名称（縮尺）	建築工事仕様書（2） S=1:100
図面番号	A-03
検図	
担当	
製図	一級建築士 第196328号 井 手 添 誠

⑨ 防水工事

1 アスファルト防水 (9．2．2~5)

アスファルトの種類　３種
防水層の下地のモルタル塗り　・　適用する（施工範囲　・　図示　・　　）

屋根保護防水　表9．2．3~6

種別	施工箇所	断熱材 G	絶縁用シート	立上り部の保護
・ Ａ－１			※ ｶﾞﾗｽﾘﾝﾌｪﾙﾄ 厚さ 0.15mm以上 ・	※ 乾式保護材 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ押え
・ Ａ－２				
・ Ｂ－１				
・ Ｂ－２				
・ ＡＩ－１		※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ３種ｂスキン層付 厚さ ※ 25mm ・ 50 ・	※ ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 70ｇ／㎡程度 ・	
・ ＡＩ－２				
・ ＢＩ－１				
・ ＢＩ－２				

断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用すること

屋根保護防水断熱工法の断熱材（オゾン層破壊物質を含まないもの。また、長期的に断熱性能を保持しつつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること） G
　材質　※　押出法ポリスチレンフォーム３種ｂスキン層付（ＪＩＳ　Ａ９５１１）
　厚さ　※　２５㎜　・
防水立上がり部の保護
　※　乾式保護材
　　無石綿繊維質原料等を主原料として板状に押出成形し、オートクレーブ養生したもの（窯業系パネル）とし、寸法は図示による
　　品質・性能等
　　寸法の許容差　厚さ：－５~＋１０%、幅：±１%
　　曲げ強さ、　曲げモーメント（Ｎ・cm）（スパン５０cmにおける単位幅１cmあたりの曲げモーメント）標準時４５０以上、凍結融解完了時（試験サイクル数）３２０以上（２００）耐凍結融解性能（試験サイクル数：上記）試験後、著しい割れや剥離がなく外観上異常がないこと
　　吸水性　　（２０%以下）　吸水による長さ変化率（０．０７%以下）
　　耐火性能　　不燃
　　耐衝撃性　　高さ１．０mから試験体の弱点部に５００ｇのおもりを落としたとき、裏面に達する穴があかないこと
　　出荷時の含水率　　１０%以下
　・　れんが

屋根露出防水　表9．2．7

種別	施工箇所	種別	施工箇所
・ Ｄ－１		・ Ｄ－２	

屋根露出防水　表9．2．8

種別	施工箇所	種別	施工箇所
・ Ｅ－１		・ Ｅ－２	

保護層　・　設ける（図示）　表9．3．1

2 改質アスファルトシート防水 (9．3．2~3)

工程による種別	施工箇所	改質アスファルトシート 種類		厚さ（mm）
・ ＡＳ－１		下層用	※非露出複層防水用Ｒ種 ・	※２．５mm以上 ・
		上層用	※露出複層防水用Ｒ種 ・	※３．０mm以上 ・
・ ＡＳ－２		※露出単層防水用Ｒ種 ・		※４．０mm以上 ・

3 合成高分子系ルーフィングシート防水 (9．4．2~3)

防水層の種類　表9．4．1

種別	施工箇所	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの厚さ（mm）	絶縁用シートの材種	仕上塗料
・ Ｓ－Ｆ１		※ １．２ ・		・ カラー ※ シルバー
・ Ｓ－Ｆ２		※ ２．０ ・		
・ Ｓ－Ｍ１		※ １．５ ・	※発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ ・	・ カラー ※ シルバー
・ Ｓ－Ｍ２		※ １．５ ・		
・ Ｓ－Ｍ３		※ １．２ ・	※発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ ・	

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け
　建築基準法に基づき定まる風圧力に対した工法を施工計画書として提出する

4 塗膜防水 (9．5．3)

防水層の種類　表9．5．1~2

種別	施工箇所	備考
・ Ｘ－１		仕上げ塗料塗り ⊙ カラー ※ シルバー
・ Ｘ－２	図示による	
・ Ｙ－１	※ 地下外壁防水	
・ Ｙ－２	※ 屋内防水	Ｙ－２の保護層　・　設ける

5 脱気装置

防水種別	脱気装置の種類	材質	設置数量
Ｄ－１ Ｄ－２	※ 製造所の仕様による ・	※ 製造所の仕様による ・	※ 製造所の仕様による ・
Ｘ－１	・ 平面部脱気型	・ ポリエチレン樹脂 ・ ＡＢＳ樹脂 ・ ステンレス ・ 鋳鉄 ・	（　　）個／㎡
	・ 立上り部脱気型	・ 合成ゴム ・ 塩化ビニル樹脂 ・ ステンレス ・ 銅 ・	（　　）個／㎡

6 シーリング用材料 (9．6．2)

種類及び施工箇所（図示以外は（表９．６．１）による）
シーリング面への仕上塗材仕上げ等　※　行わない　・　行う

7 シーリング材の試験 (9．6．5)

接着性試験
　・　行う（　※　簡易接着性試験　・　引張接着性試験　）
　⊙　行わない（試験成績書がある場合）

１０ 石工事

1 石材 (10．2．1)

種類　※　天然石　・　人工石
品質　※　１等品（床以外）　※　２等品（床）
形状、寸法及び厚さ　※　図示による
石材の種類及び表面仕上げ　表10．2．1~2

施工箇所	種類（産地、名称）	仕上げの種類	表面処理・裏打ち材の有無

2 取付け金物 (10．2．2)

乾式工法用金物の種類　・　スライド方式　・　ロッキング方式　表10．2．4

3 その他の材料 (10．2．3)

・ 石裏面処理材　（　　）
・ 裏打ち処理材　（　　）
・ ドレンパイプの材質　（　　）
・ 金物固定充填材料　（　　）

１１ タイル工事

1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 (11．1．3)

外壁　※　図示による　・　表１１．１．１による　・　耐震スリット部

2 材料 (11．2．1)

タイルの形状、寸法等

主な用途による区分	形状寸法（mm）	再生材の適用 G	吸水率による区分 Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類	うわぐすり 施ゆう	無ゆう	目 有	目 なし	色 標準	色 特注	耐凍害性 あり	耐凍害性 なし	備考
床	50角	・	⊙	・	・	・	⊙	・	⊙	⊙	・	⊙	・	磁器質
壁	100角	・	・	・	⊙	⊙	・	⊙	・	⊙	・	⊙	・	陶器質
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること

役物使用箇所　※各部の形状は図示による

内装	（標準一体成型品以外は接着成型品とする）
外装	出隅、天端出隅、窓台、マグサ

タイルの試験張り　※　行わない　・　行う（　　）
タイルの見本焼き　※　行わない　・　行う（　　）
有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量　※　規制対象外　・　第三種

3 外部陶磁器質タイル後張り (6．9．3)(11．3．3)

施工箇所　※　庁舎外壁（ホールを含む）　・　図示による
適用タイル　・　小口タイル　・　二丁掛タイル　・
躯体表面処理　※　２階以上を行う　・　行わない
　躯体表面処理工法の種類
　※　目荒し工法
　　高圧水洗による目荒しは、５０Ｍｐａ以上の水圧で２．５分／㎡程度とし、仕上がり面の程度は監督員の承諾を受ける
　　施工箇所の躯体打増しは、図示による
　・　ＭＣＲ工法
　　ＭＣＲ工法の仕様はシート製造所若しくは販売店の仕様による
　　施工箇所の躯体打増し厚さ及び範囲は、図示による
下地モルタル塗り　※　モルタル　・　ポリマーセメントモルタル　・　行わない
　ポリマーセメントモルタルの調合は、１５．２．３（ｄ）による
工法　※ 密着張り　・ 改良圧着張り　・ 改良積上張り　・ モザイクタイル張り　表11．3．2

4 内部陶磁器質タイル後張り (11．3．3)

施工箇所　※　便所等　・　図示による
適用タイル　・　内装陶器質タイル　・　５０角モザイクタイル　・　図示による
下地モルタル塗り　※　モルタル　・　ポリマーセメントモルタル　・　行わない
　ポリマーセメントモルタルの調合は、１５．２．３（ｄ）による
工法　※　壁タイル接着剤張り　・　改良積上げ張り　・　表11．3．2

１２ 木工事

1 表面仕上げ (12．1．4)

・ Ａ種　※　Ｂ種　・　Ｃ種

2 木材 G (12．2．1)

代用樹種を使用できない箇所（　　）
保存処理木材　・　使用する（使用箇所　　）
間伐材等　・　使用する（使用箇所　　）
現場搬入時の木材の含水率　※　Ａ種　・　Ｂ種
造作材の材面の品質の基準　※　Ａ種　・　Ｂ種
構造材及び下地材の品質の基準　※　標準仕様書12.2.1（ｂ）（３）による
樹種
※図示による［ 代用樹種の使用 ： ※　認めない　・　認める(監督員と協議要)］
※木材のうち、杉、松及び松は、「鳥取県産材産地証明制度」の認証を受けたものを使用する。
ホルムアルデヒド放散量　※　規制対象外　・　第三種
・ 構造用集成材

施工箇所	強度等級	材面の品質	使用環境	樹種名	寸法（mm）	間伐材等の適用
		・1種 ※2種 ・3種	・1 ・2			・
						・
						・

・ 構造用単板積層材

施工箇所	区分	使用環境	曲げ性能	水平せん断性能	樹種名	寸法（mm）	間伐材等の適用
	・特級 ・1級 ・2級	・1 ・2					・
							・
							・

⊙ 造作用集成材

施工箇所	見付け材面の品質	樹種名	寸法（mm）	間伐材等の適用
カウンター	※ １等 ・ ２等	タモ集成材	30	・
保健室ブース		杉集成材	36	・
				・

・化粧ばり造作用集成材

施工箇所	見付け材面の品質	心材の樹種名	化粧薄板の樹種名	化粧薄板の厚さ（mm）	寸法（mm）	間伐材等の適用
	※1等 ・2等					・
						・
						・

・ 単板積層材

施工箇所	表面の品質	防虫処理	寸法（mm）	間伐材等の適用
	・ 塗装加工 ・ 加工しない（・1等 ・2等 ・3等）	・ する ・ しない		・

3 集成材 G (12．2．2)

ホルムアルデヒド放散量　※　規制対象外　・　第三種　表15．5．1
⊙ 普通合板

施工箇所	厚さ（mm）	接着の程度	表板の樹種名	表板の品質	防虫処理	その他の処理	間伐材等の適用
					・ する ・ しない	・ 難燃処理 ・ 防炎処理	・
（壁、天井）	５．５	※ １種 ・ ２種		広葉樹 ・ １等 ※ ２等 針葉樹 ※ Ｃ－Ｄ	・ する ⊙ しない	・	・
							・

⊙ 構造用合板

施工箇所	厚さ（mm）	接着の程度	等級	有効断面係数化	表板の樹種名	表板の品質	防虫処理	その他の処理	間伐材等の適用
（床）	１２．０	・ 特類 ※ １類	・ １級 ※ ２級			※ Ｃ－Ｄ ・	・ する ⊙ しない		・
									・
									・

・天然木化粧合板

施工箇所	厚さ（mm）	接着の程度	化粧板の樹種名	防虫処理	その他の処理	間伐材等の適用
（壁、天井）	※ ４．２ ・ ３．２ ・ ６．０	・ １類 ・ ２類	・ なら ・ しおじ	・ する ・ しない	・ 難燃処理 ・ 防炎処理 ・ しない	・
						・

・特殊加工化粧合板

施工箇所	厚さ（mm）	接着の程度	表面性能	加工面	単板の樹種名	防虫処理	その他の処理	間伐材等の適用
（壁、天井）	※ ４．０ ・	・ １類 ・ ２類	・ Ｆ ・ ＦＷ ・ Ｗ ・ ＳＷ	・ 表面 ・ 両面		・ する ・ しない	・ 難燃処理 ・ 防炎処理 ・ しない	・
								・

5 接着剤 (12．2．6)

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤（以下、「ユリア樹脂等」という）を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量
※　規制対象外　・　第三種

6 防腐、防蟻処理 (12．2．8~9)

防腐処理　⊙ 行う
防蟻処理　・　行う（施工範囲　※　図示　・　　）
防腐、防蟻処理の種類、品質
　表面処理用木材保存（防腐・防蟻処理）剤はクロルピリホスを含有しない薬剤とし、監督員の承諾するものとする

１３ 屋根及びとい工事

1 長尺金属板葺 (13．2．2~3)

長尺金属板の種類　表13．2．1
※　塗装溶融５５%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＧＬＣＣＲ－２０－ＡＺ１５０）
・　塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＧＣＣＲ－２０－Ｚ２５）
・　ポリ塩化ビニル被覆金属板（Ａ種、ＳＧ）
・　塗装溶融亜鉛－５%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＺＡＣＣＲ－２０）

長尺金属板の厚さ（mm）
　一般部　・ ０．３ ・ ０．３５ ※ ０．４　谷部 ・ ０．３ ※ ０．４
屋根葺き形式　・ 横葺 ⊙ 芯木なし瓦棒葺 ⊙ 立平葺 ・ あり掛葺
屋根葺き工法を定める専門工事業者　※　監督員の承諾する業者
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画として提出する

2 折板葺 (13．3．2)

形式　※　重ね形又ははぜ締め形　・　かん合形　表13．2．1
　山高　90　㎜　山ピッチ　　㎜
耐力　※
厚さ　※　０．８㎜　⊙ ０．６㎜
材料　※　塗装溶融５５%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＧＬＣＣＲ－２０－ＡＺ１５０）
・　塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＧＣＣＲ－２０－Ｚ２５）
・　ポリ塩化ビニル被覆金属板（ＳＧ　Ａ種）
・　塗装溶融亜鉛－５%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（ＣＺＡＣＣＲ－２０）
軒先面戸板　・　適用する
ペフ張り　・　適用する（ｔ＝　mm）［ ・ 不燃材 ・ ３０分耐火］
　・　適用しない
変形防止材　・　鉄鋼製　・　ステンレス製
鉄鋼製の表面処理の上塗り　・　行う（　　）　・　行わない
表面処理の上塗り　・　行う　・　行わない
耐火性能　・　３０分　・　なし
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画として提出する

3 粘土瓦葺 (13．4．2~3)

材料　：　※　ＪＩＳ Ａ 5208 及び図示による　産地［　　］産
下葺材料
　※　アスファルトルーフィング９４０　（ ＪＩＳ Ａ 6005 ）
　・
桟木　樹種　：　※　杉　※　桧　・
　寸法　：　※　21(w)×15(h)以上　・
補強用芯材　樹種　：　※　杉　※　桧　・
　寸法　：　※　40(w)×30(h)以上　・
棟の工法　※　図示による
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画として提出する

4 とい (13．5．2~3)

材種　※　配管用鋼管　表13．5．1
⊙ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）［ ※ ＲＦＶＰ G ⊙ ＶＰ ］
・　ステンレス管
鋼管製といの防露　※　行う（表１３．５．４）　・　行わない
　ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒドの放散量
　※　規制対象外　・　第三種
とい受け金物　※　市販品　・　表１３．５．２
飾り桝
ルーフドレイン　※　市販品　・　設けない

5 鋼管製といの防露巻工法部等の処理 (13．5．3)

防露部　ステンレス（ＳＵＳ３０４、厚さ０．２㎜）で被覆する　表13．5．4
　高さ（㎜）　床　※　１５０　・
　　天井　※　３０　・
防露を行わない場合　ステンレス製シーリングプレートを取付ける（床、天井共）

１４ 金属工事

1 あと施工アンカー (14．1．3)

引抜き耐力の確認試験　※　機械的簡易引抜試験機による引張試験　・行わない
設計用引張強度［　　］　・

2 ステンレスの表面仕上げ (14．2．1)

※　ＨＬ仕上げ　・　鏡面仕上げ　・
施工箇所［　　］

3 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (14．2．2)

表14．2．1

種別	施工箇所	種別	施工箇所
Ｂ－１種			
Ｂ－２種			
Ｃ－１種			

他の項目に特記されたものを除く

4 鉄鋼の亜鉛めっき (14．2．3)

表14．2．2

種別	施工箇所	種別	施工箇所
Ａ種			
Ｃ種			

他の項目に特記されたものを除く

5 軽量鉄骨天井下地 (14．4．2~4)

野縁等の種類　屋外　※　２５型　・
　屋内　※　１９型　・　２５型
屋外の軒天井、ピロティ天井等
　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する
天井下地における耐震性を考慮した補強
　※　１４．４．４（ｈ）による
　・　天井のふところが３mを超える場合　補強箇所　※　図示
　　補強方法　※　図示

6 軽量鉄骨壁下地 (14．5．2~4)

スタッド、ランナー等の種類　表14．5．1
・ ５０形 ・ ６５形 ・ ７５形 ・ ９０形 ・ １００形

7 金属成形板張り (14．6．2~3)

表14．2．1

種別		
製法	※ 押出し	・ ロール
寸法（mm）	板幅	
	板厚	
表面処理	・ Ｂ－１種	・ Ｂ－２種
伸縮継手	・ 設ける（図示による）	※ 設けない
形状	・ 図示による	・

8 アルミニウム製笠木 (14．7．2~3)

※　押出し形材　表14．7．1
　部材の種類　・ ２５０形（呼称肉厚は１．６以上）
　・ ３００形（呼称肉厚は１．８以上）
　・ ３５０形（呼称肉厚は２．０以上）
　表面処理　※　Ａ－１種又はＢ－１種　・
　隅角部及び突当り部等の役物　笠木製造所の仕様による
・　曲げ材
　材質　ＪＩＳ　Ｈ４０００による
　表面処理　※　Ａ－１種又はＢ－１種　・
　厚さ（㎜）　・ ２．０　形状は図示による
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する

9 手すり (14．8．2)

材料の種別　※　配管用鋼管　・　ステンレスＳＵＳ３０４（ ※ ＨＬ　・　　）
亜鉛めっき　・　行う（ ※ Ｃ種　・　　）　・　行わない

１０ タラップ (14．8．3)

材料の種別　※　ステンレス（ＳＵＳ３０４）　・　鋼製

１１ サッシ取合い開仕切板

※　アルミニウム製（表面処理はアルミニウム製建具の項による）
・　鋼板製（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯　亜鉛の付着量Ｚ１２又はＦ１２）

１２ エキスパンションジョイント金物

材質　※　アルミニウム製
表面処理　※　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種
クリアランス　※　５０　・　１００　・　１５０
耐火性能　・　図示による

１５ 左官工事

1 防水材料 (15．2．2)(15．5．2)(15．7．2)

屋内の壁及び天井の仕上材は、不燃材料又は、建築基準法に基づく基材同等の認定を受けたものとする。
複層仕上塗材を内装不燃箇所に使用する場合は、ＣＥ又はＳｉとするか、基材同等の認定を受けた内装甲とする。

2 吸水調整材 (15．2．2)

※　表１５．２．２による　表15．2．2

3 防水剤 (15．2．2)

品質・性能等
　防水剤の種類は建築用のモルタルに用いるセメント防水剤とする
　膨張性のひび割れおよびそりがないこと（ＪＩＳ　Ｒ５２０１規定９）
　混合割合　セメント重量の５%以下（ＪＩＳ　Ａ１４０４）
　吸水比　９５%以下（ＪＩＳ　Ａ１４０４）
　透水比　８０%以下（水圧は２９４ｋＰａとし、１時間行う）
　凍結時間　始発１時間以上、終結１０時間以内（ＪＩＳ　Ｒ５２０１規定８）
　曲げ及び圧縮強度比　７０%以上（ＪＩＳ　Ａ１４０４）

4 既製目地材 (15．2．2)

・　使用する（形状　　）

5 セルフレベリング材塗り (15．4．2~3)

表15．4．1

種類	厚さ（mm）	施工箇所
※ セメント系	※ １０	
・ せっこう系	・ １０	

6 床コンクリート直均し仕上 (15．3．2~3)

下表以外は表６．２．４及び１５．３．２による　表6．2．4

施工箇所	平坦さ（mm）	備考
フリーアクセスフロア（パネル工法）範囲	１mにつき１０以下	
フリーアクセスフロア（溝工法）範囲	３mにつき　７以下	

7 仕上げ塗材仕上げ (15．5．2)

薄付け仕上塗材　表15．5．1~2

種類	仕上げの形状	工法
⊙ 外装薄塗材Ｅ	⊙ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状	吹付け

・　厚付け仕上塗材

種類	仕上げの形状	工法	上塗材
・ 外装厚塗材Ｅ	・ 吹放し ・ 凸部処理	吹付け	・ 行う ・ 行わない

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号　井手添　誠

検図　　担当

工事名称　社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事
図面名称（縮尺）　建築工事仕様書（3）　S=1:100
設計番号
図面番号　A-04
製図　一級建築士 第196328号　井手添　誠

15 左官工事

(7) 仕上げ塗材仕上げ (15.5.2)

・ 複層仕上塗材

種類	仕上げの形状	工法	上塗材（耐候性 耐候形３種）		
※ 複層塗材Ｅ	※ 凹凸模様	吹付け	※ 水系	※ アクリル系	※ つやあり
・ 可とう形複層塗材Ｅ	・ 凹凸模様	吹付け	○ 水系	○ アクリル系	○ つやあり
	・ 凸部処理	ローラー	・ 溶剤系	・ ポリウレタン系	・ つやなし
・ 複層塗材Ｓｉ	○ ゆず肌状		・ 弱溶剤系	・ アクリルシリコン系	・ メタリック
・ 複層塗材ＣＥ				・ フッ素系	
・ 複層塗材ＲＥ				・ シリカ系	
・ 複層塗材ＲＳ					
・ 防水形複層塗材ＣＥ					
○ 防水形複層塗材Ｅ					
・ 防水形複層塗材ＲＳ					
・ 防水形複層塗材ＲＥ					

・ 軽量骨材仕上塗材

種類	仕上げの形状	工法
・ 吹付用軽量塗材	砂壁状	吹付け
・ こて塗用軽量塗材	平たん状	こて塗り

防火材料の指定 ※ 屋内の壁、天井の仕上材は防火材料とする
建物内部に使用するエリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種

(8) ロックウール吹付け (15.7.1~4)

厚さ(㎜) ・ 10 ・ 15 ・ 20 ・ 30 ○ 図示
ロックウール及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種

16 建具工事

(1) アルミニウム製建具 (16.2.2~4)

外部に面する建具の性能等級等

種別	※ Ａ種	・ Ｂ種	・ Ｃ種
耐風圧性	※ Ｓ－４	・ Ｓ－５	・ Ｓ－６
気密性	※ Ａ－３		・ Ａ－４
水密性	※ Ｗ－４	・ Ｗ－５	・ Ｗ－５
枠見込み(㎜)	○ ７０	○ １００	・ １００
表面処理	※ Ｂ－１種	○ Ｂ－２種 (・ アンバー ・ ブロンズ ・ ステンカラー ・ ブラック)	

防音ドアセット・ 防音サッシの遮音性の等級 ・ Ｔ－１ ・ Ｔ－２ ・ Ｔ－３
断熱ドアセット・断熱サッシの断熱性の等級 Ｇ ・ Ｈ－１ ・ Ｈ－２ ・ Ｈ－３
耐震ドアセットの面内変形追従性の等級 ・
網戸等

種類	材種	線径	網目
・ 防虫網	・ 合成樹脂製 ※ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）	０．２５㎜以上	１６～１８メッシュ
・ 防鳥網	ステンレス製（ＳＵＳ３０４）線材	１．５㎜	網目寸法 ピッチ１５㎜

外部に面する建具以外の表面処理 Ｃ－１種又はＢ－１種

(2) 鋼製建具 (16.3.2)

外部に面する建具の耐風圧性の等級 ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ・ Ｓ－６
防音ドアセット・防音サッシの遮音性の等級 ・ Ｔ－１ ・ Ｔ－２ ・ Ｔ－３
断熱ドアセット・断熱サッシの断熱性の等級 Ｇ ・ Ｈ－１ ・ Ｈ－２ ・ Ｈ－３
耐震ドアセットの面内変形追従性の等級 ・
防火戸 煙感知器連動とする 防火戸の解錠機構は別途とする
扉にラッチ受座用切込み間口補強を行う

(3) 鋼製軽量建具 (16.4.3)

外部に面する建具の耐風圧性の等級 ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ・ Ｓ－６
防音ドアセット・防音サッシの遮音性の等級 ・ Ｔ－１ ・ Ｔ－２ ・ Ｔ－３
断熱ドアセット・断熱サッシの断熱性の等級 Ｇ ・ Ｈ－１ ・ Ｈ－２ ・ Ｈ－３
耐震ドアセットの面内変形追従性の等級 ・
防火戸 煙感知器連動とする 防火戸の解錠機構は別途とする
扉にラッチ受座用切込み間口補強を行う
戸の鋼板
※ 表面処理亜鉛めっき鋼板
・ ビニル被覆鋼板
・ カラー鋼板 表16.4.1

区分	材質
召合わせ、縦小口包み板	※ 鋼板 ・ ステンレス ・ アルミニウム
扉の表面材、押縁	※ 鋼板 ・ ビニル被覆鋼板
枠類	※ 鋼板（くつずりはステンレス） ・ 製作所仕様

(4) ステンレス製建具 (16.5.3)

外部に面する建具の耐風圧性 ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ・ Ｓ－６ ・
防音ドアセット・防音サッシの遮音性の等級 ・ Ｔ－１ ・ Ｔ－２ ・ Ｔ－３
断熱ドアセット・断熱サッシの断熱性の等級 Ｇ ・ Ｈ－１ ・ Ｈ－２ ・ Ｈ－３
耐震ドアセットの面内変形追従性の等級 ・
ステンレス鋼板（屋外） ・ ＳＵＳ４３０Ｊ１Ｌ ・ ＳＵＳ３０４
ステンレス鋼板（屋内） ※ ＳＵＳ４３０ ・ ＳＵＳ４３０Ｊ１Ｌ ・ ＳＵＳ３０４
表面仕上げ ※ ＨＬ仕上げ ・
曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ（ ・ ａ角 ・ ｂ角 ・ ｃ角 ）

(5) 木製建具 (16.6.2)

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種
ふすまの材料 種別 ※ 表１６．６．３のⅡ型
上張り紙 ※ ビニル紙 ・ 新鳥の子
押入等の裏側 ※ 雲花紙
縁仕上 ・ 塗り縁 ・ 生地縁（素地） ・ 生地縁（ウレタンクリアー塗装）
枠及びくつずり材料 ※ 図示による

(6) 鍵 (16.7.4)

マスターキー ・ 製作する（ １ 組） ・ 製作しない
鍵箱 ・ 設ける （ 組用 組） ・ 設けない

(7) 自動ドア開閉装置 (16.8.2~3)

センサーの種類 表16.8.1~3
※ 光線（反射） ・ マット ・ 熱線 ・ 音波 ・ 光電
・ 電波 ・ タッチ ・ 押しボタン ・ ペダル ・ 多機能便所
取付け位置 ・ 床面 ※ 天井面 ・ 壁面 ・ 無目
凍結防止措置 ※ 行わない ・ 行う（適用箇所は建具表による）

(8) 自閉式上吊り引戸装置 (16.9.3)

自閉式上吊り引戸装置の性能 ※ 表１６．９．１による

(9) 重量シャッター (16.10.2)

種類 ・ 一般 ・ 外壁用防火 ○ 屋内用防火 ・ 屋内用防煙
防火又は、防煙シャッターは、自動閉鎖装置及び随時閉鎖装置付とし、連動制御盤及び、煙感知器は別途とする
耐風圧強度 一般（ ）Ｎ／㎡ 外壁用（ ）Ｎ／㎡
開閉機能による種類 ※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式 表16.10.1
シャッターケース（防火、防煙以外） ※ 設ける ・ 設けない

(10) 軽量シャッター (16.11.2~4)

開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式（手動併用） 表16.11.1
耐風圧強度（ ）Ｎ／㎡
スラットの材質 ※ ＪＩＳ Ｇ３３１２（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又は ＪＩＳ Ｇ３３１８（塗装溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）
スラットの形状 ※ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形
シャッターケース ※ 設ける ・ 設けない
ガイドレールの材質 ※ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）厚さ１．５㎜（ ※ 中柱共 ）
座板（屋外の場合） ※ ステンレス製厚板製品 ・

(11) オーバーヘッドドア (16.12.2~3)

セクション材料による区分
※ スチールタイプ ・ アルミニウムタイプ ・ ファイバーグラスタイプ
耐風圧性能 ・ ５００Ｐａ ・ ７５０Ｐａ ・ １０００Ｐａ
・ １２５０Ｐａ ・ １７００Ｐａ
開閉形式による区分 ※ バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式
収納形式による区分 ・ スタンダード形 ・ ローヘッド形 ・ ハイリフト形 ・ バーチカル形
ガイドレールの材質 ※ 溶融亜鉛めっき鋼板 ・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）厚さ２．０㎜

(12) ガラス (16.13.2)

・ 合わせガラス

品 種	構成種類	性 能
※ フロート合わせガラス	※ フロート板合わせガラス ・ 熱線吸収、フロート板合わせガラス	・ Ⅰ類
・ 網入合わせガラス	・ 網入り、フロート板合わせガラス ・ 網入り、熱線吸収板合わせガラス	・ Ⅱ－１類 ・ Ⅱ－２類 ・ Ⅲ類

・ 強化ガラス

材料板ガラスによる種類	種 類	性 能
※ フロートガラス	※ フロート強化ガラス ・ 熱線吸収強化ガラス	・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類
・ 型板ガラス	※ 型板強化ガラス	

・ 複層ガラス

品 種	断熱性	日射遮へい性
・ 断熱複層ガラス	・ １種	Ｕ１
	・ ２種	Ｕ２
	・ ３種	・ Ｕ－３－１ ・ Ｕ－３－２
・ 日射熱遮へい複層ガラス	・ ４種	Ｅ４
	・ ５種	Ｅ５

・ 熱線反射板ガラス

品 種	色 調
※ 熱線反射ガラス	・ ブルー ・ グレー
・ 高性能反射板ガラス	・ ブロンズ ・ シルバー

品 種	日射遮へい性	耐久性	ガラスの種類
※ 熱線反射ガラス	・ １種	Ａ種	
・ 高性能反射板ガラス	・ ２種	・ Ａ種 ・ Ｂ種	
	・ ３種	Ｂ種	

反射皮膜面 ※ 内面 ・ 外面
映像調整 ※ 行わない ・ 行う
・ 倍強度ガラス

材料板ガラスによる種類の名称	色 調
※ 倍強度ガラス	
・ 倍強度熱線吸収ガラス	・ グレー ・ ブルー ・ ブロンズ ・

表16.13.1

(13) ガラスの留め材 (16.13.2)

建具の種類	材 種
鋼製	※ シーリング材
アルミニウム製	※ シーリング材 ・ ガスケット（グレイジングチャンネル形）
ステンレス製	※ シーリング材
木製	※ シーリング材

防火戸のガラス留め材は、建築基準法に基づく防火性能の認定を受けた条件による

(14) ガラス調の寸法、形状等 (16.13.3)

※ 表１６．１３．１による
・ 図示による

(15) ガラスブロック積み (16.13.5)

表面形状	呼び寸法	厚さ	色調 クリア	色調 乳白	目地幅(㎜) 平積み	目地幅(㎜) 曲面積み	伸縮調整目地(㎜)	防火性能
正方形	・ 125x125	80			※ 8~15	外側	※ 6m以下毎に10~20 ・ 図示による	※ なし ・ あり
	・ 160x160	・ 95 ・ 125			・ 15~25	※ 15以下		
	・ 200x200	・ 95 ・ 125						
	・ 320x320	95				内側		
長方形	・ 250x125	80				※ 6以下		
	・ 320x160	95						

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の１０倍以上とする
壁用金属枠及び補強材 ・ 設ける （形状 ※ 図示による ・ ）
力骨 ※ ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）径５．５㎜はしご形状複筋及び単筋 ・
目地部の力骨の補強方法 ※ ガラスブロック製造所の仕様による ・
化粧目地モルタルの色 （ ）
シーリング材 ※ 表９．６．１による ・
金属製化粧カバー 材質 ・ ステンレス製 ・ アルミニウム製
寸法 ・ 図示による ・
形状 ・ 図示による ・
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する

(16) ガラス用フィルム

名 称	種類	張り面		性能値
※ ガラス飛散防止フィルム	第２種	※ 内張り	・ 外張り	飛散防止率 Ｄ１
・				

品質 ＪＩＳ Ａ５７６９による。

(17) 付属電気設備

電動シャッター、自動扉、電動オーバーヘッドドアの電動機が三相電動機０．４ｋｗ以上の場合は機器付属の操作盤内に電動機保護用遮断機及び進相用コンデンサーを設置する

17 カーテンウォール工事

(1) カーテンウォール (17.1.3) (17.2.2~5) (17.3.2~5)

取付方法 ・ 層間方式 ・ 柱、梁方式 ・ 方立方式 ・ スパンドレル方式
性能

耐震性能（地震力係数）		気密性	・Ａ－１ ・Ａ－２ ・Ａ－３ ・Ａ－４ ・
水平方向（ｋＨ）	※ １．０ ・	耐火性	・３０分 ・１時間
垂直方向（ｋＶ）	※ ０．５ ・	耐温度差性	・８０℃ ・７０℃ ・６０℃
		遮音性	・Ｔ－１ ・Ｔ－２ ・Ｔ－３ ・Ｔ－４
水密性	・Ｗ－１ ・Ｗ－２ ・Ｗ－３ ・Ｗ－４ ・Ｗ－５	断熱性	・Ｈ－１ ・Ｈ－２ ・Ｈ－３ ・Ｈ－４ ・Ｈ－５

主要部材の耐風圧性能（ガラスを除く）

支点間距離（ｈ）	耐風圧性能	状態
４ｍ以下	※ たわみ量が±（１／１５０）ｘｈかつ絶対量２０㎜以下であること	部材の脱落、ガラスの破損及び主要部材に有害な歪みが起こらないこと
４ｍを超える		

層間変位追従性

建築物の構造種別	層間変位量（ｈ＝支点間距離）	変位後の状態
鉄骨造	※ ±（１／２００）ｘｈ以上	部材の脱落、ガラスの破損及び主要部材に有害な歪みが起こらないこと シーリングは補修程度の損傷であること
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造	・ ±（１／３００）ｘｈ以上	

その他の性能 図示による
種類 ・ メタルカーテンウォール
金属材料の種類（見掛かり部分の仕上げ）
・ アルミニウム製（ ・ Ｂ－１ ・ ）
・ 鋼製（ ）
・ ステンレス製（ ）
・ ＰＣカーテンウォール
ゴンドラ用ガイドレール ・ 設置する ・ 設置しない
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する

18 塗装工事

(1) 材料 (18.1.3)

屋内に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種

(2) 素地ごしらえ (18.2.1~7)

木部 表18.2.1~7
・ Ａ種（不透明塗料塗り） ○ Ｂ種（透明塗料塗り）
鉄部他

鉄 鋼 面	・ Ａ種	・ Ｂ種	※ Ｃ種
亜鉛めっき（建具）面	・ Ａ種	・ Ｂ種	・ Ｃ種
亜鉛めっき（建具以外）面	・ Ａ種	・ Ｂ種	・ Ｃ種
モルタル及びプラスター面	・ Ａ種	※ Ｂ種	
コンクリート及びＡＬＣパネル面	・ Ａ種	※ Ｂ種	
コンクリート及び押出成形セメント板面	・ Ａ種	・ Ｂ種	
石膏ボード及びその他のボード面	・ Ａ種	・ Ｂ種	

(3) 錆止め塗料塗り (18.3.1~3)

塗料種別
鉄鋼面 表18.3.1

	規格名称	種類	摘要
○ Ａ種	○ シアナミド鉛さび止めペイント	○ ２種	・ 屋内 ○ 屋外
	・ 鉛、クロムフリーさび止めペイント	・ １種	・ 屋内 ・ 屋外
・ Ｂ種	・ 水系さび止めペイント		・ 屋内
	・ 鉛、クロムフリーさび止めペイント	・ ２種	・ 屋内

亜鉛めっき鋼面 表18.3.2

規格名称	摘要
・ Ａ種 ・ 鉛酸カルシウムさび止めペイント	・ 屋内 ・ 屋外
・ Ｂ種 ・ 変性エポキシ樹脂プライマー	・ 屋内 ・ 屋外
・ Ｃ種 ・ 水系さび止めペイント	・ 屋内

塗り工程種別
鉄鋼面 表18.3.3
見え掛かり部分 （ ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ）
見え隠れ部分 （ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ）
亜鉛めっき鋼面 表18.3.4
鋼製建具等 （ ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種）
その他 （ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ Ｃ種[変性エポキシ樹脂プライマー]）

(4) 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） (18.4.3)(18.4.4)

木部 表18.4.1
屋外（ ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ）
屋内（ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ）
鉄鋼面 表18.4.2
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(5) クリヤラッカー塗り（ＣＬ） (18.5.2)

表18.5.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(6) アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） (18.6.2)

表18.6.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(7) 耐候性塗料塗り（ＤＰ） (18.7.2~4)

コンクリート面及び押出成形セメント板 表18.7.3
・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種

(8) つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） (18.8.2~5)

コンクリート面等 表18.8.1~4
・ Ａ種 ※ Ｂ種
鉄鋼面（屋内）
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(9) 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） (18.9.2)

表18.9.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(10) 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）(18.10.2)

表18.10.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(11) ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） (18.11.2)

表18.11.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(12) 木材保護塗料塗り（ＷＰ） (18.13.2)

表18.13.1
・ Ａ種 ※ Ｂ種

(13) マスチック塗材塗り (18.14.2)

種別 表18.14.1
・ Ａ種 ・ Ｂ種
仕上げ塗材塗り
※ つや有合成樹脂エマルションペイント

19 内装工事

(1) 接着剤 (19.2.2)

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種
接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする

(2) ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル (19.2.2~3)

ビニル樹脂系材料の原材料
再生ビニル系材料の原材料の合計重量が製品の総重量比で１５％以上使用されていること（ＪＩＳ Ａ５７０５（ビニル系床材）に規定されるビニル系床材の種類で記号ＰＦに該当するものを除く）

(3) カーペット敷き (19.3.3~4)

・ 織ジュータン （ ※ 帯電防止性能 JIS L 1023 の人体帯電圧 3kv 以下とする。）
・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種
・ タフテッドカーペット
パイル形状 ：
パイル長さ ：
工 法 ：
・ ニードルパンチカーペット
厚 さ ：
・ タイルカーペット Ｇ 表19.3.2

種別	パイル形状	寸法(㎜)	総厚さ	電気抵抗(Ω)	工法
※ 第一種	※ ループパイル	５００角	※ ６．５㎜	※ 適用しない	※ のり付加工
・ 第二種	・ カットパイル			・ 耐電圧３ｋＶ未満	品数き

(4) 合成樹脂塗床 (19.4.3)

・ 弾性ウレタン樹脂系塗床材 表19.4.3
仕上げの種類 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ
・ エポキシ樹脂系塗床材 表19.4.4~7
仕上げの種類 ・ 薄膜流し展べ仕上げ ・ 厚膜流し展べ仕上げ
・ 樹脂モルタル仕上げ ・ 防滑仕上げ
ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種

(5) 床用防じん塗料塗り

材質 水性アクリル系樹脂塗料（ ※ 標準色 ・ ）
仕上種別 コーティング（ローラー刷毛塗り）
塗布量 主剤２回塗りとし、総塗布量は０．２５Ｋｇ／㎡以上とする

(6) フローリング張り (19.5.2~7)

複層フローリングのホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 第三種
種別・工法
・ 単層フローリング Ｇ（・フローリングボード ・フローリングブロック ・モザイクパーケット）
・ 湿式工法 ・ 乾式工法（ ・ 釘どめ工法 ・ 接着工法 ）
※ 複合フローリング Ｇ（※ １種 ・ ２種 ・ ３種 ） 表層 ※ なら ・ ヒノキ
・ 乾式工法（ ・ 釘どめ工法（ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ Ｃ種） ・ 接着工法）
仕上げ ※ ウレタン樹脂ワニス ・ 生地のままワックス ・ オイルステインの上ワックス塗り
間伐材等の適用 ※ 適用する ・
間伐材等：間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が１０％以上であること
居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒド放散量（ＪＡＳ規格による測定方法）が平均値で０．３mg／Ｌ以下かつ最大値で０．４mg／Ｌ以下であること
県産材の活用
・ 適用しない
・ 適用する（樹種 ・ ・ ・ ）

(7) 畳敷き (19.6.2)

種別 ○ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ※ Ｄ種 表19.6.1
Ｄ種の場合の畳床記号 ・ＫＴ－Ⅰ ・ＫＴ－Ⅱ ※ＫＴ－Ⅲ ・ＫＴ－Ｋ ・ＫＴ－Ｎ

(8) せっこうボードその他ボード及び合板張り (19.7.2)

材種・規格	施工箇所	張り方		厚さ等(㎜)
・ ○ JIS A 6901 規格品 厚さ9.5tは ○ 準不燃認定品 ・ 不燃認定品	○ 壁	・ 下張り	突付け	・ 9.5 ・ 12.5（不燃認定品）
		・ 上張り ・ 目透し		・ 9.5
		○ 直張り ・	○ 突付け	○ 12.5（不燃認定品）
			○ 雄目処理	・ ㎜× ㎜
			・ 突付けＶ目地	・ ㎜× ㎜
	・ 天井	・ 下張り	突付け	・ 9.5 ・ 12.5（不燃認定品）
		・ 上張り ・ 目透し		・ 9.5
		・ 直張り ・	・ 突付け	・ 12.5（不燃認定品）
			・ 雄目処理	・ ㎜× ㎜
			・ 突付けＶ目地	・ ㎜× ㎜
○ 化粧石膏ボード ・	・ 壁 ○ 天井	・ 下張り	突付け	・ 9.5 ・ 12.5（不燃認定品）
		・ 上張り ・ 目透し		○ 9.5
		○ 直張り ・	○ 突付け	・ 12.5（不燃認定品）
			・ 雄目処理	・ ㎜× ㎜
			・ 突付けＶ目地	・ ㎜× ㎜

天井及び壁に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの
合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・ 第三種
パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板の原材料 Ｇ
合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済み梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材、かん木、小径木（間伐材を含む）等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が５０％以上であること。（この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が２０％以下の接着材、混和剤等（パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されたもの）を計上せず に、重量比配合割合を計算することができるものとする）

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321 ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号 井手添 誠

工事名称	設計番号	製図
社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事		一級建築士 第196328号 井手添 誠
検図 / 担当		
図面名称（縮尺） 建築工事仕様書（4） S=1:100	図面番号 A-05	

20 ユニット及びその他の工事

9 壁紙張り (19.8.2)

建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの

施工箇所	品質（製造所）	防火性能の級別
仕上表参照	ＡＡ級	１級、２級

ホルムアルデヒド放散量　※　規制対象外　・　第三種

10 断熱材打込み工法 G (19.9.2)

断熱材の種類　※　押出法ポリスチレンフォーム保温板２種b　厚さ　※　２５㎜　・
・　押出法ポリスチレンフォーム保温板３種b（スラブ）　厚さ　※　２５㎜　・
・　硬質ウレタンフォーム保温板１種２号　厚さ　※　２０㎜　・
・　フェノールフォーム保温材Ａ種　厚さ　・
断熱補修材　・　断熱材と同材
※　吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材（次項による）

11 断熱材現場発泡工法 G (19.9.3)

ユリア樹脂又はメラニン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒド
放散量　※　規制対象外　・　第三種
断熱材の種類　※　Ａ種１　・　Ｂ種１
厚さ　・　２５　・　３０　・　１５
施工箇所　※　窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフドレイン廻りの床版下等、部分的に後張りとしなければいけない箇所
・　図示による

12 断熱材の原材料 G (19.9.2~3)

グラスウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で８０%以上であること
ロックウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で８５%以上であること
発泡断熱材　：オゾン層を破壊する物質を使用していないこと。また、長期的に断熱性能を保持しつつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること

1 フリーアクセスフロア (20.2.2)

施工箇所		
構法	・パネル構法　・溝構法	・パネル構法　・溝構法
耐震性能	・１．０Ｇ　・０．６Ｇ	・１．０Ｇ　・０．６Ｇ
耐荷重性能	※ ３０００Ｎ　・　５０００Ｎ	※ ３０００Ｎ　・　５０００Ｎ
パネル寸法（㎜）		
高さ（㎜）	・　・	・　・
床表面仕上げ材の材質	※ タイルカーペット ・ 帯電防止床タイル	※ タイルカーペット ・ 帯電防止床タイル
ボーダー部及びスロープ	※ メーカー仕様　・ 図示による	

表面仕上材の品質・性能は、標準仕様書１９章内装工事による

配線用取り出しパネル
フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　※　２０～３０%　・
配線取り出し開口　※　パネル１枚につき４０㎜ｘ８０㎜程度の開口１ヶ所以上　・　図示による
空調用吹き出し（吸い込み）パネル
※　なし
・　有り　（　※　固定式　・　可変式）：　施工箇所（　※　図示による　・　　）
耐荷重性能（５０００N、高さ３００以上）の性能
平成元年建設省告示第１３２２号「耐震性フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等のものとする
ローリングロード性能　※　適用する　・　適用しない
以下（使用上有害な変形、欠け、割れ、がたつきなどの欠点がないこと）
ローリングロード試験
耐荷重性能（３０００N）：積載荷重１０００Nの際、最大変形量１．５㎜以下
耐荷重性能（５０００N）：積載荷重１０００N以上の際、最大変形量１．０㎜以下
（使用上有害な変形、欠け、割れ、がたつきなどの欠点がないこと）

2 可動間仕切 (20.2.3)

ＪＩＳ　Ａ６５１２によるほか、下記による
構造形式による種類　※ スタッド式（・スタッド露出・スタッド内蔵）　・ スタッドパネル式
構成材の種類　※　図示による
表面材質及び厚さ（㎜）　※　鋼板０．６　・　鋼板０．８
パネル表面仕上げ　メラニン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付（　※　常備色　・　指定色　）
パネル総厚さ（㎜）　・　　程度
遮音性の区分　・　０　・　１２　・　２０　・　２８　・　３６
防火性能　・　不燃

3 移動間仕切 (20.2.4)

パネルの操作方法による種類　・　製造所の仕様による　・　図示による
表面材質及び厚さ（㎜）　※　鋼板０．６　・
仕上げ　メラニン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付（　※　常備色　・　指定色　）
パネル厚さ（㎜）　・　　程度
パネル圧接装置の操作方法　・　製造所の仕様による　・　図示による
遮音性の区分　・　３６未満　・　３６以上（ＪＩＳ　Ａ６５１２に準拠する）

4 トイレブース (20.2.5)

表面材　※　メラニン樹脂系化粧板　・　ポリエステル樹脂系化粧板
ドアエッジ材質形状　※　アルミＲエッジ
幅木材質　※　ステンレス幅木

5 階段滑止め (20.2.6)

材種　ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（　・　埋込工法　※　接着工法　）
端部フラットエンド　※　有（　※　タイヤと同材　・　ステンレス鋼　）　・　無
型式　※　ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り　幅（㎜）　※　約３５

6 黒板及びホワイトボード (20.2.8)

※　ホワイトボード　ほうろう　形状・寸法は図示による
・　黒板　※　焼き付け　色彩　※　緑　形状・寸法は図示による

7 鏡 (20.2.9)

取付箇所　・　図示による　・　（　　）
寸法（㎜）　・　図示による　・
厚さ（㎜）　※５　・
※　防錆処理

8 表示 (20.2.10)

・　案内板　・　庁舎案内板（　※　標準詳細図による　・　図示による　）
・　各階案内板（　※　標準詳細図による　・　図示による　）
・　視覚障害者用案内板（　※　共通詳細図による　・　図示による　）
・　室名札　※　標準詳細図による　・　市販品
・　ピクトグラフ　標準案内図用記号　※　ＪＩＳ　Ｚ８２１０による　・　図示による
形状・その他　※　図示による
・　庁名文字　※　標準詳細図による　・
・　切抜文字（・ステンレス製・黄銅製）・　箱文字（・ステンレス製・黄銅製）
・　ステンレスにカッティングシート貼り
字数（　　）　文字の大きさ（　　ｘ　　）
・　対人衝突防止表示　・　図示による
・　非常用進入口　・　図示による
案内用図記号はＪＩＳ２８１０による

9 煙突ライニング (20.2.11)

煙突用成形ライニング材　適用安全使用温度　※　４００℃　・　６５０℃
キャスタブル耐火材　工法　・　こて押さえ　・
最高温度　※　４００℃　・
製造所

10 ブラインド (20.2.12)

形式	・ 横型ブラインド	・ 縦型ブラインド（防炎性能を有するもの）
スラットの材種	アルミニウム合金製	・ アルミスラット　・ クロススラット
スラットの種類	※ ギア式　・ コード式	※ １本操作コード式
スラットの幅（㎜）	※ ２５　・ ３５	・ ７５以上　・ １００

11 ロールスクリーン (20.2.13)

材種　遮光性能　・
品質
操作方法　・　電動式　・　プリング式　・　チェーン式

12 カーテン及びカーテンレール (20.2.14)

カーテン

施工箇所	きれ地の品質等（製造所）	ひだの種類	開閉形式	カーテン操作方式
			・ 片引き　・ 引分	※ 手動　・ 電動

カーテンレール及び付属金物

施工箇所	強さによる区分	材料による区分	仕上げ	形状	付属金物

暗幕用は３００mm以上の召し合せの重掛けとする

13 点検口

天井　材種　アルミニウム製　寸法（㎜）　※　４５０ｘ４５０　・　６００ｘ６００
形式　一般型　外枠 ○ 額縁タイプ　・　目地タイプ
内枠 ○ 額縁タイプ　・　目地タイプ
枠の許容差　±０．５㎜以内　外枠と内枠のクリアランス　片側２．０㎜以内
材料の品質及び性能
外枠、内枠の材質
アルミニウム合金押出形材　ＪＩＳ　Ｈ４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５
表面処理　表１４．２．１のＣ－１種、Ｃ－２種（外部はＢ－１種、Ｂ－２種）
外枠及び内枠のコーナーピース、吊り金物、取付ボルト
鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったもの
床　材種　アルミニウム製　寸法（㎜）　・　４５０ｘ４５０　※　６００ｘ６００
形式　※　屋内用一般型　・　密閉形
パッキンを装着しないもの及びがたつき防止用パッキンを装着したもの
枠の許容差　±０．５㎜以内　外枠と内枠のクリアランス　片側２．０㎜以内
材料の品質及び性能
受枠材、蓋枠材、コーナーピース、底板材、底板補強材
アルミニウム合金押出形材ＪＩＳ　Ｈ４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５
表面処理　表１４．２．１のＡ－１種、Ａ－２種、Ｂ－１種、Ｂ－２種
開閉方式　施錠・開錠は、鍵又は開閉用ハンドル式
その他　製造所の仕様による

14 鋼製書架及び物品棚

・　固定式（下記以外は図示による）
鋼製書架　※　ＪＩＳ　Ｓ１０３９による　・　法務省型
鋼製物品庫　・　ＪＩＳ　Ｓ１０４０による
・　移動式　形状等は図示による

15 くつふきマット

※　塩化ビニル又はゴム製（受け枠ステンレス製(ＳＵＳ３０４)）ワンライン型
・　硬質アルミウム合金製（受け枠ステンレス製(ＳＵＳ３０４)）
・　ステンレス製(ＳＵＳ３０４)（受け枠ステンレス製(ＳＵＳ３０４)）

16 フェンス

フェンスの種類　・　ビニル被覆エキスパンドフェンス　・　鋼管フェンス
・　樹脂塗装メッシュフェンス　・　アルミフェンス
高さ　・　図示による　・

17 天井見切り縁

材種　※　アルミニウム既製品　○ ビニル既製品

18 ピクチャーレール

※　見切り縁兼用タイプ　・
移動フック　ヶ/ｍ　安全荷重　※　１５kg以上　・

19 誘導用床材、注意喚起用床材

材種　・　レジンコンクリート製（厚さ６０㎜）　・　磁器質タイル製

表面形状ＪＩＳ　Ｔ９２５１による
寸法　※　３００ｘ３００　・
色　黄色

20 旗竿

形式　・　ロープ式（テーパー式）
※　ハンドル式（テーパー式又は同一断面式）
材種　・　アルミニウム合金　・
高さ（ｍ）　・
旗竿受金物　※　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）製　・

21 既製家具

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボード、接着剤及び塗料のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外　・第三種

22 車止め柵

形　式	材種	柱径・肉厚（mm）	高さ（㎜）	備考
・　上下式内蔵式（・標準品　・ｽﾌﾞﾘｯﾌﾟ式） ・	・　ステンレス製 ・	・ φ76.3　t＝2.0 ・	・　ＧＬ＋700	

23 アスベスト成形板の処理工事

※　県有施設の石綿除去等に係る施工業者の登録制度による登録を受けている業者であること。
処理を行うアスベスト成形板の仕様等

材　料　名	厚さ（㎜）	処理を行う範囲

施工調査
※　行う　・　行わない
石綿作業主任者
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任する。
特別管理産業廃棄物管理責任者
保温材については、排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。

21 排水工事

1 排水管 (21.2.1)

遠心力鉄筋コンクリート　表21.2.1
種類　※　外圧管Ｂ形１種　・
継手　※　ゴム接合　・　モルタル接合
硬質ポリ塩化ビニル管
・　ＶＰ
・　ＶＵ
・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＳ－ＶＵ）G
建物外での硬質塩化ビニル管であって、使用済み塩化ビニル管を原材料とする塩化ビニルが製品全体重量比で３０%以上使用されていること

2 側塊、排水桝等 (21.2.2)

鋳鉄製ふた
型式　※　水封型　・　簡易密閉型　・　密閉型　・　中ふた付密閉型
適用荷重（安全荷重［kN］）
屋内用　・　Ｔ－２用（５）
屋外用　・　Ｔ－２用（５）　※　Ｔ－６用（１５）　・　Ｔ－２０用（５０）
鍵　・　有　・　無
グレーチング

種類	形式	用　途	適用荷重	メンバーピッチ 普通目	メンバーピッチ 細目	上面形状
・　鋼製	・　受枠付 ・　ボルト固定 ・	・　溝ふた（横断用） ・　溝ふた（側溝用） ・　桝ふた用 ・　Ｕ字溝用	・　歩行用 ・　Ｔ－２用 ・　Ｔ－６用 ・　Ｔ－１４用 ・　Ｔ－２０用			※　凹凸形
・　ステンレス製	・　受枠付 ・　ボルト固定 ・	・　溝ふた（横断用） ・　溝ふた（側溝用） ・　桝ふた用 ・　Ｕ字溝用	・　歩行用 ・　Ｔ－２用 ・　Ｔ－６用 ・　Ｔ－１４用 ・　Ｔ－２０用			・　凹凸形 ・　平形

22 舗装工事

1 路床 (22.2.2~5)

路床の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
盛土に用いる材料（表３．２．１による）
・　Ａ種　※　Ｂ種　・　Ｃ種　・　Ｄ種
・　建設汚泥から再生した処理土 G
支持力比（ＣＢＲ）試験
※　行わない　・　行う（　※　乱した土　・　乱さない土　）
締固め度の試験
※　行わない　・　行う
砂の粒度試験
※　行わない　・　行う

2 路盤 (22.3.2~5)

路盤の構成　※　標準詳細図による　・　図示による　表22.3.3
路盤材料　※　再生材クラッシャラン G　・　クラッシャラン鉄鋼スラグ G
締め固め度試験
※　行わない　・　行う
砂の粒度試験
※　行わない　・　行う

3 アスファルト舗装 (22.4.2~6)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
アスファルト　※　再生アスファルト G　・　ストレートアスファルト
骨材　※　砕石　・　アスファルトコンクリート再生骨材 G
※　アスファルト舗装
加熱アスファルト混合物等の種類
※　表層　※　密粒度アスファルト混合物（１３）
・　細粒度アスファルト混合物（１３）
・　基層　・　粗粒度アスファルト混合物（２０）
・　カラー舗装
種類　※　表層に着色した加熱アスファルト混合物
・　表層の上に着色舗装又は樹脂系混合物
・　表層の上に常温塗布式舗装又はニート工法による樹脂系舗装
カラー舗装に添付する着色骨材
・　有色骨材（材質＜　　＞）
・　着色骨材（材質＜　　＞）
シールコート　※　行わない　・　行う
アスファルト混合物の抽出試験　※　行わない　・　行う

4 コンクリート舗装 (22.5.2~6)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
溶接金網　※　使用する（１５０Ｘ１５０Ｘ６φ）　・　使用しない
コンクリート版の厚さの試験　※　行わない　・　行う

5 カラー舗装 (22.6.2~6)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
車道部の基層　・　有　・　無
アスファルト混合物の抽出試験　※　行わない　・　行う

6 透水性アスファルト舗装 G (22.7.2~6)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
アスファルト混合物の抽出試験　※　行わない　・　行う

7 排水性アスファルト舗装 G (22.8.2~6)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
アスファルト混合物の抽出試験　※　行わない　・　行う

官公署その他への手続き
改修標準仕様書(9.1.3(b)(2))によるほか、次の必要な手続きを行う
（１）建築物解体等作業届（所管労働基準監督署）
（２）特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事又は市長）
安全衛生管理
洗浄設備
（ｉ）洗眼、うがいの設備を設ける
（ii）更衣設備等を設ける
表示・掲示
改修工事標準仕様書(9.1.2(c)(4))による表示・掲示を行う。
作業場の養生
処理場所をプラスチックシート等で囲い、外部への粉塵飛散を防止する。
対象室（　　）
改修工事標準仕様書（9.1.2(c)(4)）による表示・掲示を行う。
除去物及び汚染物の処分等
保温材については、改修工事標準仕様書（9.1.2(d)(2)）による。

22 舗装工事

8 ブロック系舗装 (22.9.2~3)

舗装の構成　※　標準詳細図による　・　図示による
※　インターロッキングブロック G　表22.8.1
材質（　※　コンクリート　・　　）　種類（　※　普通　・　透水性　・　植生用　）
形状（　・　長方形　・　正方形　・　六角形　）　厚さ（　・　６０　・　８０　・　１００　）
表面加工　・　ショット仕上げ
クッション材　※　空隙りモルタル　・　砂
・　再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）
再生材料が原材料の重量比で２０%以上（複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計）使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等含有物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと

再生材料の原料となるもの	前処理方法
採石及び窯業廃土、無機珪砂（キラ）、鉄鋼スラグ 非鉄スラグ、鋳物砂、陶磁器屑、石灰灰、建築廃材（汚泥を除く）、廃ガラス（無色及び茶色のガラスびんを除く）、紙製スラッジ、アルミスラッジ、磨き砂汚泥、石材屑	前処理方法によらず対象
都市ゴミ焼却灰	溶融スラグ化
下水道汚泥	焼却灰化又は溶融スラグ化
上水道汚泥	前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥	

・　再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）
再生材料が原材料の重量比で２０%以上（複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計）使用されていること。なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比１５%以上使用されていること
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等含有物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと

再生材料の原料となるもの	前処理方法
都市ゴミ焼却灰	溶融スラグ化
下水道汚泥	

コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装の歩道部は原則再生材料を用いた舗装ブロックGとする。ただし調達困難な場合は監督員と協議を行うものとする

9 区画線

※　路面表示用塗料（ＪＩＳ　Ｋ５６６５（路面表示用塗料）による）
・　１種 G　・　２種 G　※　３種１号
・　低揮発性有機溶剤型の路面表示用塗料 G
水性型の路面表示用塗料であって、揮発性有機溶剤（ＶＯＣ）の含有率（塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合）が５%以下であること
色　※　白　塗布幅　※　図示による　塗布厚さ　※　１．０

23 植栽及び屋上緑化工事

1 植栽地の確認 (23.1.3)

土壌の水素イオン濃度（ｐｈ）試験　・　行う　※　行わない
水溶性塩類（ＥＣ）の試験　・　行う　※　行わない

2 植栽基盤の整備 (23.2.2~4)

排水　・　設置する(・暗きょ　・閉きょ　・排水層　・縦穴排水）　・　設置しない
水溶性塩類（ＥＣ）の試験　・　行う　※　行わない
整備工法　表23.2.2
樹木　・　行う（　※　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種　・　Ｄ種　）　※　行わない
芝及び地被類　※　行う（　※　Ｂ種　・　　）　・　行わない
植込み用土
※　現場発生土の良質土　・　客土
土壌改良材
・　適用する（施工箇所　　）
・　パーク堆肥 G
製品は以下を満足すること
有機物の含有率（乾物）　：７０%以上
炭素窒素比［Ｃ／Ｎ比］　：３５以下
陽イオン交換容量［ＣＥＣ］（乾物）：７０meq／１００g以上
ｐＨ　：５．５～７．５
水分　：５５～６５%
幼植物試験の結果　：生育阻害その他の異常が認められない
窒素全量［Ｎ］（現物）　：０．５%以上
りん酸全量［Ｐ２Ｏ５］（現物）　：０．２%以上
加里全量［Ｋ２Ｏ］（現物）　：０．１%以上
・　汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）G
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和４８年総理府令第５号）の別表第一の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする
ひ素　：０．００５%以下
カドミウム　：０．０００５%以下
水銀　：０．０００２%以下
ニッケル　：０．０３%以下
クロム　：０．０５%以下
鉛　：０．０１%以下
有機物の含有率（乾物）　：３５%以上
炭素窒素比［Ｃ／Ｎ比］　：２０以下
ｐＨ　：８．５%以下
水分　：５０%以下
窒素全量［Ｎ］（現物）　：０．８%以上
りん酸全量［Ｐ２Ｏ５］（現物）：１．０%以上
アルカリ分（現物）　：１５%以下（ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない）
施工箇所の土壌及び植物の性質から使用が不適な場合、及び調達困難な場合は監督員と協議を行うものとする

3 支柱材 (23.3.2)

※　丸太（間伐材）G　・真竹

4 新植樹木の枯補償 (23.3.4)

※　１年間　・

5 新植樹木の枯損処理 (23.3.6)

※　１年間　・

6 屋上緑化 G (23.5.2~3)

植栽基盤及び材料
・屋上緑化システム
土壌層の厚さ　・　図示　・
排水層　・　軽量骨材（層の厚さ：　　）　・　板状成形品
植込用土　※　改良土　・　人工軽量土
樹木の材種、寸法、株立数等　※　図示　・
・屋上緑化軽量システム
芝及び地被類の樹種並びに種類等　※　図示　・
見切材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　※　図示　・

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号　井手添　誠

工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事	設計番号	製図
検図 / 担当	図面名称（縮尺）：建築工事仕様書（５）　S=1:100	図面番号：A-06	一級建築士 第196328号　井手添　誠

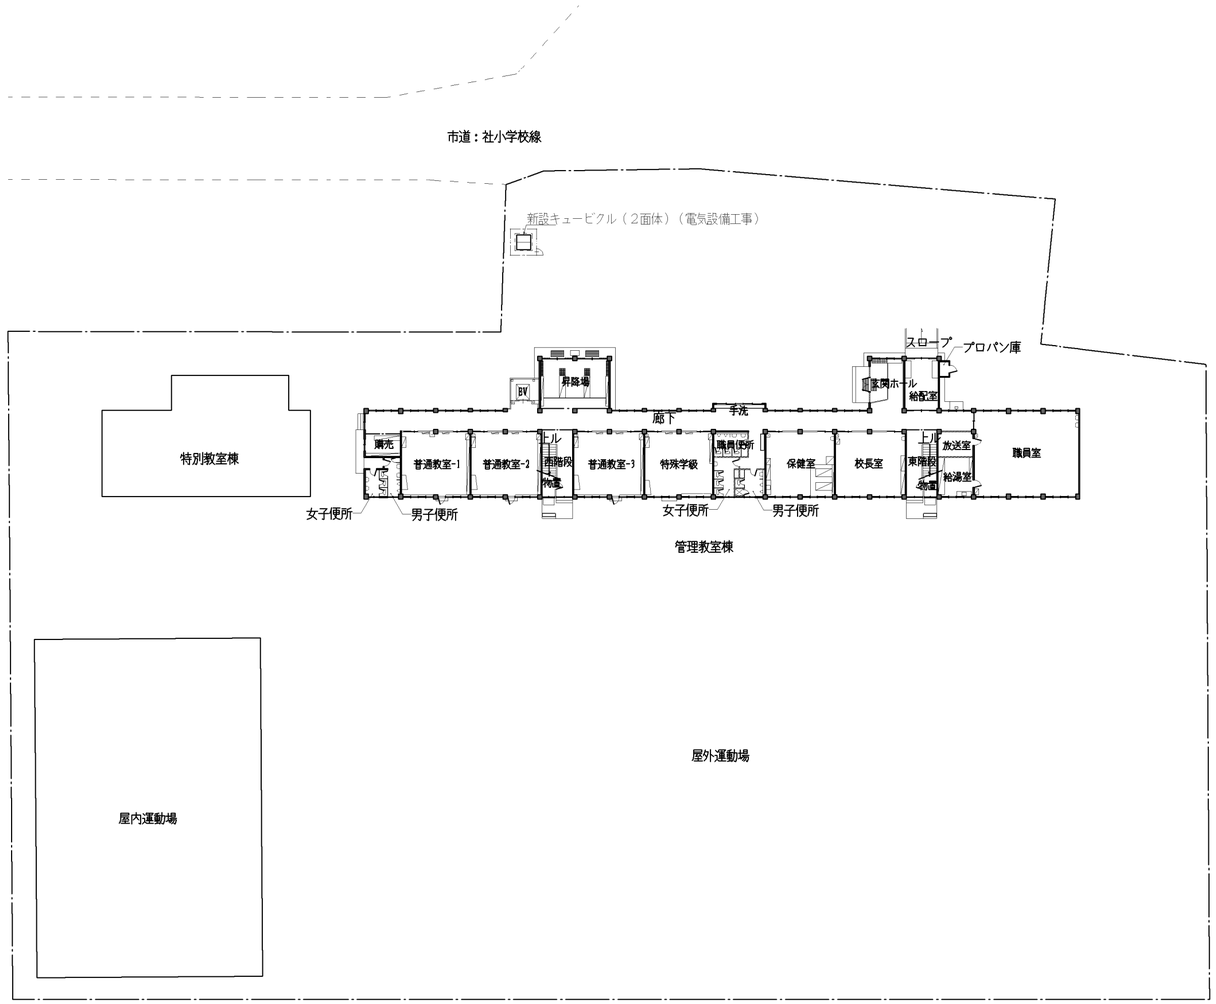

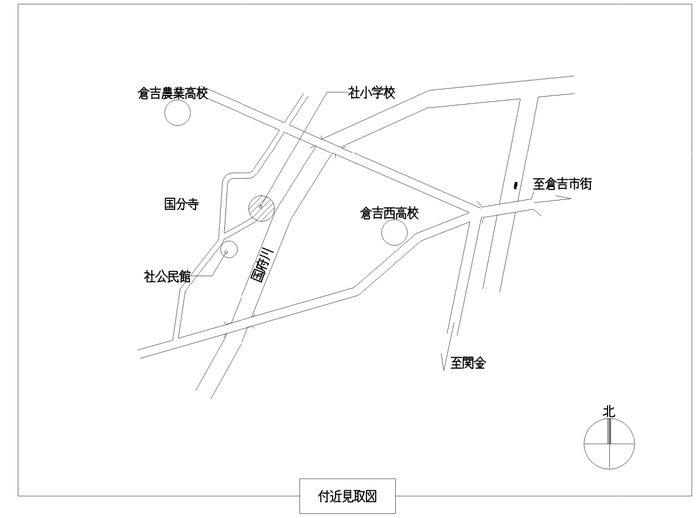

付近見取図

本工事の概要

1. 耐震補強工事
 ・耐震ブレース及び袖壁の設置

2. 老朽改修工事
【外部】
 ・外壁を全面調査する。
 ・サッシまわりシーリング全面打ち直し

【内部】
 ・屋上の漏水対策工事及びそれに伴う天井全面張り替え工事
 ・床の塩ビタイルを長尺塩ビシートにて全面張り替え
 ・内壁の塗り替え工事
 ・ひび割れの補修
 ・天井扇風機の設置（電気設備工事）
 ・電源改修工事（キュービクルの取り替え）
 ・職員室内壁掲示クロス張及びパソコンの移設
 ・理科室の備品取り替え工事（実験台は機械設備工事）
 ・教室の黒板をホワイトボードへ取り替え
 ・内壁塗装塗り替え
 ・２階以上の教室窓に転落防止の手すりを設置する
 ・図書館カウンター、手洗いの撤去後新設
 ・保健室に洗濯機設置、及び家具新設
 ・ダストシュートの開口部を塞ぐ工事

3. トイレ改修工事
 ・屋外便所、1、2、3階便所の改修を行う。
 ・段差解消を行い、内部の間仕切りを改修する。
 ・洋風便器の設置

4. その他工事
 ・水着干場の改修及び転落防止フェンスの設置

配置図・付近見取図・工事概要　1:500

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号　井手添　誠	工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事	設計番号
検図 / 担当	図面名称（縮尺）	配置図・付近見取図・工事概要　S=1:500	図面番号 A-07
			製図 一級建築士 第196328号 井手添　誠

内部仕上表（改修前）

1階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
玄関ホール	ﾓﾙﾀﾙ塗 塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾀﾞｲｶﾝﾃﾞｺﾗﾌﾞﾗ9t（既存そのまま）	ﾀﾞｲｶﾝﾃﾞｺﾗﾌﾞﾗ9t（既存そのまま）
廊下	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ（撤去処分）、掲示板（撤去処分）
昇降場	ﾓﾙﾀﾙ塗 塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ7t（既存そのまま）	木製下足入（撤去処分）
給配室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	出入口戸（撤去処分）
EV踏込	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
購売	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		PBVP塗9t（解体撤去）	
普通教室-1	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-2	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	黒板（撤去処分）
普通教室-3	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	黒板（撤去処分）
西階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）	
特別学級	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
保健室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	手洗い器（撤去処分）
校長室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
東階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）	
給湯室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
放送室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	廊下面壁（撤去処分）
職員室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	手洗い器*2（撤去処分）
男子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
女子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
外部男子便所	モルタル塗（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
外部女子便所	モルタル塗（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	

2階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
理科室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	腰棚（撤去処分）黒板撤去処分　実験台撤去処分
準備室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	廊下面壁、ドア、内窓、家具（撤去処分）
廊下	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ9t（一部撤去処分）	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ（撤去）
相談室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
倉庫→更衣室へ	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	既存棚（撤去処分）
視聴覚教室	ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ	塩ビ（解体撤去処分）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	既存棚（撤去処分）　木製ステージ（撤去処分）
西階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）	
普通教室-4	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-5	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	黒板（撤去処分）
男子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
女子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
普通教室-6	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-7	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（一部解体撤去）	黒板（撤去処分）
東階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）	
教材室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
図書室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	カウンター、人研ぎ流し（撤去処分）
EV踏込	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）			ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	

3階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
図工室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
準備室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
児童会議室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
西階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
普通教室-8	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-9	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-10	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	黒板（撤去処分）
普通教室-11	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	黒板（撤去処分）
男子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
女子便所	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（解体撤去処分）		腰：75角タイル（解体撤去） 壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ﾍﾟﾆﾔ4ｔOP（解体撤去）	
東階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
教材室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
コンピューター室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
廊下	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）	壁：ﾓﾙﾀﾙVP（下地処理） 壁：ﾍﾟﾆﾔVP（下地処理）		ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ9t（解体撤去）	一部腰壁、サッシ（撤去処分）、ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ（撤去）
EV踏込	塩ﾋﾞﾀｲﾙ（解体撤去処分）	塩ビ（解体撤去）			ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	

内部仕上表（改修後）

1階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
玄関ホール	ﾓﾙﾀﾙ塗 長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾀﾞｲｶﾝﾃﾞｺﾗﾌﾞﾗ9t（既存そのまま）	
廊下	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		解体部ジプトーン9t（新設）	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ（開口補修）
昇降場	ﾓﾙﾀﾙ塗 長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン7t（既存そのまま）	下足入（新設）
給配室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	出入口戸（ガラリ戸新設）
EV踏込	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（解体撤去）	
購売	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		解体部ジプトーン9t（新設）	
普通教室-1	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		解体部ジプトーン9t（新設）	ホワイトボード（新設）
普通教室-2	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ホワイトボード（新設）
普通教室-3	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ホワイトボード（新設）
西階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ﾓﾙﾀﾙVP	
特別学級	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
保健室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（EP塗） 解体部ジプトーン9t（新設）	造付家具、洗濯パン新設、ホワイトボード新設 外部水洗柱ガーデンパン設置
校長室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
東階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ﾓﾙﾀﾙVP	
給湯室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
放送室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	廊下面壁（撤去処分）
職員室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：一部掲示クロス張り		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	手洗い器*2（撤去処分）
男子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
女子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
外部男子便所	磁器質ﾀｲﾙ300角張	磁器質ﾀｲﾙ張　H-200	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
外部女子便所	磁器質ﾀｲﾙ300角張	磁器質ﾀｲﾙ張　H-200	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	

2階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
理科室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま） ジプトーン9t（解体部分）	造付棚　ホワイトボード新設　実験台新設（機械設備）
準備室/倉庫	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ドア新設、造付棚
廊下	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ
相談室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
更衣室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ロッカー新設、目隠し間仕切パーテーション
視聴覚教室	ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ（既存のまま）	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
西階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ﾓﾙﾀﾙVP	
普通教室-4	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ホワイトボード（新設）
普通教室-5	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま） ジプトーン9t（解体部分）	ホワイトボード（新設）
男子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
女子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
普通教室-6	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	腰：一部75角タイル（既存そのまま） 壁：モルタルVP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま） ジプトーン9t（解体部分）	ホワイトボード（新設）
普通教室-7	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	腰：一部75角タイル（既存そのまま） 壁：モルタルVP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	ホワイトボード（新設）
東階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ﾓﾙﾀﾙVP	
教材室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	腰：一部75角タイル（既存そのまま） 壁：モルタルVP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	
図書室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	腰：一部75角タイル（既存そのまま） 壁：モルタルVP		ﾅﾌﾄｰﾝ9t（既存そのまま）	カウンター新設、壁一部掲示クロス張
EV踏込	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設			解体部ジプトーン9t（新設）	

3階　　室名	床	巾木	腰壁/壁	廻縁	天井	備考
図工室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	
準備室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	
児童会議室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	
西階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ジプトーン9t（新設）	
普通教室-8	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	ホワイトボード（新設）
普通教室-9	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	ホワイトボード（新設）
普通教室-10	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	ホワイトボード（新設）
普通教室-11	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	ホワイトボード（新設）
男子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
女子便所	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ抗菌塩ﾋﾞｼｰﾄ1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：耐水PB12.5ｔ下地 メラミン化粧合板3ｔ張		ジプトーン9t（新設）	
東階段	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP		ジプトーン9t（新設）	
教材室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	
コンピューター室	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ
廊下	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設	壁：ﾓﾙﾀﾙ　EP 壁：ﾍﾟﾆﾔ　EP		ジプトーン9t（新設）	出入口ｱﾙﾐﾄﾞｱ新設、外部　ARﾌｪﾝｽ　H-1.2m新設扉カギ付き
EV踏込	長尺塩ビシート1.8ｔ張	塩ﾋﾞﾙ-60新設			ジプトーン9t（新設）	

有限会社 井手添建築設計事務所
TEL 0858-26-5321　FAX 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号　井手添　誠

検図	担当

工事名称　社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事

図面名称（縮尺）　仕上表（改修前/改修後）　S=1:200

設計番号

図面番号　A-08

製図　一級建築士 第196328号　井手添　誠

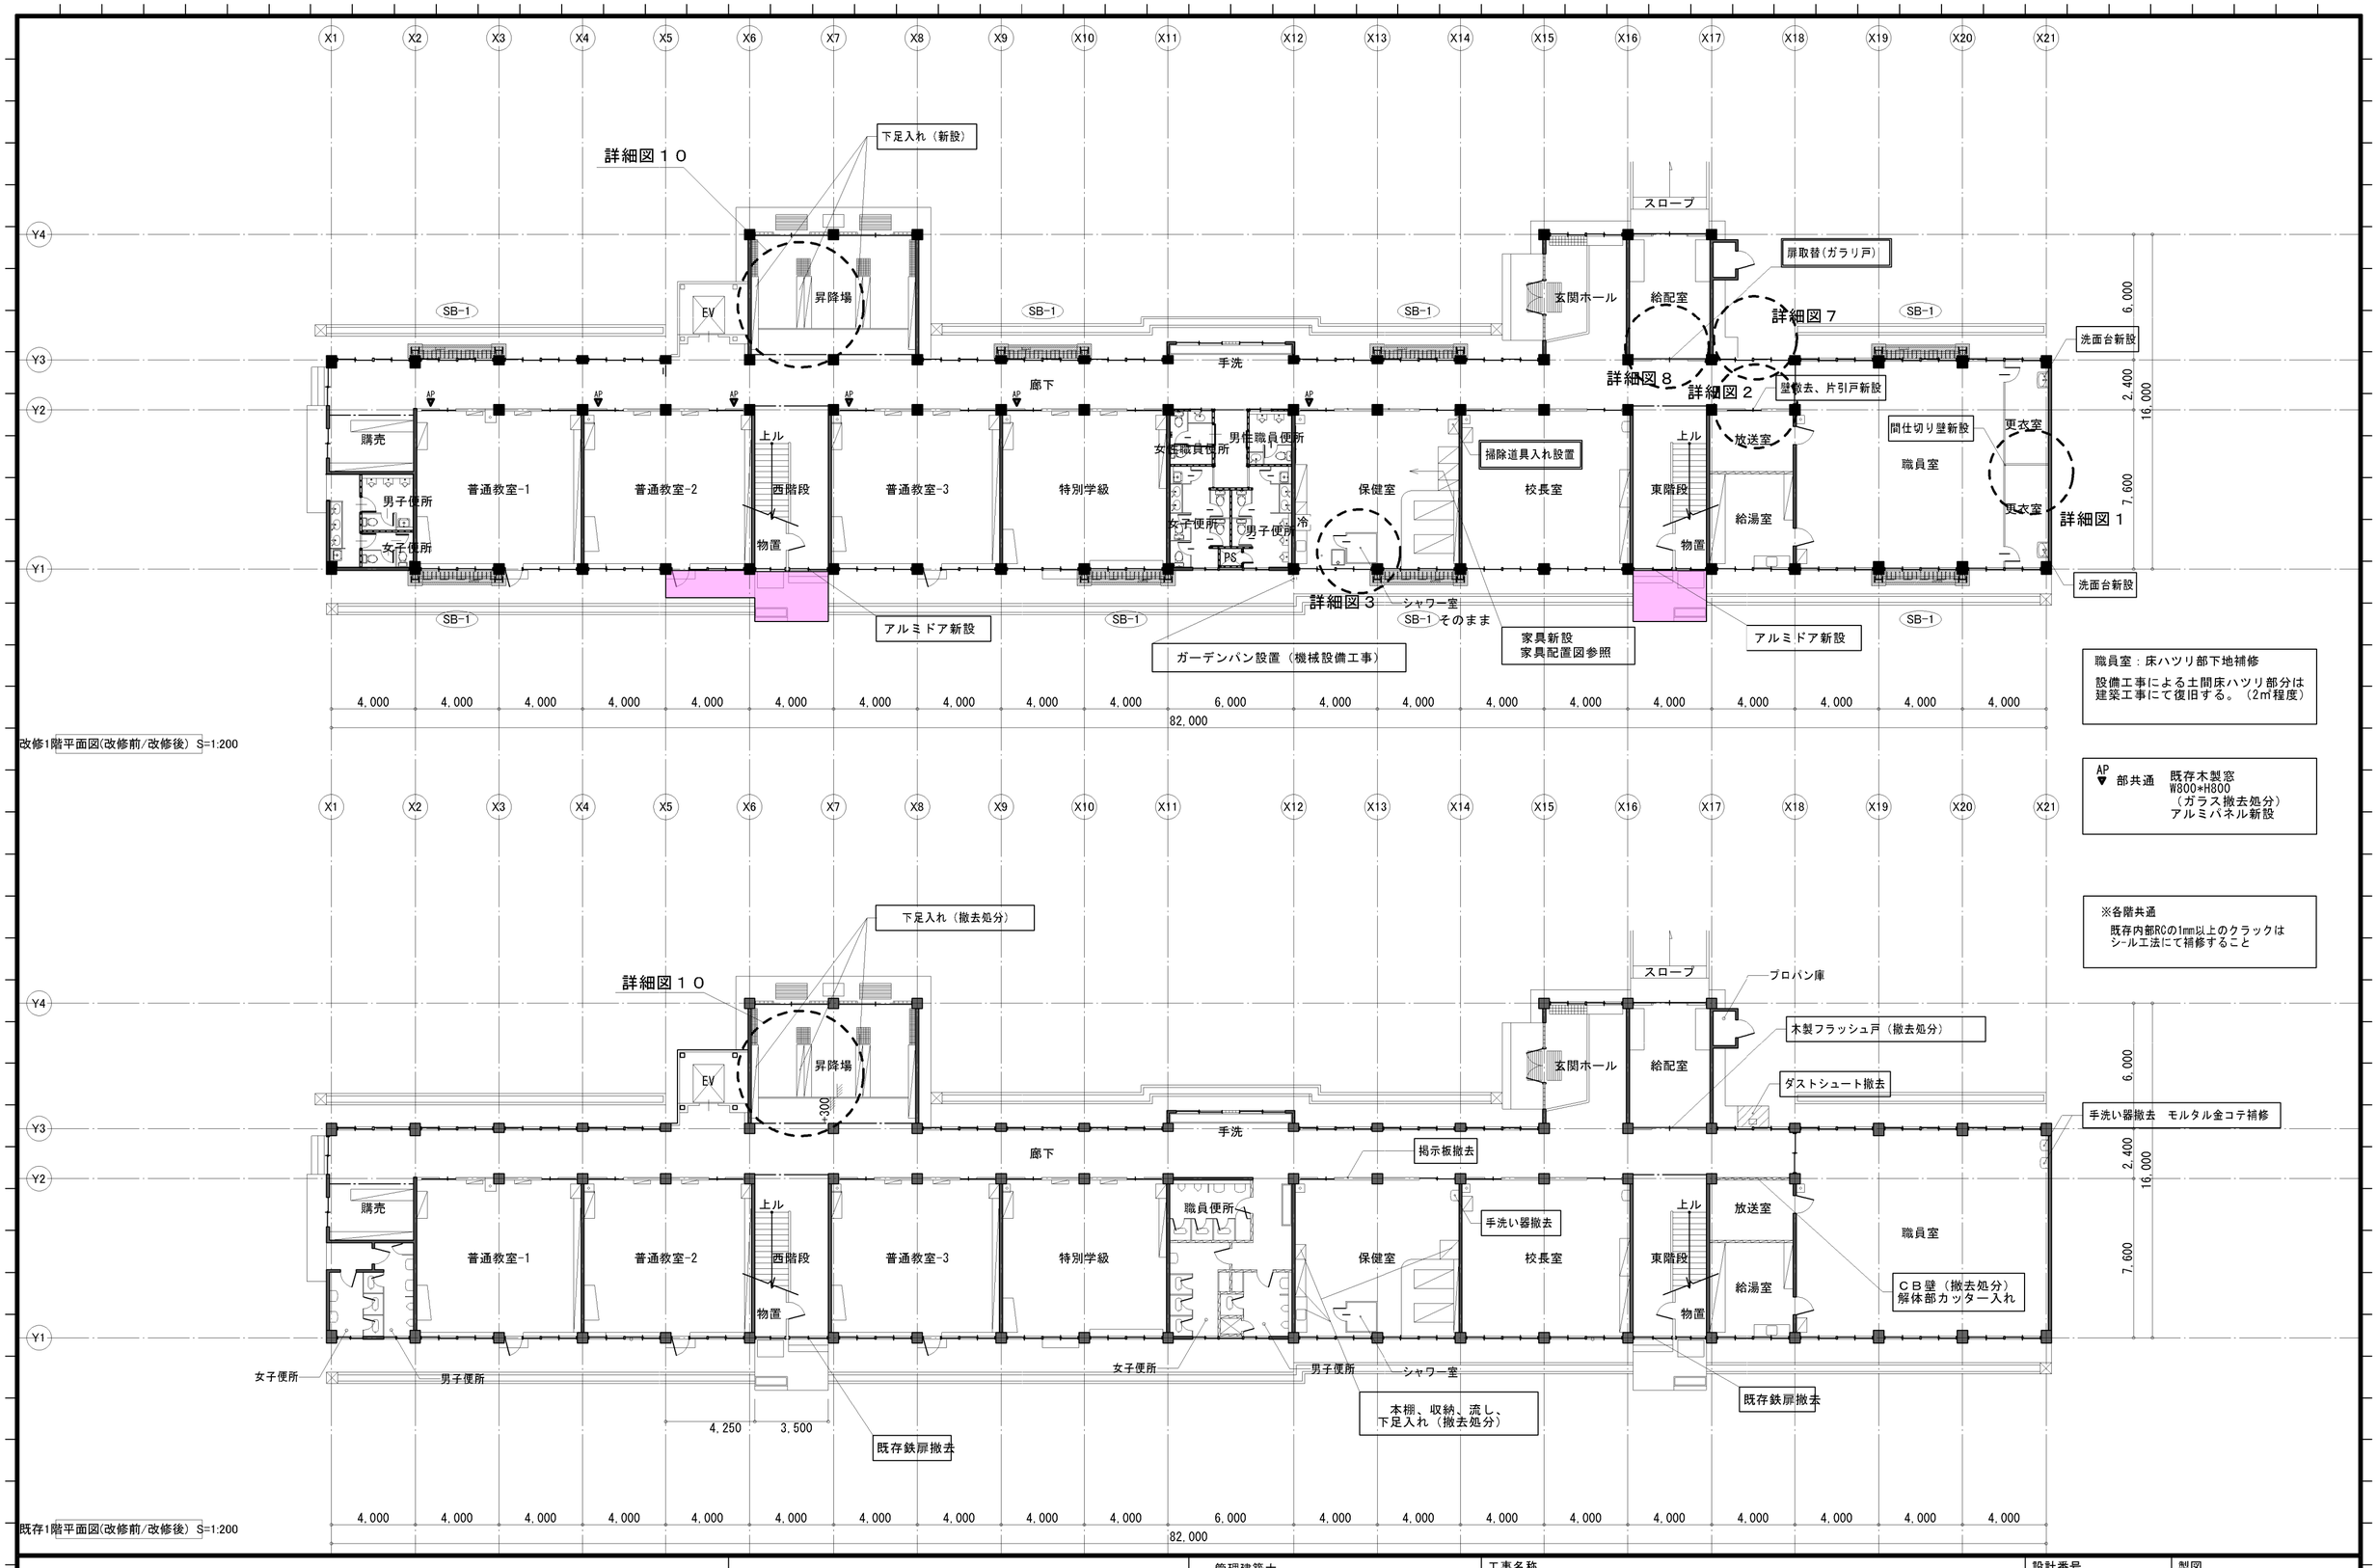

改修1階平面図(改修前/改修後) S=1:200

職員室：床ハツリ部下地補修

設備工事による土間床ハツリ部分は建築工事にて復旧する。（2㎡程度）

AP ▼ 部共通　既存木製窓 W800*H800（ガラス撤去処分） アルミパネル新設

※各階共通
既存内部RCの1mm以上のクラックはシール工法にて補修すること

既存1階平面図(改修前/改修後) S=1:200

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号　井手添　誠	工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事	設計番号
検図 / 担当	図面名称（縮尺）	1階平面図(改修前/改修後)　S=1:200	図面番号 A-09
			製図 一級建築士 第196328号 井手添　誠

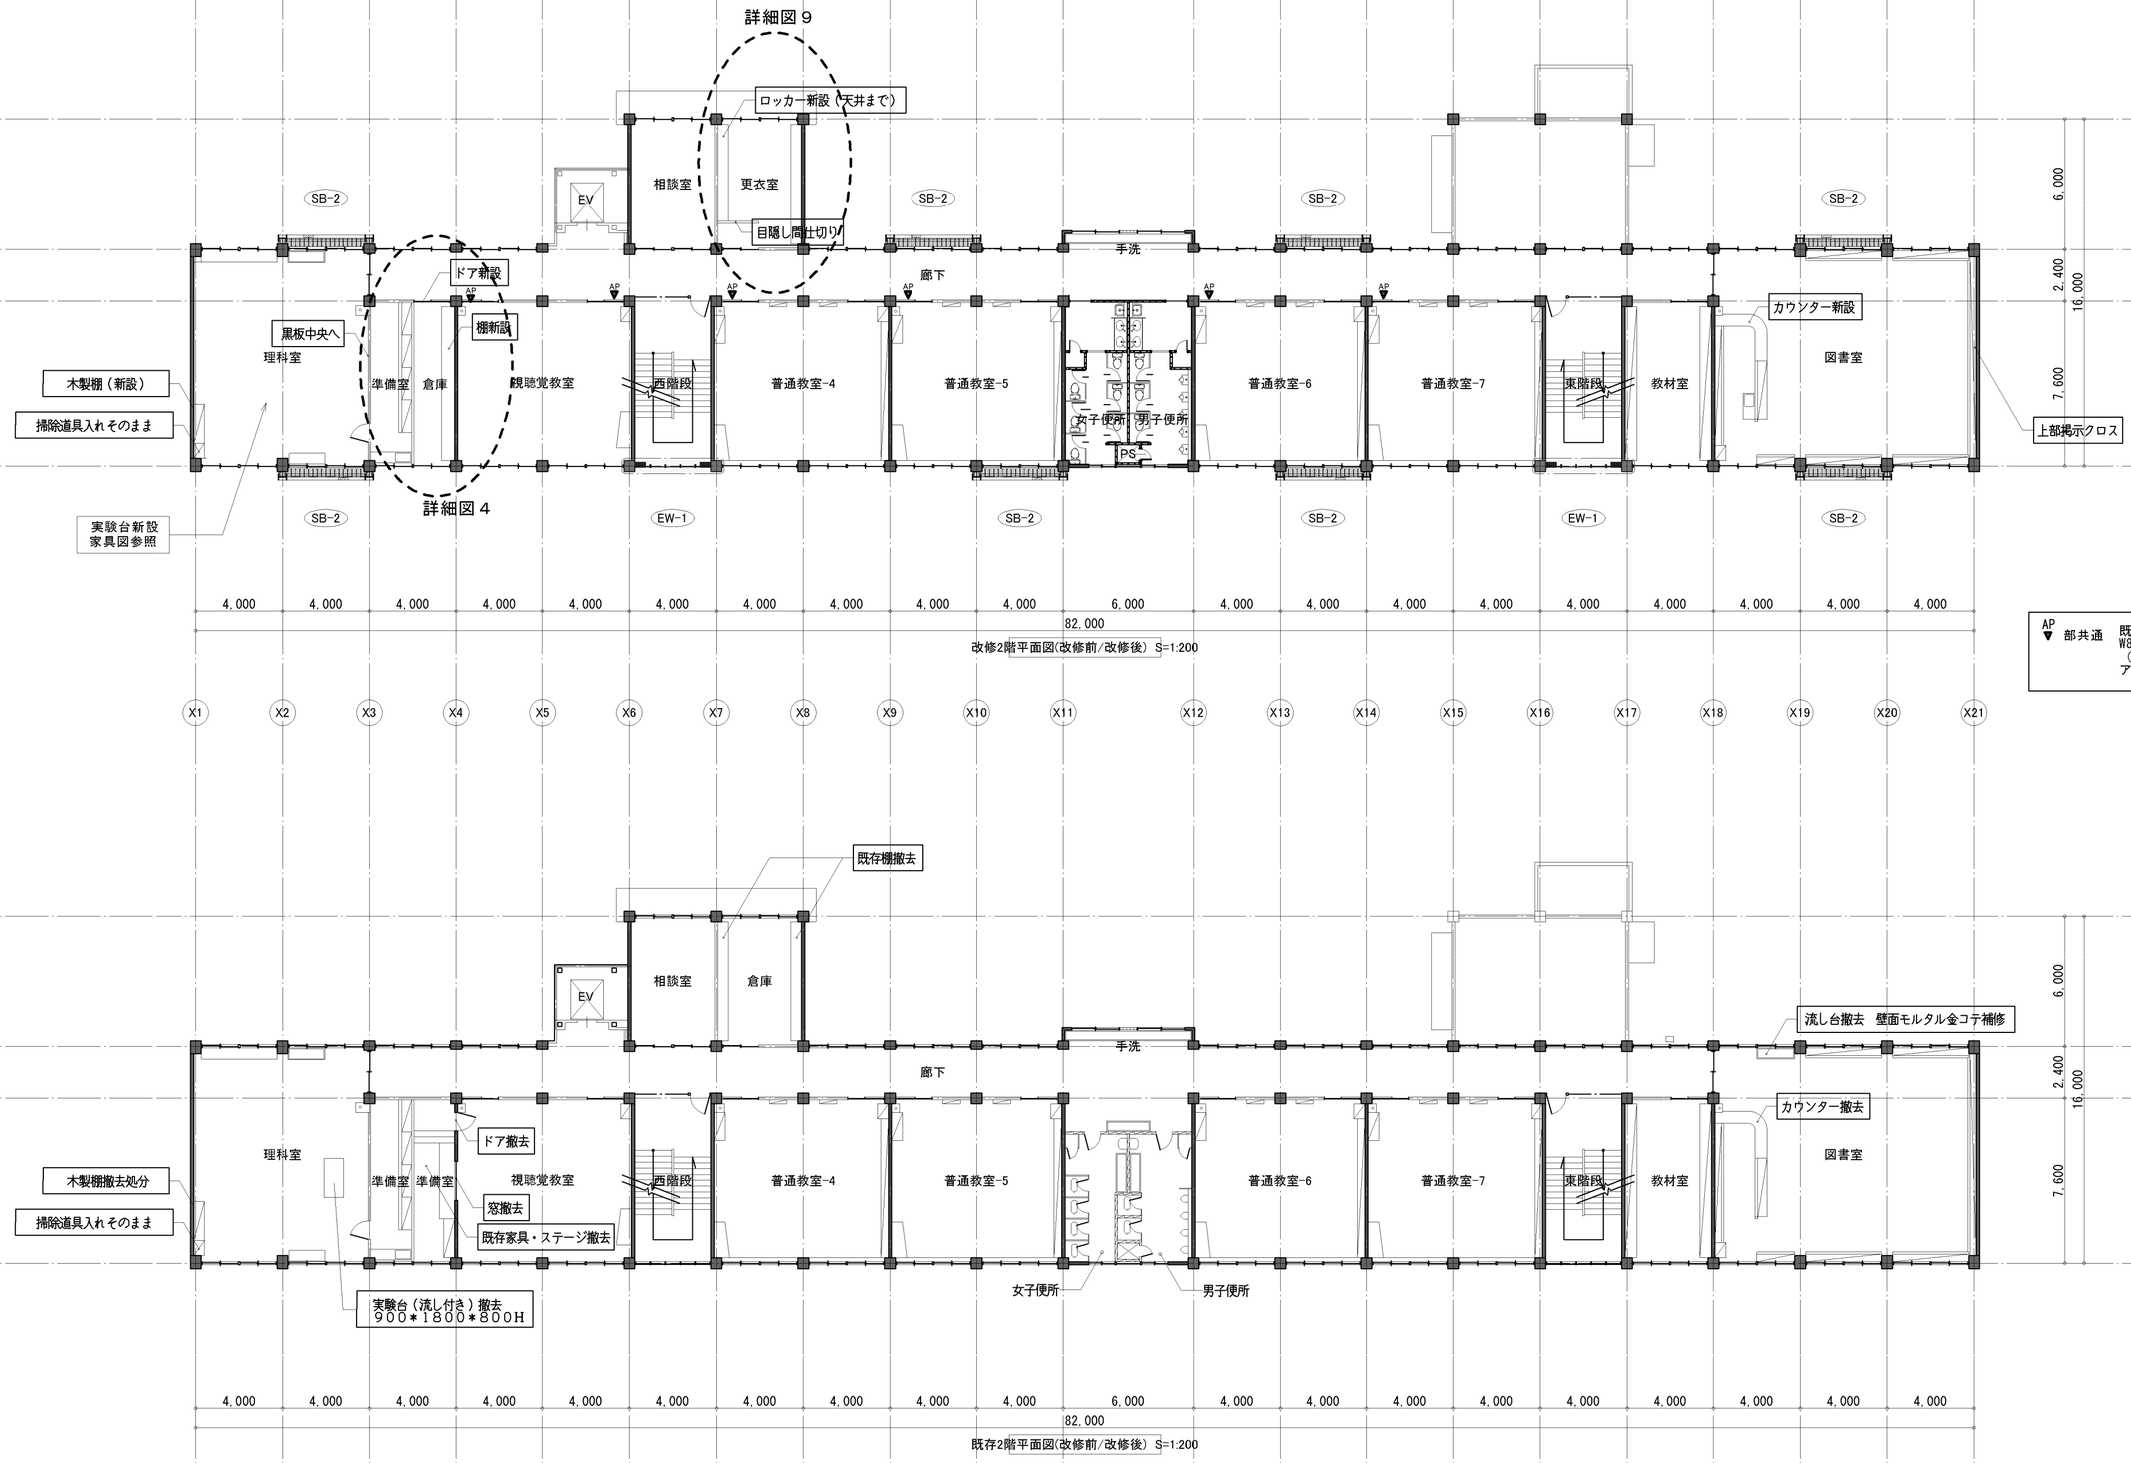

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321 ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号 井手添 誠		工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事
検図	担当	図面名称（縮尺）	2階平面図(改修前/改修後) S=1:200
設計番号		図面番号	A-10
製図	一級建築士 第196328号 井 手 添 誠		

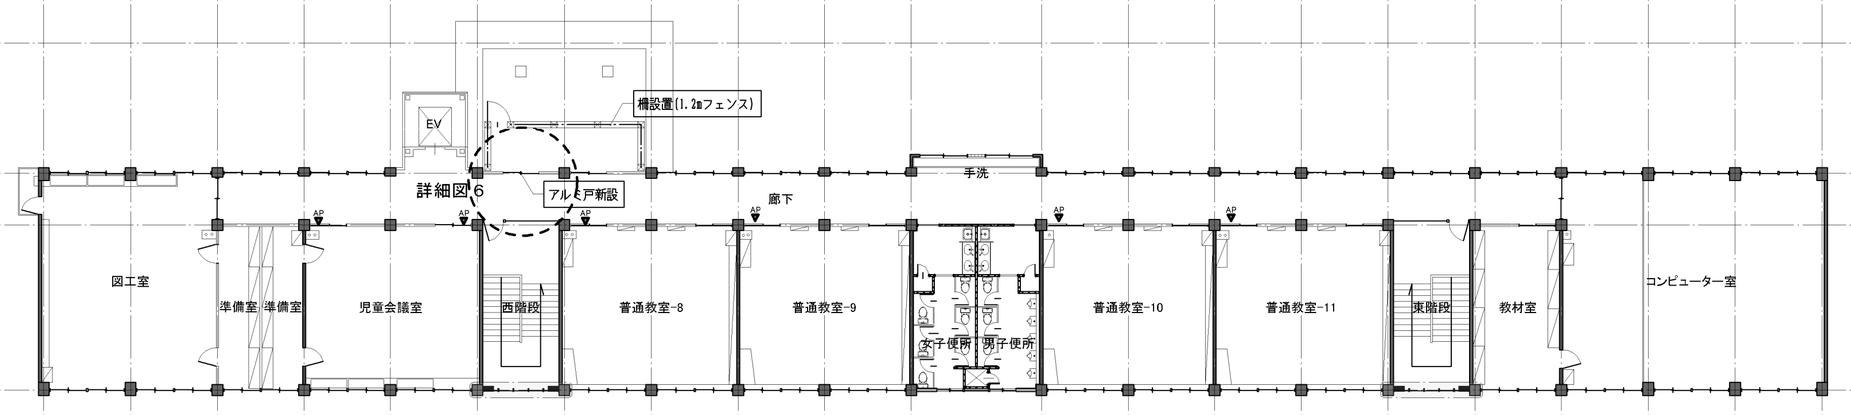

改修3階平面図(改修前/改修後) S=1:200

フェンス仕様（参考）
・朝日ＰＣフェンス　φ3.2*56　メッキ品
・片開き門扉　W-1000＊H1200　φ3.2*56　メッキ品
・連続基礎　W150　H300　L-11.8m

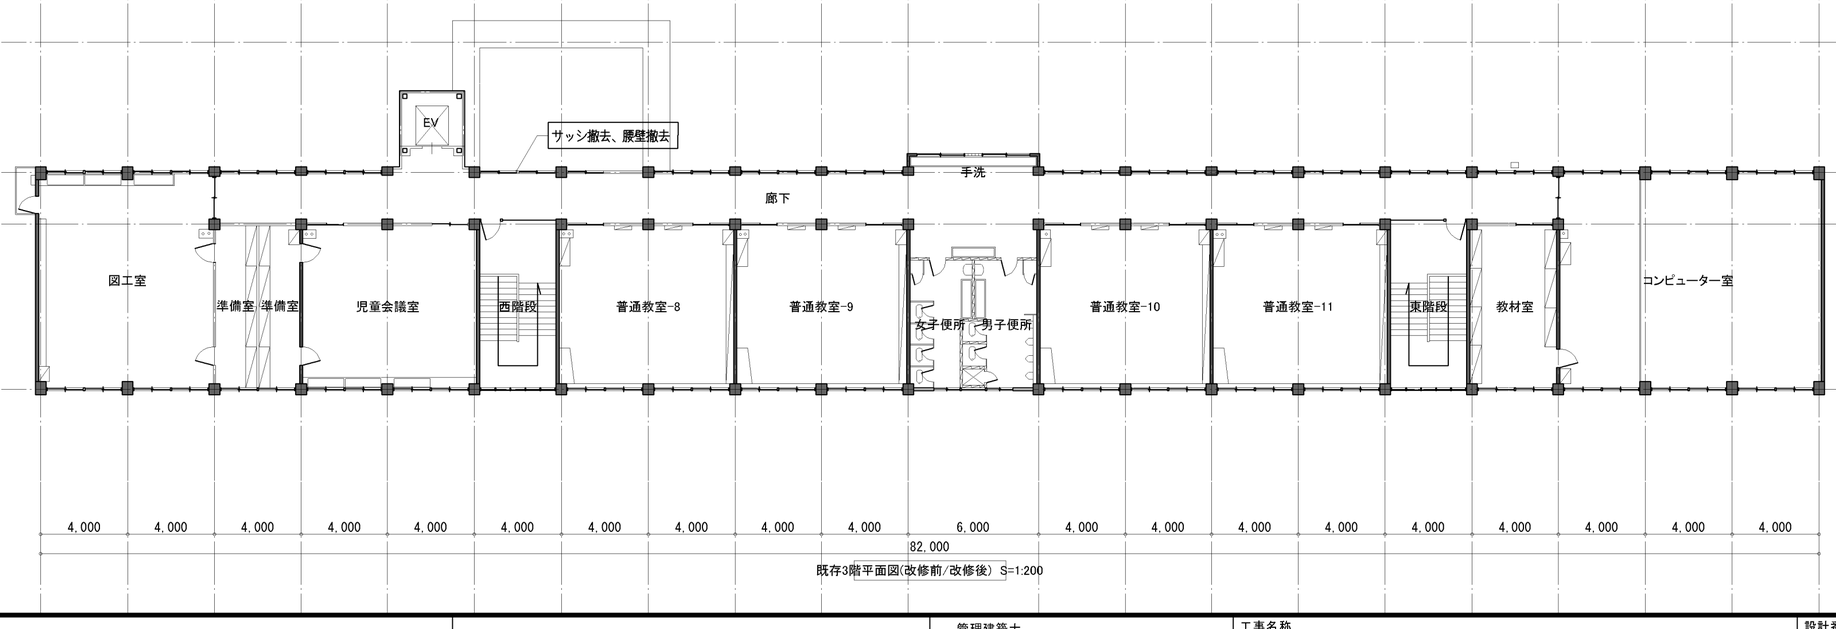

既存3階平面図(改修前/改修後) S=1:200

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号　井手添　誠	工事名称	社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事	設計番号
検図 / 担当	図面名称（縮尺）	3階平面図(改修前/改修後)　S=1:200	図面番号 A-11
			製図 一級建築士 第196328号 井手添　誠

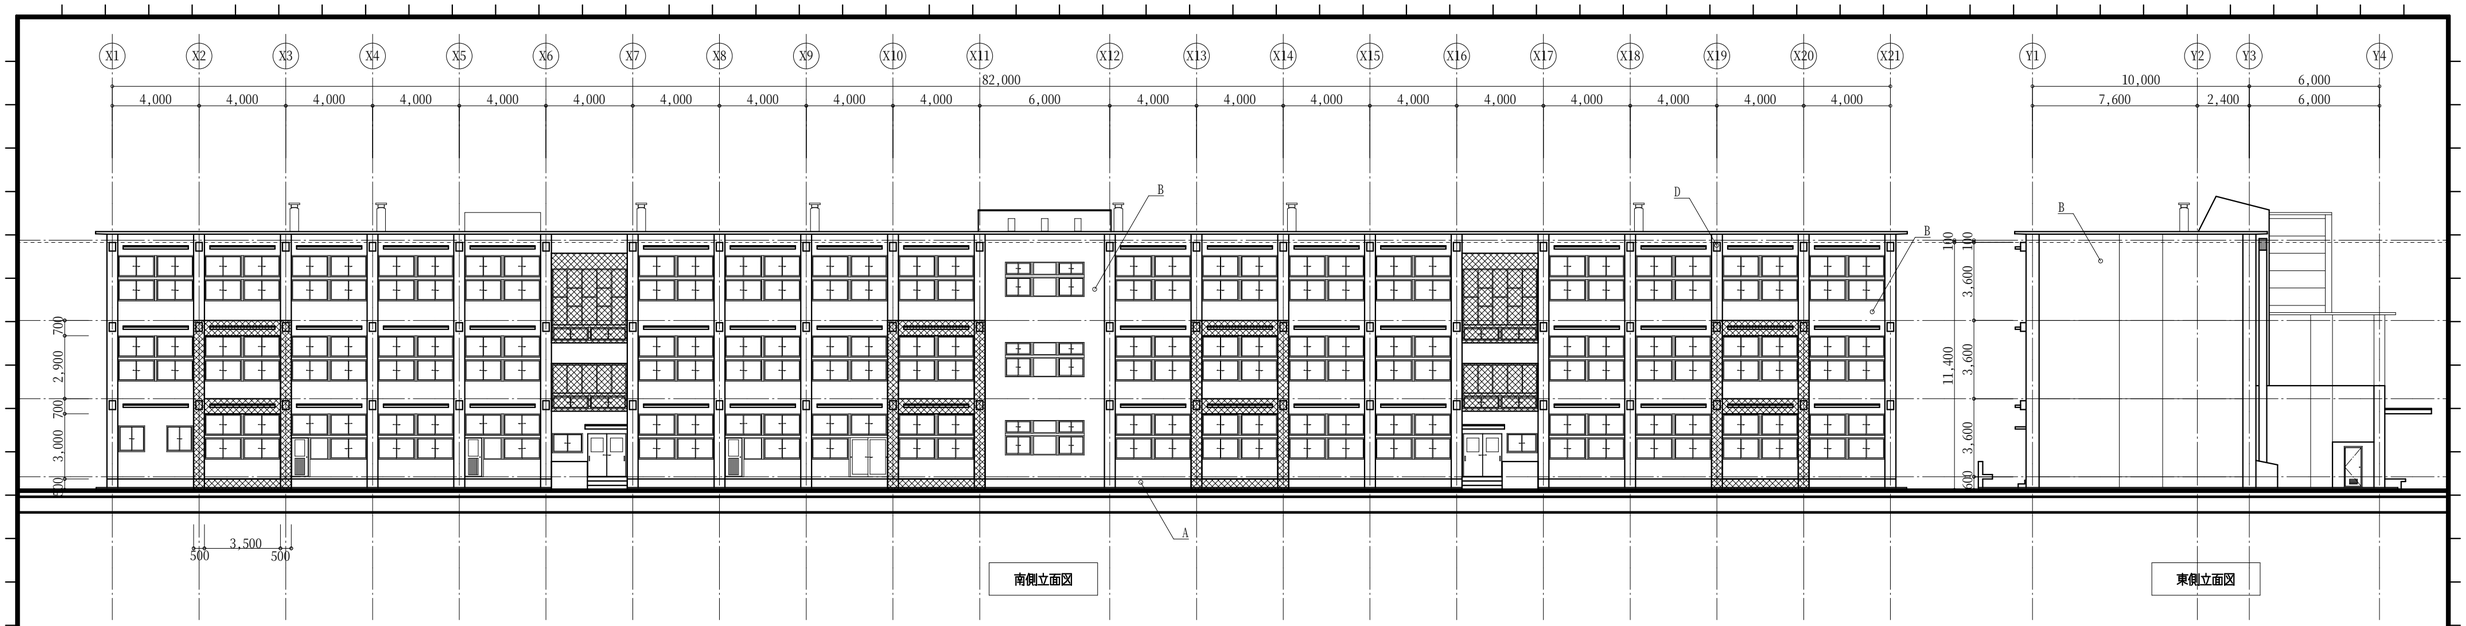

南側立面図

東側立面図

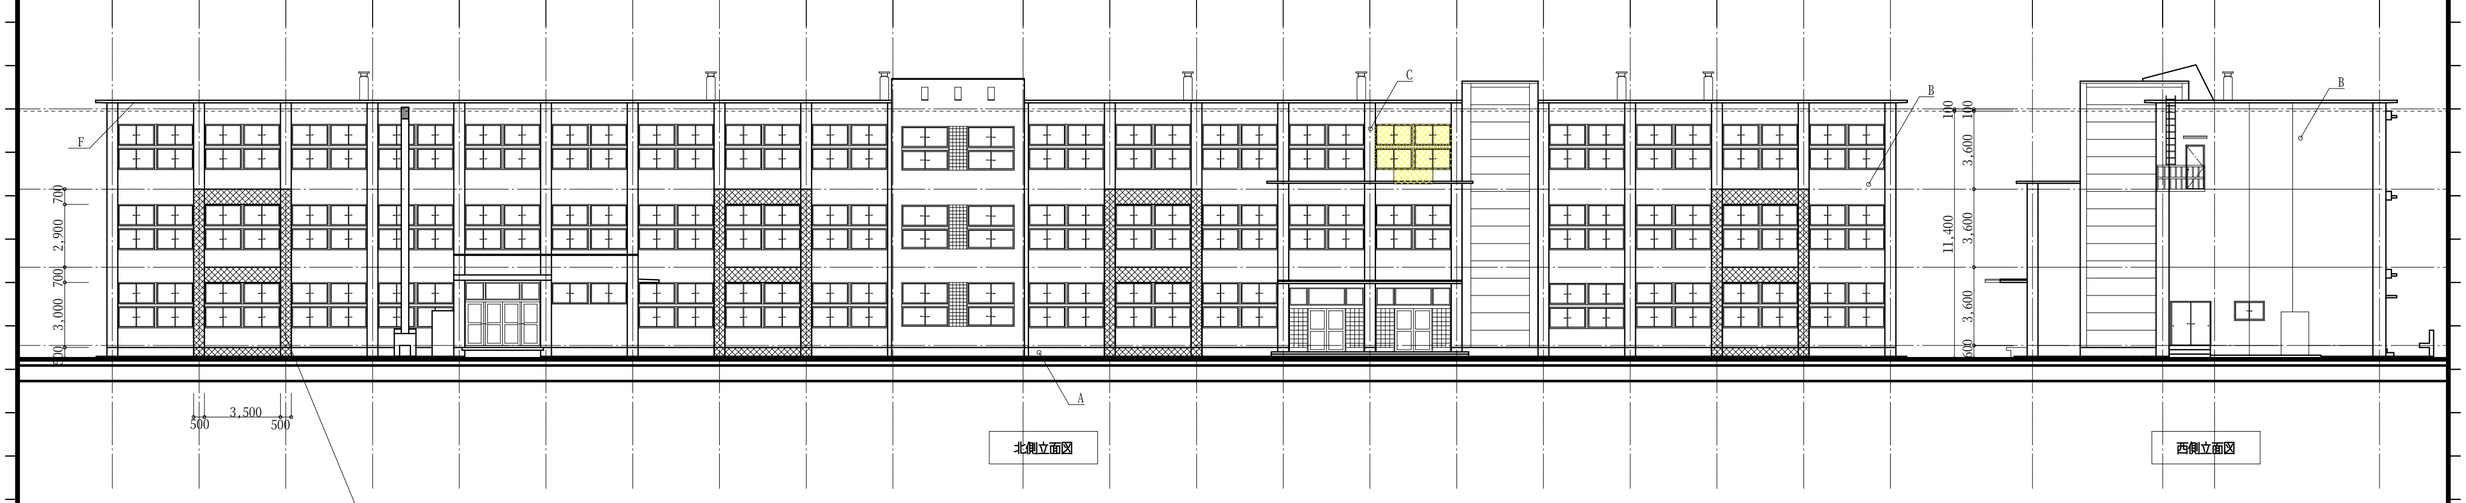

北側立面図

西側立面図

耐震ブレース取付のため支障となる外壁ﾓﾙﾀﾙ、庇等（解体撤去処分）
寸法は参考寸法

外部サッシ撤去処分
外壁（BC壁）撤去処分部分を示す

1.外部足場設置後、外壁全面（解体撤去部分を除く）について浮き、鉄筋露出・剥落、クラックの有無について打診調査を行い、報告書を作成し監督員に提出すること。

外部仕上表　（仕上材はH11年に改修）

A	基礎	モルタル刷毛引き	D	梁型	複層塗材仕上、モルタル下地
B	壁	複層塗材仕上、モルタル下地	E	軒裏	複層塗材仕上、コンクリート打放し仕上
C	柱型	複層塗材仕上、コンクリート打放し仕上	F	パラペット	複層塗材仕上、モルタル下地

既存ｻｯｼ廻り　ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

有限会社 井手添建築設計事務所
TEL 0858-26-5321 FAX 0858-26-6850

管理建築士 一級建築士登録第196328号 井手添 誠	工事名称 社小学校管理教室棟耐震補強（建築主体）工事	設計番号	製図 一級建築士 第196328号 井手添 誠
検図 / 担当	図面名称（縮尺） 立面図(改修前) S=1:200	図面番号 A-12	

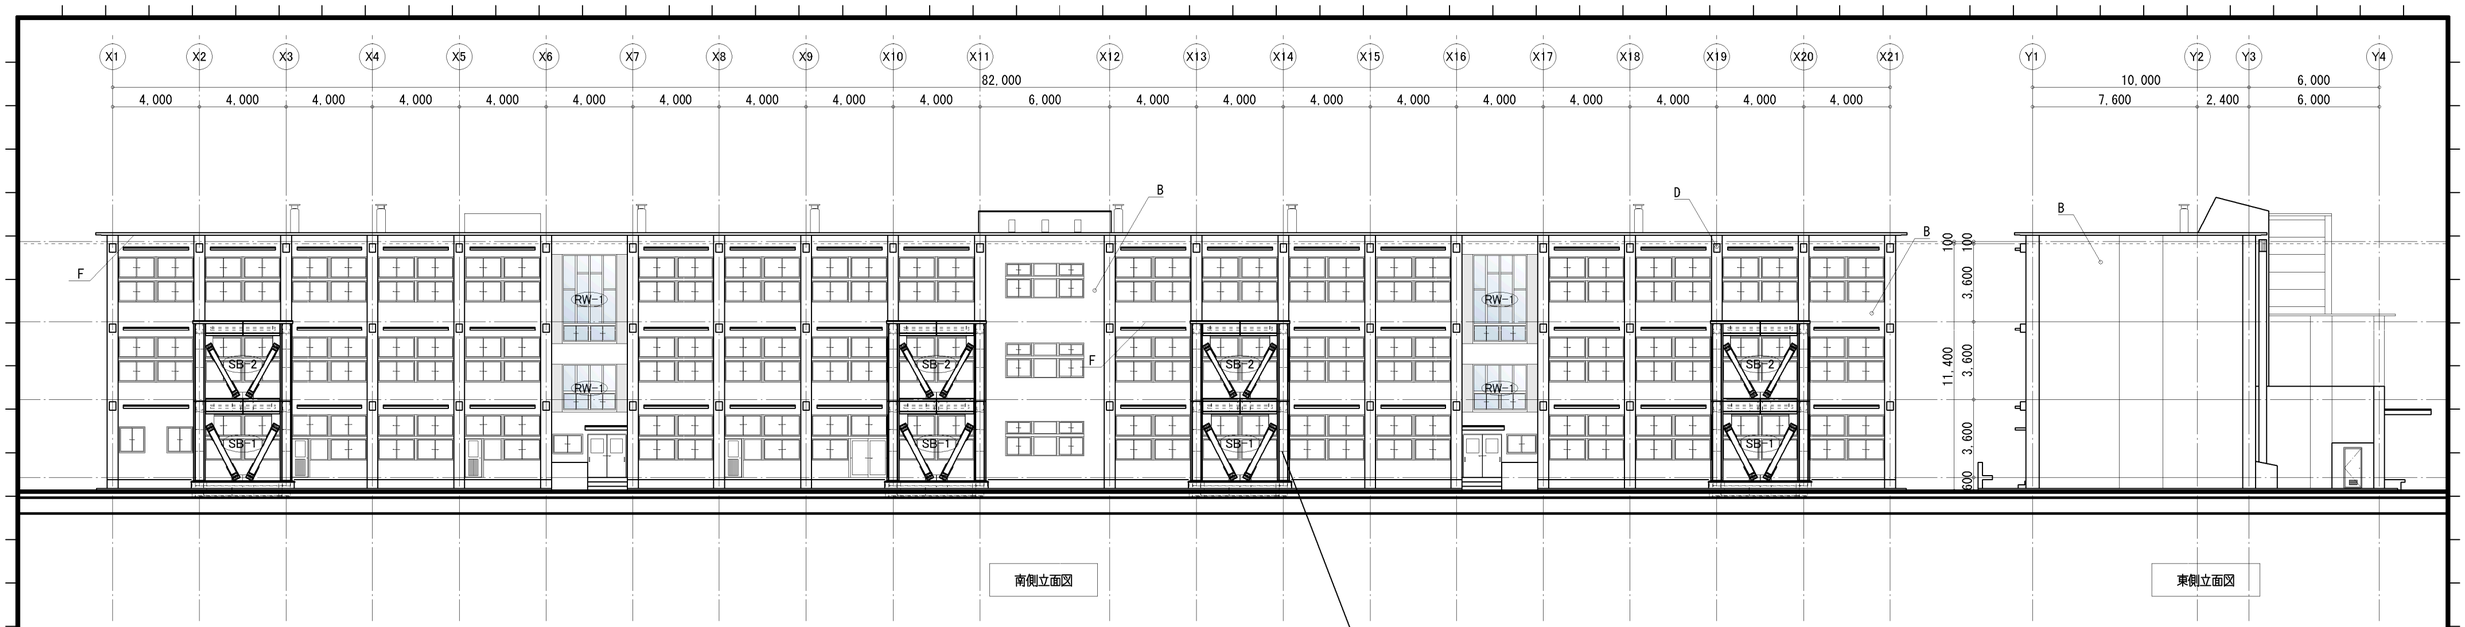

南側立面図

東側立面図

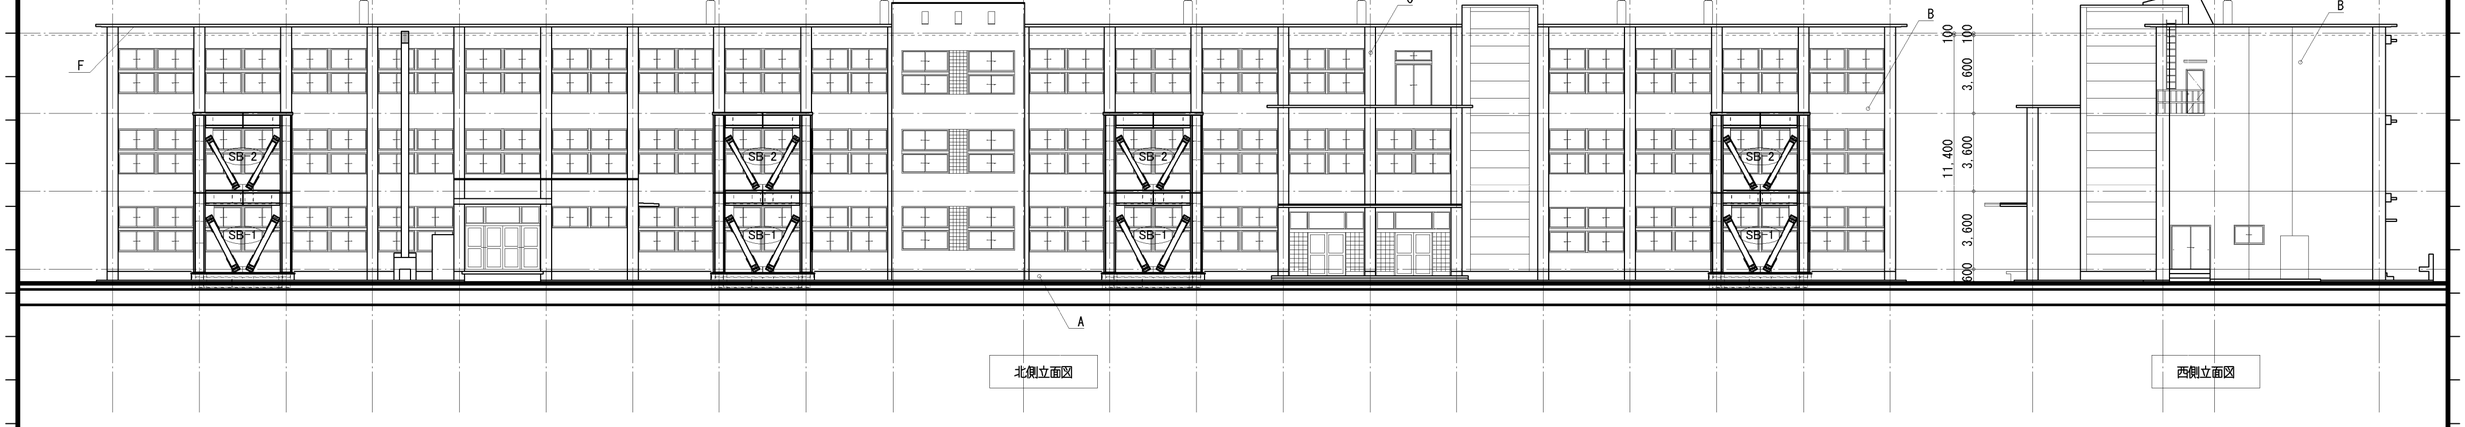

北側立面図

西側立面図

外部仕上表　（仕上材はH11年に改修）

A	基礎	モルタル刷毛引き（既存のまま）	D	梁型	下地処理、防水形複層塗材E（新設）
B	壁	下地処理、防水形複層塗材E（新設）	E	軒裏	下地処理、外装薄塗材E（新設）
C	柱型	下地処理、防水形複層塗材E（新設）	F	パラペット	下地処理、防水形複層塗材E（新設）

ｻｯｼ廻り：変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ'MS-2（新設）

有限会社 井手添建築設計事務所
ＴＥＬ 0858-26-5321　ＦＡＸ 0858-26-6850

管理建築士
一級建築士登録第196328号　井手添　誠

検図　担当

工事名称　社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事

図面名称（縮尺）　立面図(改修後)　S=1:200

設計番号

図面番号　A-13

製図　一級建築士 第196328号　井手添　誠

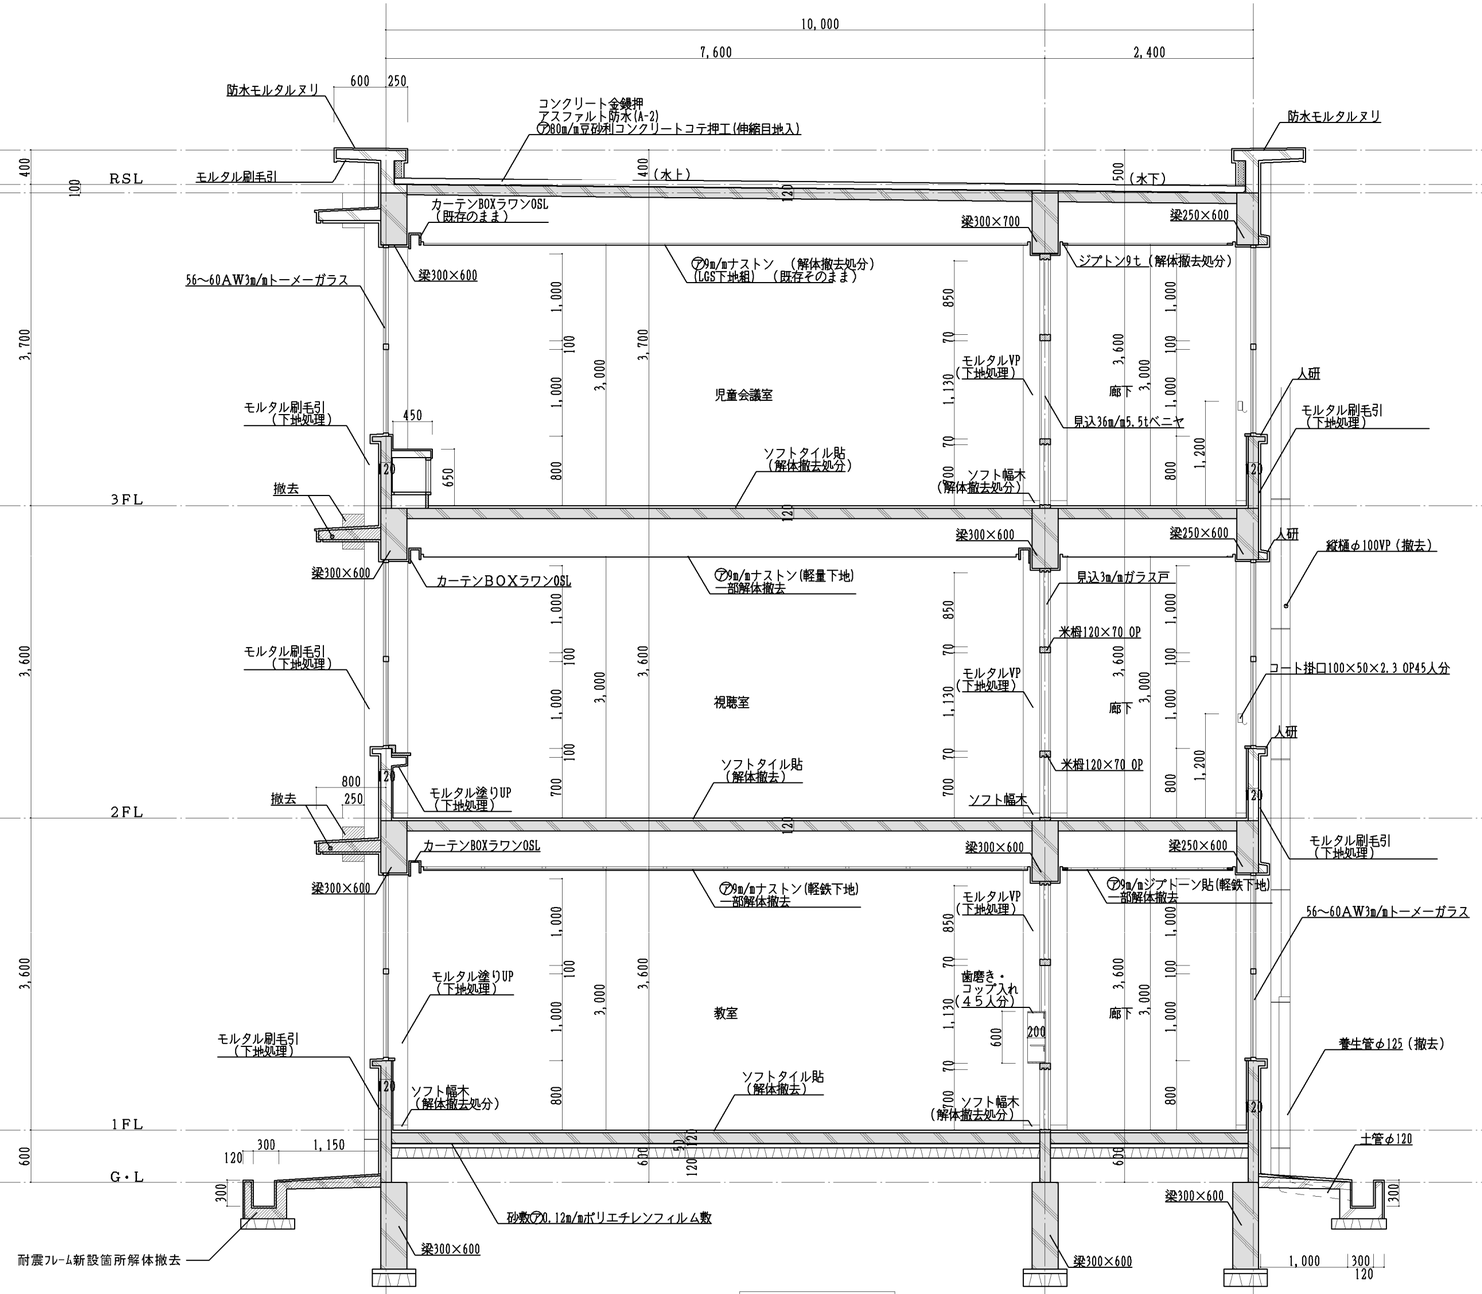

断面図(改修前) 1:50

※耐震ブレース取付のため支障となる外壁ﾓﾙﾀﾙ、庇等 (解体撤去処分)
寸法は参考寸法

有限会社 井手添建築設計事務所 TEL 0858-26-5321 FAX 0858-26-6850	管理建築士 一級建築士登録第196328号 井手添 誠	工事名称 社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事	設計番号	製図 一級建築士 第196328号
	検図 / 担当	図面名称 (縮尺) 断面図(改修前) S=1:50	図面番号 A-14	井手添 誠

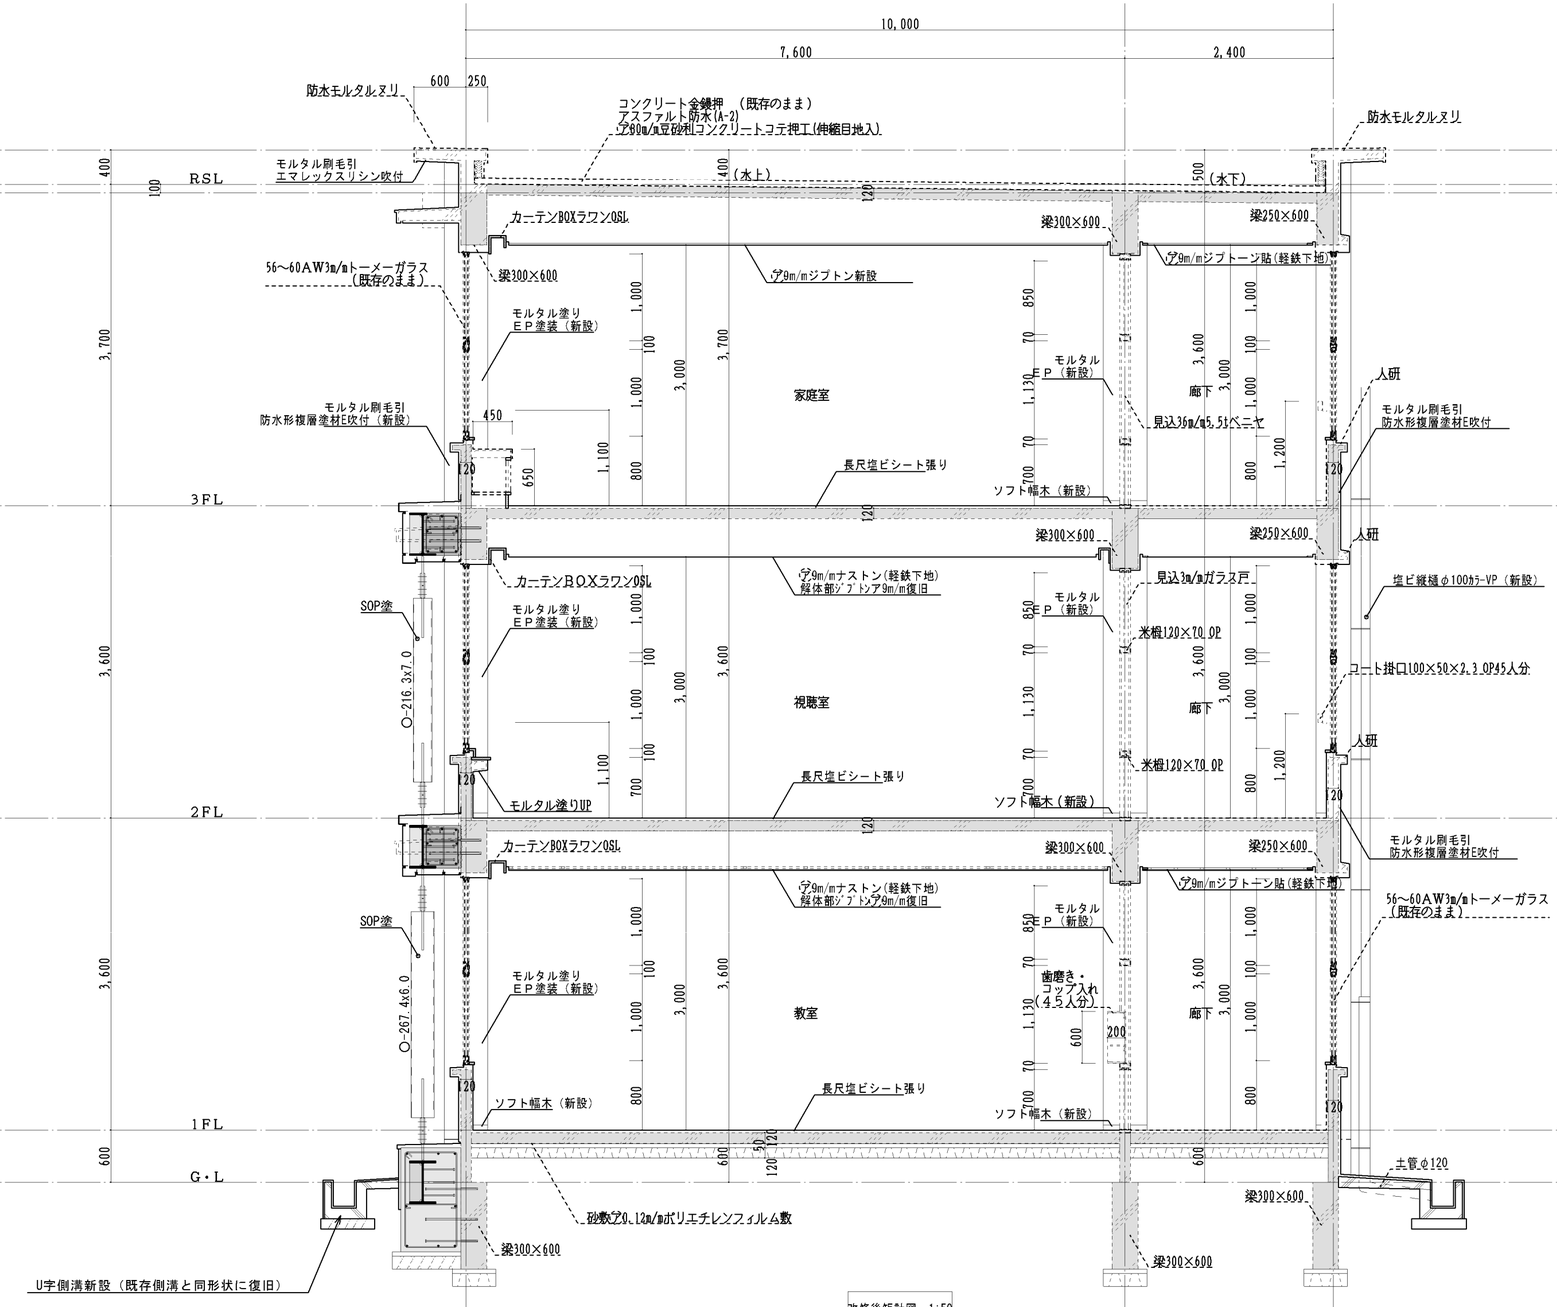

有限会社 井手添建築設計事務所 ＴＥＬ 0858-26-5321 ＦＡＸ 0858-26-6850	管理建築士 一級建築士登録第196328号 井手添 誠	工事名称 社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事	設計番号	製図 一級建築士 第196328号
	検図 / 担当	図面名称 断面図(改修後) S=1:50 （縮尺）	図面番号 A-15	井 手 添 誠

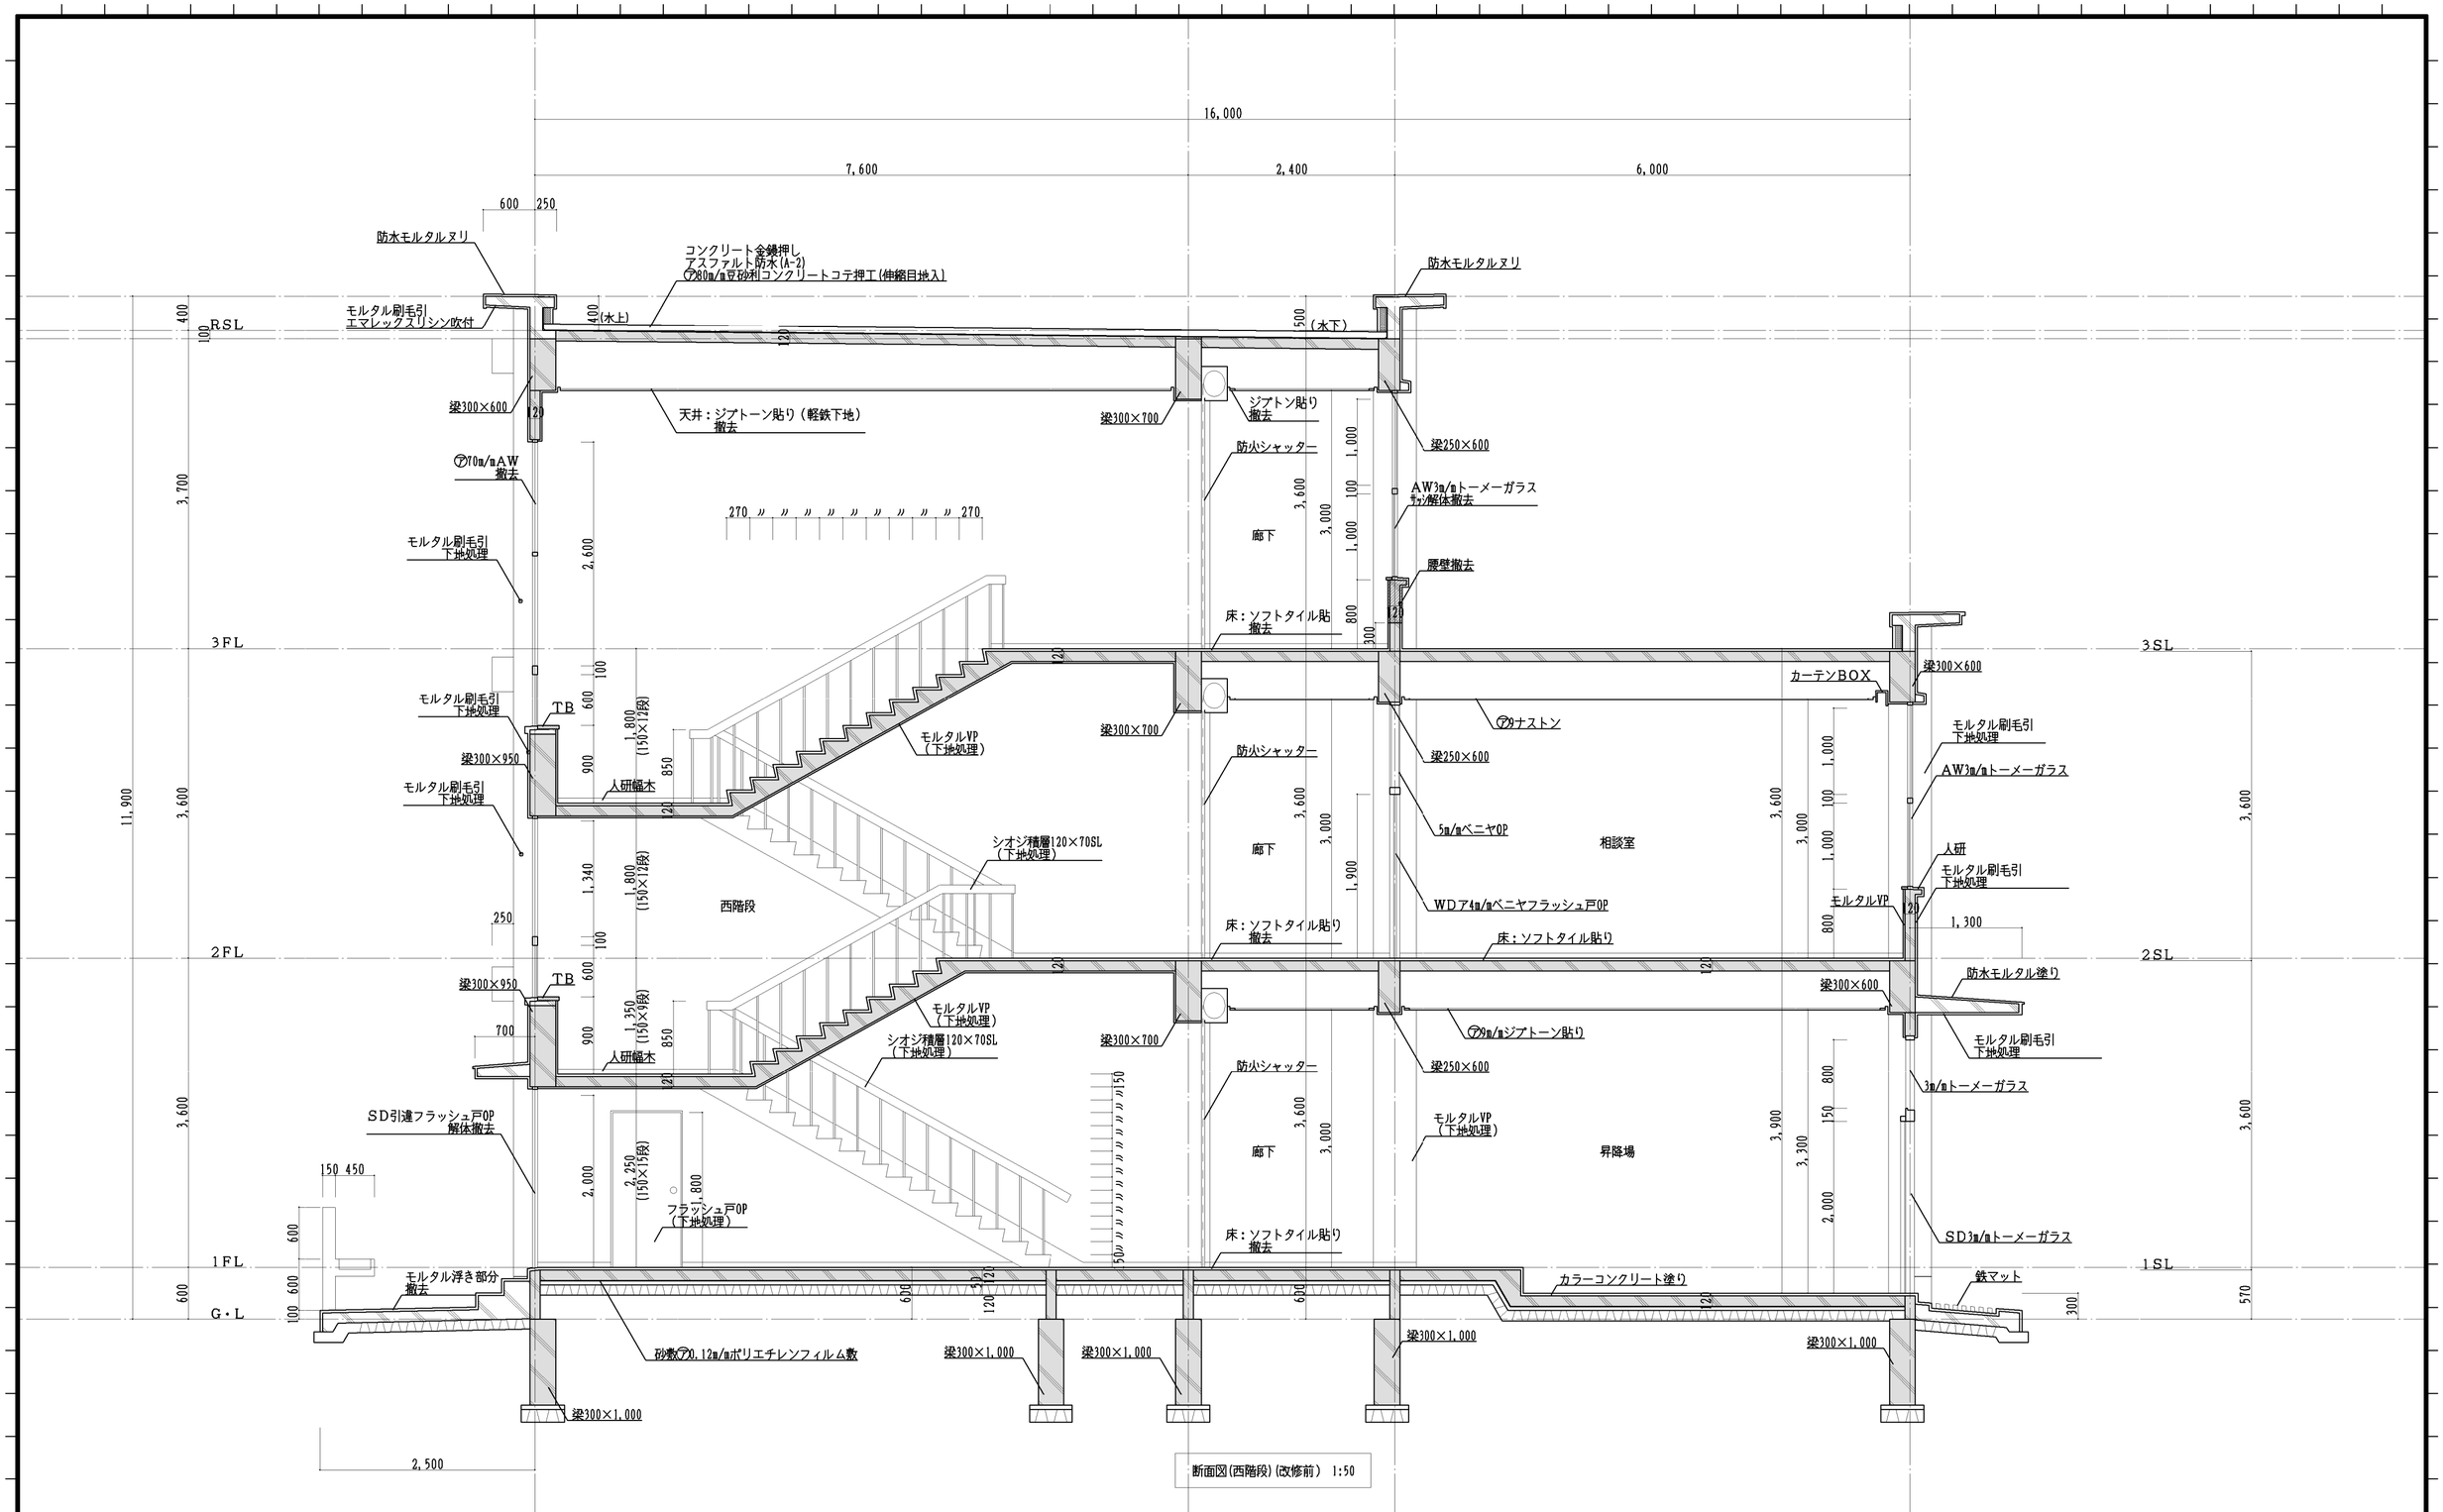

断面図(西階段)(改修前)　1:50

有限会社 井手添建築設計事務所 TEL 0858-26-5321　FAX 0858-26-6850	管理建築士 一級建築士登録第196328号　井手添　誠		工事名称 社小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事	設計番号	製図 一級建築士 第196328号 井手添　誠
	検図	担当	図面名称 (縮尺)　断面図(西階段)(改修前)　S=1:50	図面番号 A-16	